

TouchBoard G80-11900



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Kompakte Tastatur mit integriertem Touchpad

Überall dort, wo Sie trotz Platzmangel nicht auf die Funktionen einer "Maus" verzichten wollen oder können, ist das multifunktionale TouchBoard die ideale Lösung. Vor allem auch im harten industriellen Einsatz beweist diese CHERRY Tastatur was in ihr steckt. Sie vereinigt unübertroffene Qualität und Langlebigkeit mit einem präzisen, komfortabel zu bedienenden Touchpad.

Entscheidende Vorteile

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 50 Mio. Betätigungen je Taste
- Robust und zuverlässig
- Platzsparend und ergonomisch
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19" Anwendungen
- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- USB-Tastatur: Folgende Tasten können in 3 Ebenen (Einzelbetätigung, in Kombination mit "STRG", in Kombination mit "SHIFT") mittels KeyM@n-Software frei programmiert werden (Software Makros): Funktionstasten "F1"- "F12", "EINFÜGEN", "ENTFERNEN", "POSITION1", "ENDE", "BILD-UP", "BILD-DOWN", "DRUCK", "PAUSE", Komma und Null im Numerik-Feld.

Technische Daten:

Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gewicht (Produkt):

ca. 1000 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 1200 g

Kabellänge:

ca. 1,75 m

Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C

Stromaufnahme:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Anschluss:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Produktzulassungen:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Systemvoraussetzungen:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Lieferumfang:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Abmessungen Produkt:

ca. 415 x 193 x 37 mm

Abmessungen Verpackung:

ca. 447 x 250 x 45 mm

Zuverlässigkeit:

- MCBF > 10 Mrd. Betätigungen
- MTBF > 874.000 Stunden


Touchpad:

- Auflösung: 1000 dpi
- Anzahl Tasten: 2

Tastatur:

- Tastentechnologie: MX
- Lebensdauer Standardtaste: > 50 Millionen Betätigungen

- Betätigungs-Charakteristik: BLACK SWITCH Linear (60 cN)

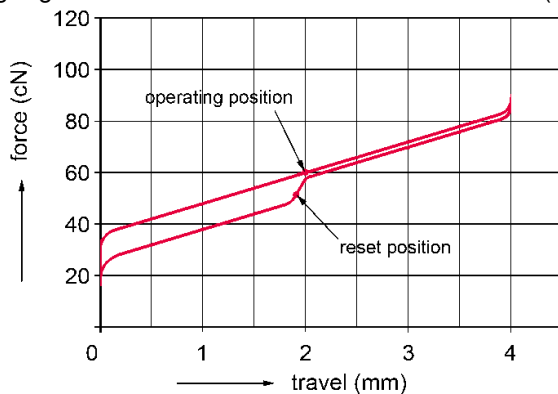

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 66
- Anzahl Umkartons pro Palette: 2

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

In den ersten zwei Jahren nach Lieferung gilt die gesetzliche Gewährleistung. In dem dritten Jahr nach der Lieferung gewährt CHERRY freiwillig eine zusätzliche Gewährleistung entsprechend der nachfolgenden Bedingungen ("erweiterte Gewährleistung"). Bitte wenden Sie sich im Fall eines Mangels an den Verkäufer Ihres CHERRY Produktes. Führen Sie eigenmächtig keine Reparaturen durch und öffnen Sie das Produkt nicht. Es besteht keine Gewährleistung, sofern unautorisierte Änderungen am Produkt einen Defekt hervorrufen.

Bedingungen für die erweiterte Gewährleistung:

CHERRY gewährt Kunden das Recht im Falle des Vorliegens eines Mangels nach Ablauf der ersten 2 Jahre nach Lieferung des CHERRY Produktes, für einen Zeitraum von einem weiteren Jahr Nacherfüllungsansprüche, d. h. Nachbesserung oder Nachlieferung, zu verlangen. Die erweiterte Gewährleistung ist gegenüber dem Verkäufer des CHERRY Produktes unter Vorlage der Originalrechnung, des Kaufbelegs oder eines vergleichbaren Nachweises des Zeitpunktes des Erwerbs geltend zu machen.

Die Mängelbeseitigung im Falle der erweiterten Gewährleistung erfolgt bei berechtigten Nacherfüllungsansprüchen des Kunden durch CHERRY ggf. unter Einbeziehung des jeweiligen Händlers.

Von der erweiterten Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere durch Einwirkung von chemischen Substanzen, entstanden sind, sonstige Beschädigungen, die durch eine Einwirkung von außen entstanden sind, sowie übliche Abnutzungen und optische Veränderungen, wie insbesondere Verfärbungen oder Abrieb von Glanzstellen. Ebenso von der erweiterten Gewährleistung ausgenommen sind Zubehör und sonstige Teile, die nicht untrennbarer Bestandteil der Kaufsache sind.

Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

| Produktname | Bestellnummer | Layout (Land bzw. Sprache) | Gehäusefarbe | Tastenfarbe | Stromaufnahme | Anschluss | Produktzulassungen | Systemvoraussetzungen | Lieferumfang | Anzahl Tasten | |
|-------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|--|---|---|--|---|-----|
| 1 | TouchBoard G80-11900 | G80-11900LPMUS-0 | US-Englisch | hellgrau | hellgrau | typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad) | PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad) | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI | PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus | gedruckte Bedienungsanleitung | 104 |
| 2 | TouchBoard G80-11900 | G80-11900LPMUS-2 | US-Englisch | schwarz | schwarz | typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad) | PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad) | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI | PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus | gedruckte Bedienungsanleitung | 104 |
| 3 | TouchBoard G80-11900 | G80-11900LTMDE-0 | Deutschland | hellgrau | hellgrau | typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad) | PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad) | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI | PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus | gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232 | 105 |
| 4 | TouchBoard G80-11900 | G80-11900LTMDE-2 | Deutschland | schwarz | schwarz | typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad) | PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad) | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI | PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus | gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232 | 105 |
| 5 | TouchBoard G80-11900 | G80-11900LTMEU-0 | US-Englisch mit EURO Symbol | hellgrau | hellgrau | typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad) | PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad) | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI | PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus | gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232 | 104 |
| 6 | TouchBoard G80-11900 | G80-11900LTMEU-2 | US-Englisch mit EURO Symbol | schwarz | schwarz | typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad) | PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad) | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI | PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus | gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232 | 104 |
| 7 | TouchBoard G80-11900 | G80-11900LTMFR-0 | Frankreich | hellgrau | hellgrau | typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad) | PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad) | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI | PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus | gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232 | 105 |
| 8 | TouchBoard G80-11900 | G80-11900LTMFR-2 | Frankreich | schwarz | schwarz | typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad) | PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad) | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI | PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus | gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232 | 105 |
| 9 | TouchBoard G80-11900 | G80-11900LTMUS-0 | US-Englisch | hellgrau | hellgrau | typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad) | PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad) | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI | PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus | gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232 | 104 |

| Produktname | Bestellnummer | Layout (Land bzw. Sprache) | Gehäusefarbe | Tastenfarbe | Stromaufnahme | Anschluss | Produktzulassungen | Systemvoraussetzungen | Lieferumfang | Anzahl Tasten |
|----------------------|------------------|--------------------------------|--------------|-------------|--|---|---|--|---|---------------|
| TouchBoard G80-11900 | G80-11900LTMUS-2 | US-Englisch | schwarz | schwarz | typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad) | PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad) | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI | PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus | gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232 | 104 |
| TouchBoard G80-11900 | G80-11900LUMBE-0 | Belgien | hellgrau | hellgrau | max. 100 mA | USB | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE | USB Anschluss | gedruckte Bedienungsanleitung | 105 |
| TouchBoard G80-11900 | G80-11900LUMBE-2 | Belgien | schwarz | schwarz | max. 100 mA | USB | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE | USB Anschluss | gedruckte Bedienungsanleitung | 105 |
| TouchBoard G80-11900 | G80-11900LUMCH-0 | Schweiz | hellgrau | hellgrau | max. 100 mA | USB | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE | USB Anschluss | gedruckte Bedienungsanleitung | 105 |
| TouchBoard G80-11900 | G80-11900LUMCH-2 | Schweiz | schwarz | schwarz | max. 100 mA | USB | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE | USB Anschluss | gedruckte Bedienungsanleitung | 105 |
| TouchBoard G80-11900 | G80-11900LUMDE-0 | Deutschland | hellgrau | hellgrau | max. 100 mA | USB | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE | USB Anschluss | gedruckte Bedienungsanleitung | 105 |
| TouchBoard G80-11900 | G80-11900LUMDE-2 | Deutschland | schwarz | schwarz | max. 100 mA | USB | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE | USB Anschluss | gedruckte Bedienungsanleitung | 105 |
| TouchBoard G80-11900 | G80-11900LUMES-0 | Spanien | hellgrau | hellgrau | max. 100 mA | USB | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE | USB Anschluss | gedruckte Bedienungsanleitung | 105 |
| TouchBoard G80-11900 | G80-11900LUMES-2 | Spanien | schwarz | schwarz | max. 100 mA | USB | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE | USB Anschluss | gedruckte Bedienungsanleitung | 105 |
| TouchBoard G80-11900 | G80-11900LUMEU-0 | US-Englisch mit EURO Symbol | hellgrau | hellgrau | max. 100 mA | USB | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE | USB Anschluss | gedruckte Bedienungsanleitung | 104 |
| TouchBoard G80-11900 | G80-11900LUMEU-2 | US-Englisch mit EURO Symbol | schwarz | schwarz | max. 100 mA | USB | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE | USB Anschluss | gedruckte Bedienungsanleitung | 104 |
| TouchBoard G80-11900 | G80-11900LUMFR-0 | Frankreich | hellgrau | hellgrau | max. 100 mA | USB | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE | USB Anschluss | gedruckte Bedienungsanleitung | 105 |
| TouchBoard G80-11900 | G80-11900LUMFR-2 | Frankreich | schwarz | schwarz | max. 100 mA | USB | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE | USB Anschluss | gedruckte Bedienungsanleitung | 105 |
| TouchBoard G80-11900 | G80-11900LUMGB-0 | UK | hellgrau | hellgrau | max. 100 mA | USB | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE | USB Anschluss | gedruckte Bedienungsanleitung | 105 |
| TouchBoard G80-11900 | G80-11900LUMGB-2 | UK | schwarz | schwarz | max. 100 mA | USB | cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE | USB Anschluss | gedruckte Bedienungsanleitung | 105 |