




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Art.-Nr. / Item No.		Beschreibung / Description			Länge / Length (L)								
67189		USB-C M/A 3.0 0020 WEISS 0.2m			200 mm								
67185		USB-C/A 3.0 0050 WEISS 0.5m			500 mm								
67188		USB-C/A 3.0 0100 WEISS 1.0m			1000 mm								

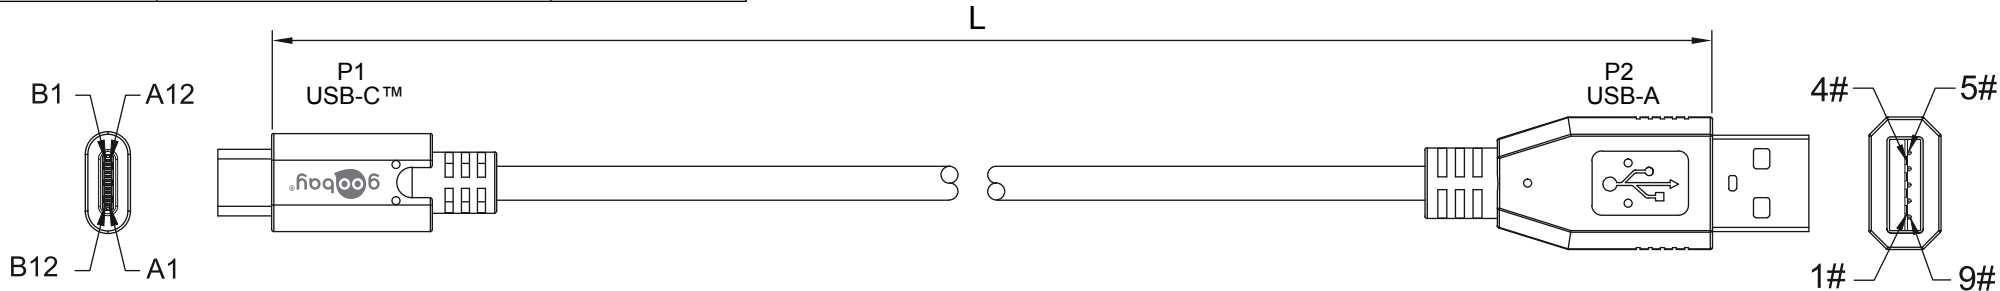

Anschlussdiagramm / Wiring diagram

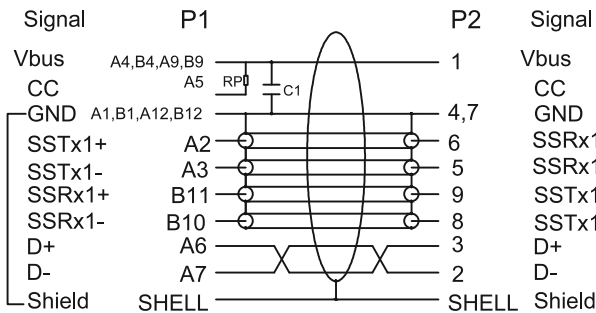

Aderquerschnitt / Wire cross section

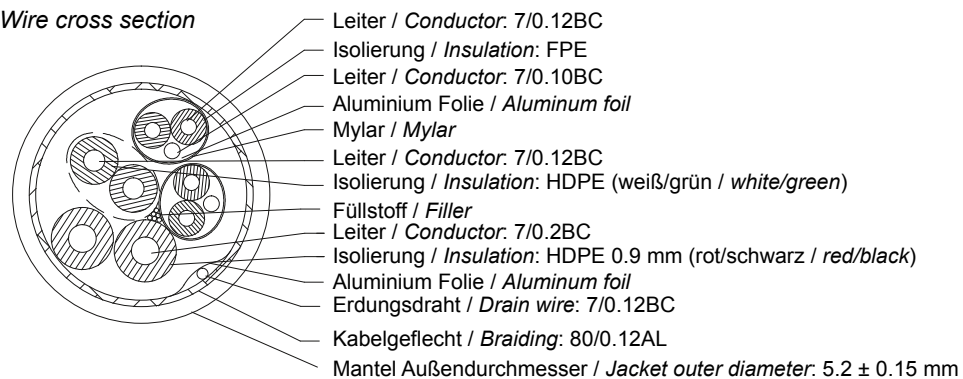

USB-C™ auf USB A 3.0 Kabel, weiß

- USB-C™ Ladekabel zum superschnellen Synchronisieren und Laden von USB-C™-fähigen Geräten mit einer Leistung von bis zu 15 W
- Datentransferrate bis 5 Gbit/s
- abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1 Geräten

- Anschlüsse: USB 3.0-Stecker (Typ A), USB-C™-Stecker vernickelt
- Kontakte: 3 A
- Max. Stromstärke: PE
- Material Innengehäuse: PVC 35P
- Material Außengehäuse: REACH, RoHS

USB-C™ to USB A 3.0 cable, white

- USB-C™ charging cable for super-fast synchronisation and charging of USB-C™-enabled devices with a power of up to 15 W
- data transfer rate up to 5 Gbit/s
- backwards compatible with USB 2.0 and USB 1.1 device

- Connectors: USB 3.0 male (type A), USB-C™ male nickel-plated
- Contacts: 3 A
- Max. Amperage: PE
- Material inner mold: PVC 35P
- Material outer mold: REACH, RoHS

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	02.03.2021	aw
		gepr.:	02.03.2021	aw
		Norm.:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung
USB-C™/A 3.0 XXXX
WEISS Xm
 Zeichnungs-Nr.:
67189, 67185, 67188



Blatt
1/1
 von