

Produktdatenblatt

Boden-und Wand- Einbausteckdose mit versenkbarer Flügelöffnung

Anwendungsgebiete

Hotel / Gastronomie

Büro


Wohnräume

Eigenschaften & Vorteile

Hochwertige, schwere Ausführung

Mit Estrichdose

Überfahrbar

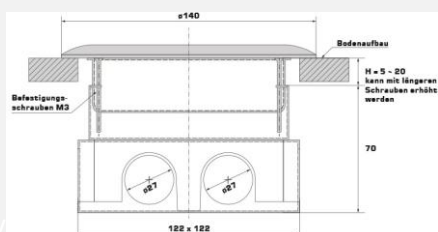

Technische Daten

Elektrisch

Max. Leistungsaufnahme in W	2000
Max. Eingangsspannung in V	230
Frequenz	50/60
Schutzklasse	IP20
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen	1
Anzahl RJ45-Anschlüsse	1

Sonstiges

Boden- / Wand -Einbaudose
 1 x Schuko Dose mit Kindersicherung
 Verzinkte Einbaudose
 Abdeckung Alu-Guss/geschliffen
 Überfahrbar
 Mit Steckanschluß 1-2,5 mm²

Sicherheitshinweise

Die Bodendose ist mit allen Bauteilen einschließlich dem Berührungsschutz gemäß VDE 0602 und entsprechend der geltenden Montagerichtlinien der Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EG von Fachkräften zu montieren. Dose ausschließlich für trockene überwiegend staubfreie Räume (KI. IP20) zu verwenden.

Sonstige Produktdaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Montageart	geschraubt
Bestellnummer	STA1X1RU
EAN Code	4260452133329
Zolltarifnummer	8536 5080 990

Verpackungsart	Retail / farbige Box
Nettogewicht in g	1125
Verpackungseinheit	1
Abmessung Verpackungseinheit in mm	150 x 155 x 90
Menge Masterbox	12
Abmessungen Masterbox in mm	445 x 305 x 210
Gewicht Masterbox in kg	17
CBM Masterbox	0,029