

Art.-Nrn.: 20881 20882 22017 22108 22537 22538**LED-Wandleuchten "CTW-1/2-V2", IP44****Produktbeschreibung:**

Diese elegante und hochwertige Wandleuchte ist ein echtes Schmuckstück für Hauseingang oder Terasse. Interne GU10 Fassung für ein LED Leuchtmittel Ihrer Wahl.

Technische Details:

- Gehäuse Edelstahl poliert
- spritzwassergeschützt IP44
- Betrieb an 230V/50Hz~
- Nutzen Sie ein GU10 Leuchtmittel Ihrer Wahl
- 1-flammig max. 35Watt • 2-flammig max 2x20 Watt
- Lieferung ohne Lampe, bitte dazu bestellen

**Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!**

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Produktes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Versionen:

Art.-Nr. 20881 für 1x GU10 Lampe, 1 Strahlrichtung oben oder unten. Maße:80x67x95mm, schwarz
Art.-Nr. 20882 für 2x GU10 Lampe, 2 Strahlrichtungen oben und unten. Maße:145x67x95mm, schwarz
Art.-Nr. 22017 für 1x GU10 Lampe, 1 Strahlrichtung oben oder unten. Maße:80x67x95mm, weiß
Art.-Nr. 22108 für 2x GU10 Lampe, 2 Strahlrichtungen oben und unten. Maße:145x67x95mm, weiß
Art.-Nr. 22537 für 1x GU10 Lampe, 1 Strahlrichtung oben oder unten. Maße:80x67x95mm, poliert
Art.-Nr. 22538 für 2x GU10 Lampe, 2 Strahlrichtungen oben und unten. Maße:145x67x95mm, poliert

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor. Schauen Sie niemals direkt beziehungsweise ungeschützt ins Licht oder auf die LEDs direkt, die Helligkeit kann Sie stark blenden und Sie riskieren Verletzungen und evtl. dauerhafte Schädigungen der Augen bzw. der Netzhaut. Richten Sie die Leuchte niemals auf Menschen oder Tiere! Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! **Brandgefahr!**

Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.




Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Produktes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Anschluss oder Installation darf nur von Fachpersonal / Elektrofachkraft im spannungs bzw. stromfreien Zustand durchgeführt werden! Der Betrieb ist ausschließlich an 230V/50Hz mit vorhandenem Schutzleiter mit Fehlerstromschutzschaltung erlaubt. Führen Sie die Zuleitung enganliegend durch die rückseitige Gummidichtung, schließen Sie danach die Adern an die Lüsterklemme an. Der Schutzleiter muss angeschlossen werden. Achten Sie darauf das der Untergrund die Leuchte dauerhaft, auch bei schwierigen Witterungsbedingungen sicher halten muss. Überprüfen Sie die Sitzfestigkeit nach Installation.







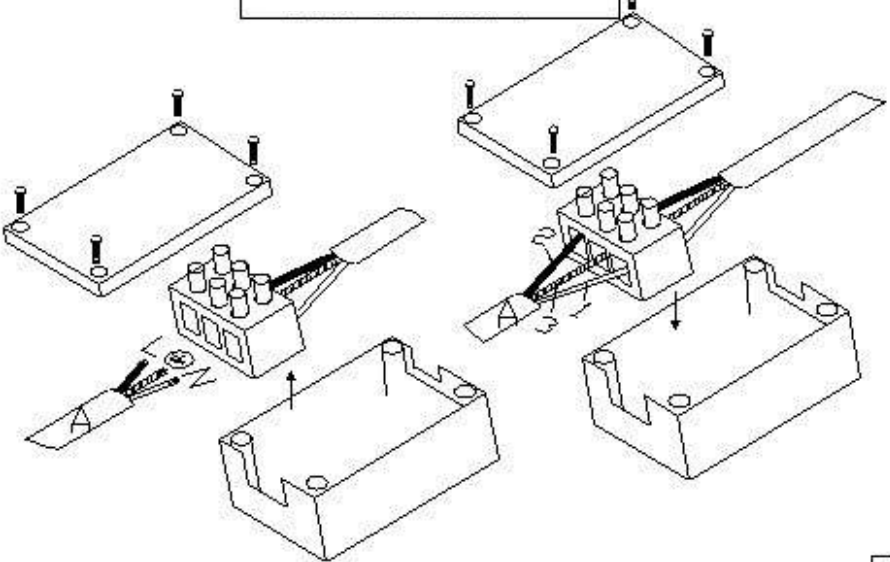
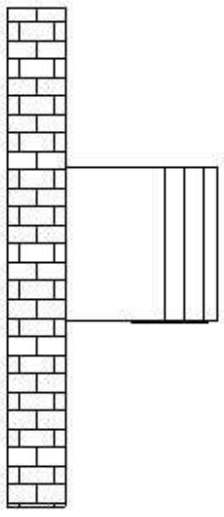




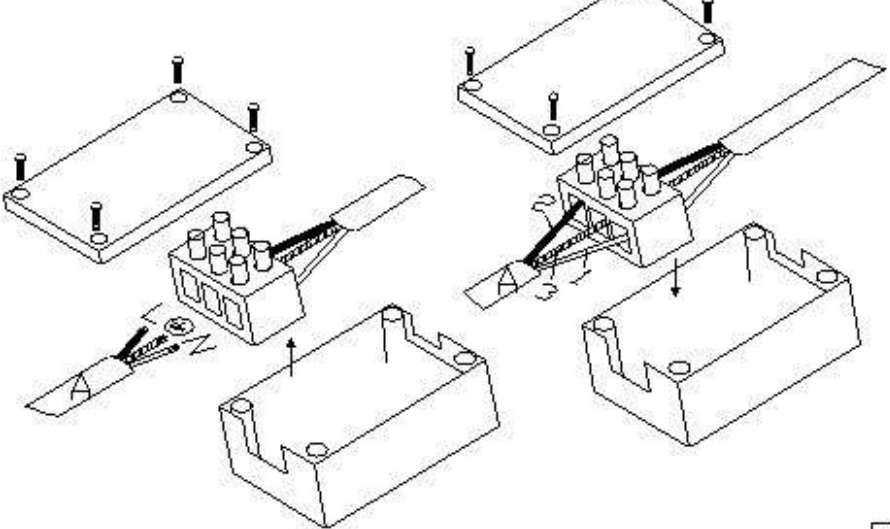
Die Produkte verfügen über eine Wetterschutz Installationsbox welche die Lüsterklemmen beinhaltet. Achten Sie darauf diese Box nach der Installation wieder fest und wetterschützend zu schließen!




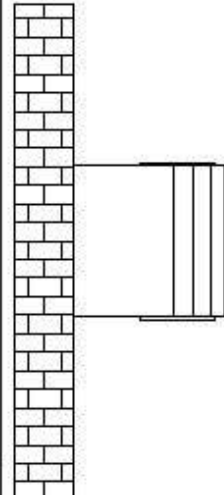









- Die Installation bzw. der Eingriff ins Stromnetz kann zu sehr schweren Verletzung bis hin zu einem tödlichen Stromschlag führen.
- Anschluss oder Installation darf nur von Fachpersonal / Elektrofachkraft im spannungs bzw. stromfreien Zustand durchgeführt werden!
Die Spannungsfreiheit muss zwingend überprüft werden!
- Beachten Sie unbedingt die UVV (Unfallverhütungsvorschriften) und VDE Bestimmungen! Betrieb nur erlaubt an 230V~/ 50Hz mit Fehlerstromschutzschaltung.
- Die Installation darf nur mit dafür zugelassenen und geprüften Werkzeugen erfolgen.
- Keine Montage auf oder in der Nähe (50cm Abstand) brennbarer / entzündlicher Materialien oder Flüssigkeiten (Entflammungstemperatur >200°C).
- Schalten Sie bei allen Arbeiten den Stromkreis, in dem die Installation ausgeführt wird, an der Hauptsicherung komplett ab! Anderenfalls besteht **LEBENSGEFAHR!!**
- Zum Anschluss dieser 230V~ / 50Hz Komponenten darf der Mindestquerschnitt (1mm²) der Anschlussleitung niemals unterschritten werden.
Benutzen Sie unbedingt eine für diese Verwendung ausdrücklich zugelassene Leitung.
- Der korrekte Anschluss ist zu prüfen, erst bei einwandfreier Installation darf die Spannung wieder zugeschaltet werden.
- Der Stromkreis darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Komponenten fachgerecht installiert und fest in der Wand / Halterung / Decke verbaut sowie die Leuchtmittel eingesetzt sind.

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt ist. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B. Scheuermilch). Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Das Produkt mit einer durchgestrichenen Mülltöne gekennzeichnet, bitte beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile der ersten Seite dieser Anleitung.

- Installationshilfe Art.-Nr. 20881 / 22107 / 22537

 <p>1</p>	<p>① N blauw bleu blue blau azul azul azzurro bla kek modra niebieski</p>	<p>② L bruin blun brown braun marron castanho bruno brun barna hneda brazowy</p>	<p>③ \perp geel-groen jaune-vert yellow-green gelg-grun amarillo-verde amarello-verde giallo-verde gul-grun zluta-zelena zolty-zielony zolty-zielony</p>	 <p>4</p>
 <p>2</p>	<p>Model: 1-flammig / 230V/50Hz~ GU10 Max. 35W</p>     			<p>7</p>
 <p>3</p>	<div data-bbox="821 1198 1204 1422" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>Leitungsquerschnitt min. 3x 1mm²</p> </div>  <p>6</p>			

- Installationshilfe Art.-Nr. 20882 / 22108 / 22538

 <p>1</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="518 347 726 940"> <p>① N blauw bleu blue blau azul azul azzurro bla kek modra niebieski</p> </td> <td data-bbox="734 347 925 940"> <p>② L bruin blun brown braun marron castanho bruno brun barna hneda brazowy</p> </td> <td data-bbox="933 347 1228 940"> <p>③ \perp geel-groen jaune-vert yellow-green gelg-grun amarillo-verde amarello-verde giallo-verde gul-grun zluta-zelena zolty-zielony zolty-zielony</p> </td> </tr> </table>	<p>① N blauw bleu blue blau azul azul azzurro bla kek modra niebieski</p>	<p>② L bruin blun brown braun marron castanho bruno brun barna hneda brazowy</p>	<p>③ \perp geel-groen jaune-vert yellow-green gelg-grun amarillo-verde amarello-verde giallo-verde gul-grun zluta-zelena zolty-zielony zolty-zielony</p>	 <p>4</p>
<p>① N blauw bleu blue blau azul azul azzurro bla kek modra niebieski</p>	<p>② L bruin blun brown braun marron castanho bruno brun barna hneda brazowy</p>	<p>③ \perp geel-groen jaune-vert yellow-green gelg-grun amarillo-verde amarello-verde giallo-verde gul-grun zluta-zelena zolty-zielony zolty-zielony</p>			
 <p>2</p>	<p>Model: 2-flammig / 230V/50Hz~ GU10 2xMax. 20W</p> <p>      </p> <p>5</p>	<p>7</p>			
 <p>3</p>	<div data-bbox="829 1243 1204 1444" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>Leitungsquerschnitt min. 3x 1mm²</p> </div>  <p>6</p>				