

## Artikel

Artikelnummer  
Modell

21520031  
LED-Downlight



Form  
Hersteller  
Marke  
Abmessung  
Gehäusematerial  
Entsorgungspflichtig

Downlight  
StarLight  
MÜLLER-LICHT  
82x24 mm  
Aluminiumdruckguss,



ElektroG 

## Elektrische Daten


Betriebsspannung	220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme	5 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	5 W
Nominelle Lebensdauer	25.000 h
Bemessungs-Lebensdauer	25.000 h
Nominelle Netzfrequenz	50 Hz
Nominelle Stromstärke	46 mA
Stromart	AC
Energieeffizienzklasse	A+
Elektr.Leistungsfaktor	0,470
Gewichteter Energieverbrauch	5kWh/1000h
Zündzeit	0,400 s
Schaltzyklen bis Ausfall	30.000 x
Vorzeitige Ausfallrate allg	5%
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Lebensdauerfaktor 6000h	0,900
Dimmbarkeit	nein

## Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	400 lm
Bemessungslichtstrom 360°	400 lm
Nomineller Halbwertswinkel	110°
Bemessungs-Lichtausbeute initial	80lm/W
Farbtemperatur (F)	2700 K
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz initial	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	60% < 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD	0,800
Lampenlichtstromerhalt NLD	0,700
Photometrische Codierung	827 / 608

## Lichtspektrum

## Spectroradiometric Parameters

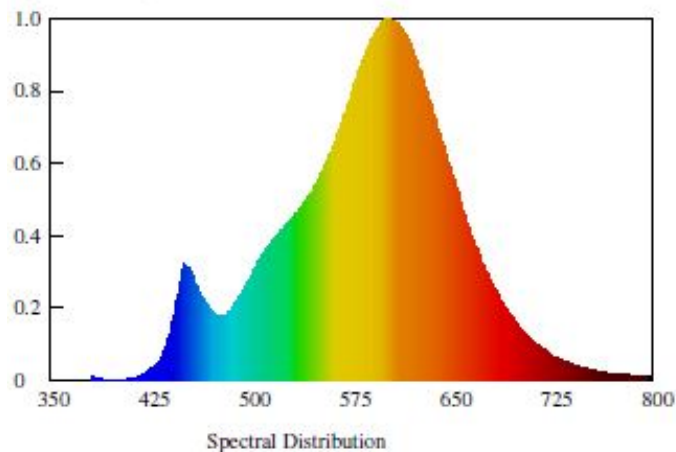

### Verpackung

Verpackungstyp  
Verpackungseinheit  
Barcode  
Innenkarton-Anzahl-VE  
Innenkarton-Barcode  
Transportkarton-Anzahl-VE  
Transportkarton-Barcode  
IP-Schutzklasse  
**Schutzart**  
Warengruppe  
Bezeichnung

Box  
3  
4004894850440  
4  
0194004894850443300004  
16  
0194004894850443300016  
44  
II  
LED Einbauleuchte  
EBL R5 3L 400lm white LED Mod. adj. WB rd. CL