

JETZT STARTEN!

**WOHNKOMFORT
UND SICHERHEIT
DURCH INTELLIGENTE
ROLLADENSTEUERUNG**

Starter Set Rollladensteuerung


HmIP-SK29

Der einfache Einstieg in ein smartes Zuhause: Das Starter Set Rollladensteuerung von Homematic IP macht die Steuerung von elektrischen Rollläden smart. Mit dem Rollladenaktor lassen sich die Rollläden in Verbindung mit der Tasterwippe komfortabel steuern. Eine Steuerung ist außerdem per Smartphone oder vollautomatisch per Zeitprofil möglich.



www.VDEinfo.com
ID. 40046786

homematic **IP**

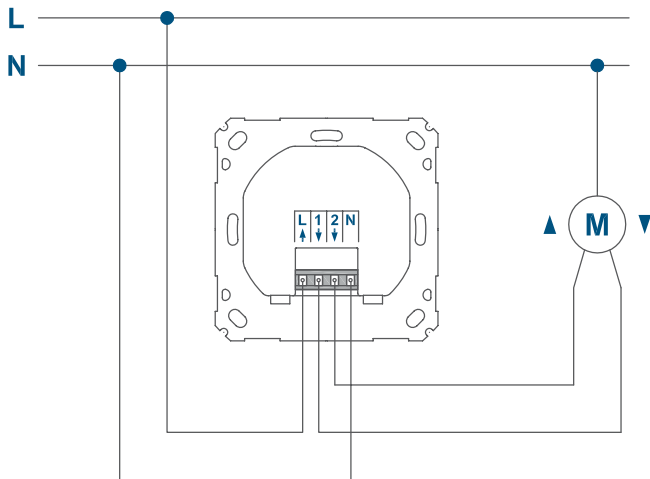

Für die Installation des Rollladenaktors ist ein Neutralleiter notwendig.

TECHNISCHE DATEN

Rollladenaktor für Markenschalter

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,2 W
Max. Schaltleistung	500 VA
Lastart	Motorlast
Relais	1x Wechsler, 1x Schließer
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 0,75-1,5 mm ²
Installation	nur in Schalterdosen (Geräte-dosen) gemäß DIN 49073-1
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	71 x 71 x 37 mm
Gewicht	58 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Gewindeanschluss	M30 x 1,5 mm

Tasterwippe für Markenschalter

Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	86 x 86 x 16 mm
Gewicht	45 g

Access Point 2

Versorgungsspannung	5 Vdc
Versorgungsspannung Steckernetzteil (Eingang)	100 V-240 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Steckernetzteil	2,5 W max.
Stromaufnahme	500 mA max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	< 1 W
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	104 x 104 x 40 mm
Gewicht	165 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m
Netzwerk	10/100 MBit/s, Auto-MDIX

SMARTE STEUERUNG ZU JEDER TAGESZEIT

Für jeden Zweck eine individuelle Bedienmöglichkeit: Durch einstellbare Zeitprofile fahren Rollläden oder Markisen automatisch hoch oder runter und lassen sich so an die Tagesabläufe der Bewohner oder an Wetterverhältnisse anpassen.

Die Steuerung erfolgt flexibel per Smartphone, über Funk-Taster oder Fernbedienungen, über die vorhandene Schalterserie oder bequem per Sprachsteuerung.

ROLLADENSTEUERUNG NACH SONNENSTAND

Entspanntes Aufwachen in den Morgenstunden oder eine Sicherung des Zuhauses in der Dämmerung: Rollläden können automatisch in Abhängigkeit von Sonnenauf- und Sonnenuntergang gesteuert werden. Der intelligente Wärmeschutz verhindert ein Überhitzen der Räume im Sommer durch automatische Beschattung.

EINFACH LOSLEGEN

Einfache Inbetriebnahme des Rollladenaktors dank automatischer Kalibrierfahrt über die App. Kompakte Bauform ermöglicht den Einbau in Standard-Unterputzdosen. Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren.

ZUSATZFUNKTIONEN

- ✓ Der Access Point 2 erkennt zuverlässig Funkstörungen in der Installation und warnt bei auftretenden Störungen
- ✓ AES 128-Verschlüsselung zwischen Geräten, App und Cloud (Access Point 2)
- ✓ Der bereits in die Tasterwippe eingesetzte Adapter ermöglicht eine einfache Montage durch Aufklicken am Funk-Aktor
- ✓ Alternativ zum beiliegenden Wechselrahmen (Tasterwippe für Markenschalter) auch in viele 55er-Rahmen der führenden Markenhersteller einfach integrierbar: Berker, Busch-Jaeger, ELSO, Gira, Merten, JUNG, Kopp

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	162171A0
EAN-Code	4047976621712
Kurzbezeichnung	HmIP-SK29
Verpackungseinheit	6
Maße Verpackung	325 x 159 x 106 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1036 g

LIEFERUMFANG

- Tasterwippe für Markenschalter – mit Pfeilen (2x)
- Adapter
- Wechselrahmen
- Rollladenaktor für Markenschalter (2x)
- Schrauben 3,2 x 15 mm (2x), 3,2 x 25 mm (2x)
- Access Point 2
- Steckernetzteil
- Netzwerkkabel
- Montagematerial (Schrauben und Dübel)
- Bedienungsanleitungen