



Nachtsicht



Bewegungserkennung



Plug & View



Schwenken & Neigen



Kompatibel zu  
iOS & Android

**IC-7001W**

## WLAN Tag- & Nacht-Pan & Tilt-Netzwerkamera

Die Edimax IC-7001W "Pan and Tilt" ist eine vielseitige Lösung für die Überwachung, die sich ideal für den Einsatz in Häusern, Geschäften oder Fabriken, am Tag und während der Nacht, eignet. Mit der Edimax Plug-n-View-Technologie erübrigt sich eine komplizierte Einrichtung. Sie verbinden die Kamera einfach mit der Cloud und die Überwachung kann dezentral über ein Smartphone, Tablet oder Laptop durchgeführt und gesteuert werden. Sie kann aufgrund ihres Neige- und Schwenk-Funktion einen großen Bereich überwachen. Durch Bewegungserkennung ausgelöste Schnappschüsse und Aufzeichnungen halten jedes noch so kleine Ereignis fest und können zum Beispiel per E-Mail an Sie versendet werden. Die IC-7001W besitzt zwei Netzwerkschnittstellen (Fast Ethernet & WLAN), wodurch sie perfekt für alle Anwendungen zur Hausüberwachung geeignet ist.

### Plug-n-View, für die einfache Fernüberwachung rund um die Uhr

Die Edimax Plug-n-View Technologie macht es Ihnen leicht, ein Auge auf Ihre Wohnung, Familie, Haustiere und Ihre Eigentums zu werfen, eben auf all das, was Sie beschützen möchten und das von dort, wo immer Sie auch gerade sind. Mit der Plug-n-View-Technologie können Sie Ihre Edimax-Netzwerkamera in wenigen Schritten mit der Cloud verbinden und dann von überall aus, von Ihrem Smartphone, Tablet oder einen Computer, darauf zugreifen.



Kostenlose EdiView App für iPhone & Android Smartphones

### Nachtsicht

Durch die integrierten IR- (Infrarot) LEDs und der Lichtsensoren ist diese Edimax-Netzwerkamera perfekt zum Erfassen scharfer und deutlicher Videos, bei schwachem Licht geeignet. Sie wechselt bei Dunkelheit automatisch in den Nachtsichtmodus und schaltet die Infrarot-LEDs ein, um den überwachten Bereich zu beleuchten. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie sowohl tagsüber als auch nachts, Videofilme von kritischen Momenten erhalten.



8 Infrarot LED's



# WLAN Tag- & Nacht-Pan & Tilt-Netzwerkamera

IC-7001W

## Motorisiertes Schwenken & Neigen

Mit einer Schwenkbarkeit von  $\pm 355$  Grad und einer Neigefähigkeit von  $\pm 120$  Grad, bietet Ihnen diese Edimax-Netzwerkamera einen breiteren Betrachtungswinkel als eine durchschnittliche Netzwerkamera. Sie können das Schwenken und Neigen der Kamera aus der Ferne, über einen Webbrowser und einer Smartphone-App, steuern.




## Durch Bewegung ausgelöste Schnappschüsse oder Aufzeichnung zum Versand per E-Mail

Das in diese Netzwerkamera integrierte, leistungsstarke Bewegungserkennungssystem für mehrere Bereiche, stellt sicher, dass Sie Beweise für kriminelle Vorgänge haben. Sie können im überwachten Bereich mehrere Abschnitte für die Bewegungserkennung vordefinieren; und wenn in den festgelegten Bereichen eine Bewegung erkannt wird, erzeugt die Netzwerkamera sofort Schnappschüsse oder Videofilme des Ereignisses.




## Immer einen Blick auf Ihre Liebstes

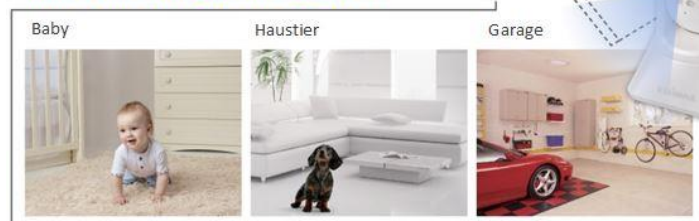

## SOFTWARE EIGENSCHAFTEN

- Einfache Fernüberwachung über iPhone, iPad, Android, PC & Mac
- Mehrbereichs-Bewegungserkennung
- Aufnahme bei erkannter Bewegung
- Sendet Schnappschüsse von erkannten Bewegungen an E-Mail und FTP

## Jederzeit & Überall

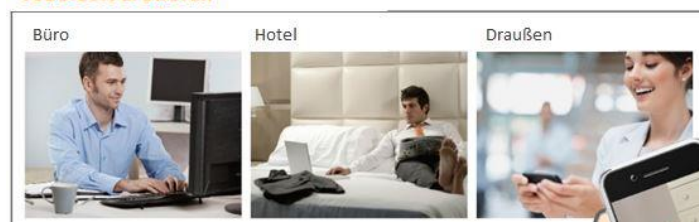

# WLAN Tag- & Nacht-Pan & Tilt-Netzwerkamera

IC-7001W

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

VIDEO & AUDIO	VERWALTUNG	HARDWARE
<ul style="list-style-type: none"> <li>300.000 Pixel CMOS-Sensor</li> <li>1,0 lux</li> <li>3,6 mm, f/2,0</li> <li>Schnappschussformat: JPEG</li> <li>Aufzeichnungsformat: AVI</li> <li>Videokompression: M-JPEG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EdiView Finder (Windows/Mac)</li> <li>Webmanagement-Schnittstelle</li> <li>Firmware-Upgrades möglich</li> <li>Betrachter-App für iPhone &amp; iPad</li> <li>Betrachter-App für Android</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Ethernet-Port (RJ-45)</li> <li>1 Stromanschluss</li> <li>1 Audioausgang</li> <li>1 Mikrofon</li> <li>1 Reset-/WPS-Taste</li> <li>1 Feste Antenne</li> </ul>
STANDARDS	HF-AUSGANGSLEISTUNG	LED-ANZEIGEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fast Ethernet IEEE 802.3/802.3u</li> <li>WLAN IEEE 802.11b/g/n</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11b: 16dBm - 18dBm</li> <li>11g: 14dBm - 16dBm</li> <li>11n: 11dBm - 13dBm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strom/Internet</li> </ul>
SPEICHER	FREQUENZ	BETRIEBSBEDINGUNGEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>4MB Flash</li> <li>32MB SDRAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.4000 - 2.4835GHz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0-40° Celsius</li> <li>10-90% (nicht kondensierend)</li> </ul>
STROMZUFUHR	ABMESSUNGEN / GEWICHT	ZERTIFIKATE
<ul style="list-style-type: none"> <li>12V DC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>112 mm (L) x 90 mm (B) x 116 mm (H)</li> <li>265 g</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FCC, CE</li> </ul>

## ANWENDUNGSBEISPIEL

## HARDWARE

**Plug & View** EDIMAX

**Einfache Einrichtung in 3 Schritten**

- Netzwerkamera mit dem Internet Router verbinden
- Kostenlos die Edimax App „EdiView“ downloaden
- Geben Sie die Cloud-ID ein. Jetzt haben Sie Einblick, jederzeit und überall!

