

ANKER SOLIX

Anker SOLIX C2000 Gen 2 Tragbare Stromstation


Effiziente Leistung, längere Backup-Zeit

2.048 Wh | 2.400 W



Telefon: +49 (0) 69 9579 7960
E-Mail: support@anker.com

Hinweis: Produktspezifikationen und Details können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Aktuelle und genaue Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Anker SOLIX.

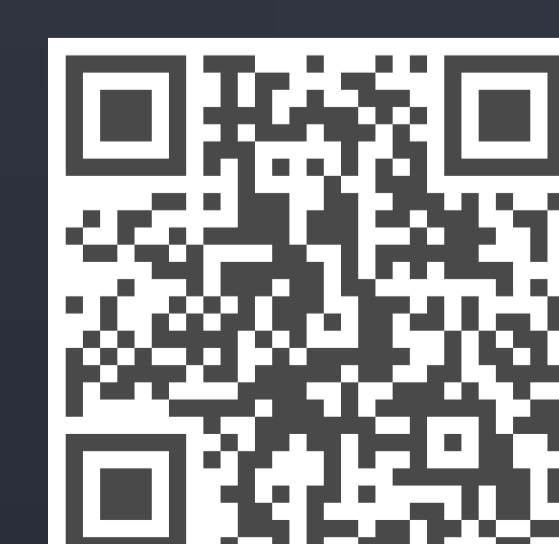

LinkedIn



Website

| Anker SOLIX C2000 Gen 2 tragbare Stromversorgung

| Kapazität | |
|------------------------------|--|
| C2000 Kapazität | 2.048 Wh |
| Zusätzliche Akkukapazität | 2.048 Wh |
| Maximale Batterieerweiterung | 1× |
| Maximale Kapazität | 4.096 Wh (mit BP2000-Erweiterungsakku) 5.120 Wh (mit BP3000-Erweiterungsakku) |
| Ausgabe | |
| Nennleistung Wechselstrom | 2.400 W |
| Spitzenleistung | 3.000 W |
| Spitzenleistung | 4.000 W |
| AC-Steckdosen | 4× Wechselstromsteckdosen |
| USB-C-Ausgang | 2 × 140 W, 1 × 15 W |
| USB-A-Ausgang | 1× 12 W |
| Ausgang des Autoladegeräts | 1× 120 W |
| Eingabe | |
| AC-Eingangleistung | 2.300 W |
| DC-Eingänge (XT-60) | 800W |
| Sonstige Spezifikationen | |
| UPS | 10 ms |
| Lebenszyklus | 4.000+ (bis zu 80 %) |
| Gewicht | 18,9 kg |
| Abmessungen | 459 × 250 × 257 mm |