


Isolierte Aderendhülsen

Material : Kupfer
 Temperaturbereich : Bis +105 °C
 Mindestschichtdicke : 3 µm
 Norm : DIN 46228/4
 Der Einführtrichter besteht aus Polypropylen

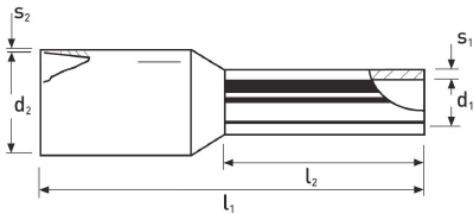

Artikel- bezeichnung	Nenn- größe mm ²	AWG	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	Farbe	VPE
Ce 160012D	16,00	6	24,00	12,00	5,80	8,80	0,20	Blau	100