
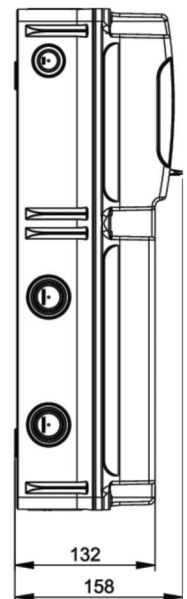


# PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	<b>15851004</b>
Bezeichnung	<b>Leergehäuse FLEX 10-S4 IP66/67</b>
Langbeschreibung	Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen FLEX 10-S4 Material: ABS, Farbe: grau (ähnlich RAL 7035) Abmessungen (HxBxT): 471x230x158mm Absperrbares, transparentes Klappenfenster mit 10 Teilungseinheiten Ausführung mit 4 Öffnungen (80x97mm) inkl. Zubehör (DIN Schiene auf Unterteil montiert, 1x Blindflansch mit Dichtung, Scharnierband, Schrauben, Schraubenabdeckungen) Schutzart: IP66/IP67 gem. IEC/EN 62208
GTIN (EAN)	9003399522697
Ursprungsland	PL
Zolltarifnummer	85381000
Nettogewicht	1,900 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 8.0	EC000058
Montageart	Aufputz
Art der Abdeckung	Deckel
Höhe	471 mm
Breite	230 mm
Tiefe	158 mm
Innentiefe	92 mm
Farbe	grau
RAL-Nummer	7035
Anzahl der Module	10
Anzahl der Reihen	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Anzahl der Leitungseinführungen	12
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK10

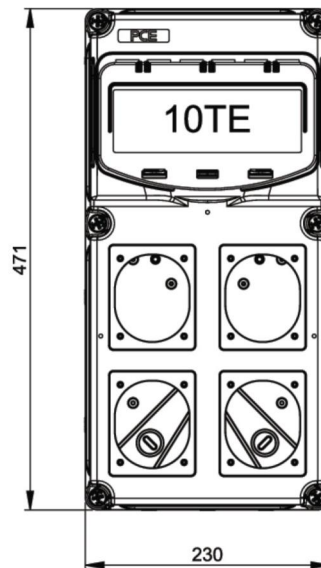

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=15851004>



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)