

UNSICHTBARER  
HELPER SPART  
ENERGIE UND ERHÖHT  
DIE SICHERHEIT

# Fenster- und Türkontakt – verdeckter Einbau

HmIP-SWDO-I

Der Fenster- und Türkontakt für die unsichtbare Montage im Fensterrahmen erkennt sofort das Öffnen oder Schließen von Fenstern und Türen. Durch die zuverlässige Fensterüberwachung wird das Zuhause gesichert, während beim Lüften gleichzeitig wertvolle Energie durch das automatische Absenken der Raumtemperatur gespart wird.



homematic   
Smartes Wohnen, das begeistert.

## UNSIHTBAR MONTIERT

Der Fenster- und Türkontakt wird mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Klebestreifen einfach in den Rahmen des Kunststofffensters geklebt. Für die Montage im Rahmen ist ein Mindestabstand von 15 mm zwischen Rahmen und Flügel erforderlich. Anschließend ist der Sensor von außen nicht mehr zu sehen. Und Dank der langen Batterielebensdauer von typischerweise 4 Jahren ist eine Wartung nur sehr selten notwendig.



Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern

## TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	50 mA max.
Batterielebensdauer	4 Jahre (typ.)
Umgebungstemperatur	-10 bis +50 °C
Schutzart	IP20
Abmessungen (B x H x T)	166,5 x 12,5 x 19 mm
Gewicht	47 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	230 m

## ÜBERWACHUNG FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE


Öffnen oder Schließen von Fenstern und Türen wird sofort erkannt und in der Homematic IP App angezeigt. In Kombination mit einer Homematic IP Alarmsirene (z. B. HmIP-ASIR-2) wird das Zuhause noch sicherer. Beim Öffnen eines Fensters oder einer Tür wird automatisch ein lautstarker Alarm ausgelöst. Und der größte Vorteil: bei geschlossenem Fenster oder geschlossener Tür ist der Sensor verschwindet der Sensor unsichtbar im Rahmen.

## FRISCHE LUFT OHNE ENERGIEVERSCHWENDUNG

In Verbindung mit Homematic IP Heizkörperthermostaten wird die Raumtemperatur während des Lüftens automatisch abgesenkt. Die Absenkttemperatur lässt sich sogar individuell festlegen. Mit dem Schließen des Fensters wird die Wohlfühltemperatur automatisch wiederhergestellt.

## IMMER ALLES IM BLICK

Die Homematic IP App ermöglicht einen aktuellen Überblick über alle Fenster und Türen im Smart Home für ein sicheres Gefühl beim Verlassen des Zuhauses oder von unterwegs.

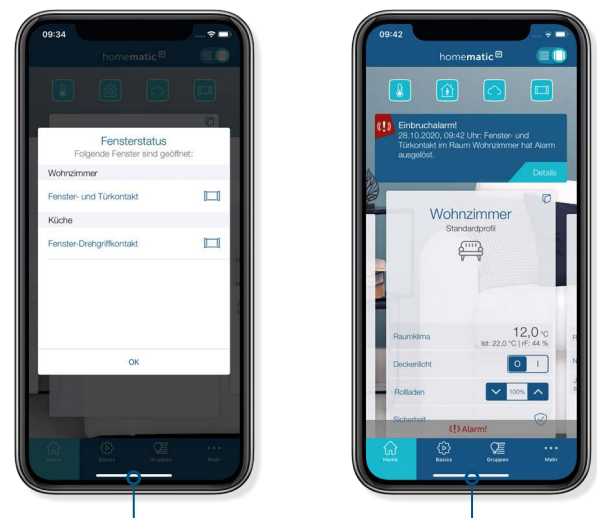

Anzeige von geöffneten Fenstern bzw. Türen und Alarmmeldungen in der Homematic IP App

## LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	151039A0
EAN-Code	4047976510399
Kurzbezeichnung	HmIP-SWDO-I
Verpackungseinheit	72
Maße Verpackung	184 x 93 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	143,2 g

## LIEFERUMFANG

Homematic IP Fenster- und Türkontakt – verdeckter Einbau  
 Doppelseitige Klebestreifen (2x)  
 Reflektoraufkleber (für dunkle Untergründe)  
 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie (2x)  
 Bedienungsanleitung