



Verbindungsstecker KS2-...

Isoliert, Ø 2 mm, Messingvollstecker, aus einem Stück gefertigt und mit federnder MULTILAM.

KS2-5,08L

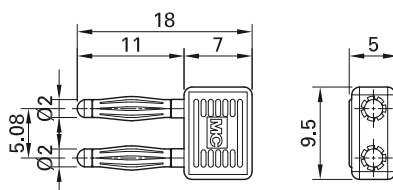


KS2-10L/1

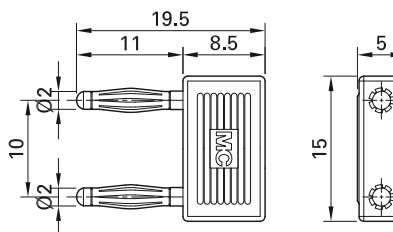

Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung/-strom	Steckabstand		Standardfarben
24.0040-29	KS2-5,08L	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	5,08 mm	Au	29
24.0043-29	KS2-10L/1	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	10 mm	Au	29

Verbindungsstecker KS2-10L

Isoliert, Ø 2 mm, Messingvollstecker, aus einem Stück gefertigt und mit federnder MULTILAM. Mit Isoliergriff.

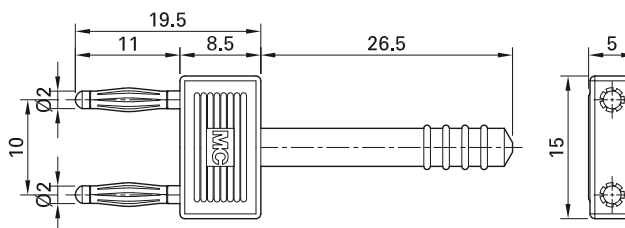

Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung/-strom	Steckabstand		Standardfarben
24.0042-29	KS2-10L	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	10 mm	Au	29