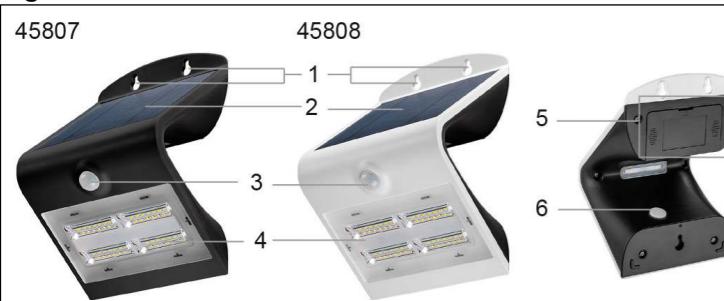


Fig. 1

**Technische Daten / Specifications**

Article number	45807	45808
General Information		
Power LEDs (W)	3.2	
Dimensions (mm)	212.0 x 140.0 x 109.2	
Weight (g)	430	
Operating temperature	-20 ~ +50°C	
Protection level	IP 65	
Housing colour	black	white
Rechargeable battery		
Specifications	18650 Li-Ion, 3.7 V, 2000 mAh	
Exchangeability	yes	
Max. operating time in days with 6 h direct sunlight	3	
LED light		
Light colour front	neutral white	
rear	warm white	
Light temperature (K) Front / rear	4000/3000	
Luminous flux (lm)	400	
LED beam angle (°)	120	
Max. luminous range (m)	max. 7	
Ra	> 80	
Service life (h)	35000	
Motion detector		
Sensor type	Infrared passive (PIR)	
Detection angle (°)	120	
Detection range (m)	max. 6	
Installation height (m)	2 - 4	
Switch-off delay (s)	20 (Mode B), 30 (Mode C)	
Solar panel		
Voltage (V)	3.7 ---	
Type	Mono-Crystalline Silicone	
Watt Peak (Wp)	2.3	

Verwendete Symbole / Symbols used

Recycling	ISO 7001 - PI PF 066	
Direct current	IEC 60417- 5031	

DE

1 Sicherheitshinweise**1.1 Allgemeines**

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zum korrekten Gebrauch.

- Lesen Sie die Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig vor Gebrauch.

Die Betriebsanleitung muss bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes verfügbar sein.

- Bewahren Sie die Betriebsanleitung auf.

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
- Modifizieren Sie Produkt und Zubehör nicht.
- Schließen Sie Anschlüsse und Schaltkreise nicht kurz.

Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, sondern muss ge-

gen unbeabsichtigte Weiterbenutzung gesichert werden.

- Benutzen Sie Produkt, Produkteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand.

Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden!

- Wenden Sie sich bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, Störungen und anderen nicht durch die Begleitdokumentation beherrschbaren Problemen, an Händler oder Hersteller.

Nicht für Kinder geeignet. Das Produkt ist kein Spielzeug!

- Sichern Sie Verpackung, Kleinteile und Dämmmaterial gegen unbeabsichtigte Benutzung.
- Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle.
- Richten Sie niemals den Lichtstrahl in die Augen anderer Personen, von Tieren oder auf reflektierende Oberflächen.

Die Augen können dadurch geschädigt werden.

- Vermeiden Sie extreme Belastungen wie Hitze und Kälte und Nässe, Mikrowellen, sowie Vibratoren und mechanischen Druck.
- Befolgen Sie örtliche Installations- und Bauvorschriften.
- Berühren Sie die Oberfläche nicht während und unmittelbar nach Gebrauch.
- Vermeiden Sie die Nähe zu entzündbaren Oberflächen und Stoffen.
- Decken Sie das Produkt nicht ab.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in abgedeckten Umgebungsbedingungen.

1.2 Akku

Die Akkus sind austauschbar.

- Halten Sie Akkus von Kindern fern.
- Verwenden Sie Akkus niemals, wenn diese verbeult, undicht oder beschädigt sind.
- Entfernen Sie ausgelauftes, deformiertes oder korrodiertes Zellen aus dem Produkt und entsorgen Sie diese mittels geeigneter Schutzvorrichtungen.
- Wenn ein Akku ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Deformieren und zerlegen Sie den Akku nicht.

Durch mechanische Beschädigungen können gasförmige Stoffe austreten, welche stark reizend, brennbar oder giftig sein können.

- Setzen Sie den Akku weder Hitze, in Form von beispielsweise Sonneneinstrahlung oder Heizungswärme, noch Feuer aus.

Extreme Hitzeeinwirkung kann zu einer Explosion und/oder zum Austreten von ätzenden Flüssigkeiten führen.

- Schließen Sie Akkus nicht kurz und tauchen Sie diese nicht in Flüssigkeiten ein.

Es besteht die Gefahr von Explosion, Feuer, Hitze, Rauch und / oder Gasentwicklung.

2 Beschreibung und Funktion**2.1 Produkt**

Dieses Produkt ist eine akkubetriebene LED-Solar-Wandleuchte mit integriertem Infrarot-Bewegungsmelder. Objekte werden im Erfassungsbereich vom Sensor erkannt. Bei Bewegungsänderungen und Dämmerung wird die LED-Leuchte je nach Betriebsmodus geschaltet. Durch das Solarfeld werden die integrierten Akkus aufgeladen.

- mit 2,3 Wp monokristallinem Silizium Solarpanel
- intelligenter PIR-Sensor - 3 Leuchtmodi, Einschaltung bei ≤ 30 Lux

2.2 Lieferumfang

LED-Solar-Wandleuchte mit Bewegungsmelder, Montageschablone, Montagematerial, Betriebsanleitung

2.3 Bedienelemente

Siehe Fig. 1.

- 1 Befestigungsösen
- 2 Solarfeld
- 3 Bewegungssensor

- 4 LED-Leuchte

- 5 Akkufach

- 6 Multifunktionsschalter

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und den dafür vorgesehenen Zweck vorgesehen. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Eine andere als in Kapitel „Beschreibung und Funktion“ bzw. in den „Sicherheitshinweisen“ beschriebene Verwendung ist nicht gestattet. Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen, Personen- und Sachschäden führen.

IP65: Dieses Produkt ist staubdicht gegen Berührung und geschützt gegen Strahlwasser.

4 Vorbereitung

- Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

5 Installation**WARNUNG!**

- Achten Sie auf hinter Putz liegende, stromführende oder andere Leitungen und beschädigen Sie diese nicht!

VORSICHT!

- Achten Sie am Aufstellungsort des Produktes auf ihre Sicherheit!

Die Oberfläche muss stabil sein. Mitgeliefertes Montagematerial ist nur für Beton- und Steinwände geeignet. Für die Montage an anderen Oberflächen müssen andere Dübel verwendet werden. Pflanzen, Straßenbeleuchtungen, reflektierende Flächen, Belüftungsöffnungen oder sich willkürlich bewegende Objekte dürfen sich nicht im Erfassungsbereich befinden. Es dürfen sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe befinden.

Ein Abstand von 1 m zum beleuchteten Objekt muss eingehalten werden.


Empfohlener Montageort: möglichst sonnig, 2-4 m Montagehöhe.

- Nutzen Sie die beiliegende Montageschablone und bei Bedarf eine Wasserwaage zum Anzeichnen der Montagelöcher.
- Bohren Sie die nötige Anzahl an Befestigungslöchern mit einem Ø 6 mm Bohrer.
- Führen Sie die nötige Anzahl an Dübeln und Befestigungsschrauben in die Bohrlöcher ein.

Lassen Sie die Befestigungsschrauben dabei etwa 4 mm aus der Wand herausstehen.

- Hängen Sie das Produkt von oben auf die Befestigungsschrauben.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben vorsichtig fest.

Sollte die Solarleuchte nicht sofort funktionieren, legen oder hängen Sie diese für ein paar Tage an einen möglichst sonnigen Ort, damit sich die Akkus über das Solarpanel aufladen können. Alternativ können Sie die Akkus (Li-Ion Typ 18650, 3.7 V, 2000 mAh) auch entnehmen und mit einem dafür geeigneten Ladegerät aufladen.

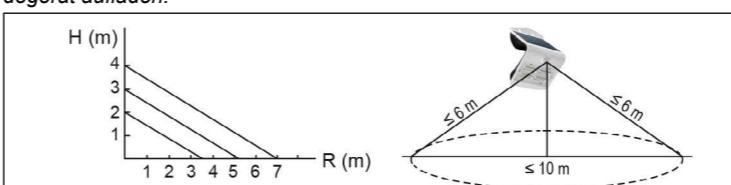**6 Bedienung**

Die Reichweite kann nicht eingestellt werden.



Sie kann bedingt durch die Montagehöhe variiert werden.

Die Ausschaltverzögerung kann nicht eingestellt werden.

Die Auslöseempfindlichkeit kann nicht eingestellt werden.


Der Multifunktionsschalter kann 3 Leuchtmodi schalten.

- Drücken Sie den Multifunktionsschalter je 1x kurz, um in den jeweils nächsten Modus zu schalten.


**Modus A:**

Vorder- und Rücklicht schalten sich bei Dämmerung oder einer Umgebungshelligkeit von ≤30 lx mit 20 % der maximalen Leistung für etwa 5 Stunden ein und danach wieder ab.

Der Bewegungsmelder ist deaktiviert.

Modus B:

Bei Dämmerung oder einer Umgebungshelligkeit von ≤30 lx leuchten Vorder- und Rücklicht nach dem Auslösen durch eine Bewegung im Erfassungsbereich mit voller Leistung. Nach 20 Sekunden ohne Bewegung reduziert sich die Leistung dauerhaft auf 3 % bis zur erneuten Bewegungserfassung.

Modus C:

Bei Dämmerung oder einer Umgebungshelligkeit von ≤30 lx leuchten Vorder- und Rücklicht nach dem Auslösen durch eine Bewegung im Erfassungsbereich mit voller Leistung. Vorder- und Rücklicht schalten sich nach 30 Sekunden ohne Bewegung aus bis erneut Bewegung erfasst wird.

Modus D:

Das Produkt ist vollständig ausgeschaltet.

7 Akku laden und tauschen

Die Akkus sind austauschbar.

- Lösen Sie die Befestigungsschrauben.
- Entnehmen Sie das Produkt aus seiner Befestigung an der Wand.
- Öffnen Sie das Akkufach auf der Produkt-Rückseite durch Schieben der Akkufachabdeckung nach unten.
Je nach Modell müssen vorher die Schrauben des Akkufachs gelöst werden.
- Entnehmen Sie den oder die Akkus aus dem Akkufach.
- Laden Sie den oder die Akkus mittels geeignetem Ladegerät oder tauschen Sie den oder die Akkus gegen Zellen gleichen Typs.
- Stecken Sie den oder die Akkus in markierter Polarität in das Akkufach.
- Schließen Sie das Akkufach.
- Hängen Sie das Produkt wieder an seine Befestigung.
- Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

8 Wartung, Pflege, Lagerung und Transport

Das Produkt ist wartungsfrei.

ACHTUNG! Sachschäden

- Laden Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus alle 3 Monate auf, um die Kapazität zu erhalten.
- Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes und weiches Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel und Chemikalien.
- Entnehmen Sie die Akkus bei längerem Nichtgebrauch.
- Lagern Sie das Produkt bei längerem Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich und in trockener und staubgeschützter Umgebung.
- Lagern Sie das Produkt kühl und trocken.
- Heben Sie die Originalverpackung für den Transport auf.

9 Entsorgungshinweise**9.1 Produkt**

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem ElektroG verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenfrei zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder

- Do not short-circuit connectors and circuits.

A defective device may not be put into operation, but must be protected against further use.

- Use product, product parts and accessories only in perfect condition.

The lamps cannot be replaced!

- In case of questions, defects, mechanical damage, trouble and other problems, non-recoverable by the documentation, contact your dealer or producer.

Not meant for children. The product is not a toy!

- Secure packaging, small parts and insulation against accidental use.
- Never look directly into the light source.
- Do not aim the beam of the light into the eyes of other persons, animals or reflective surfaces.

The eyes can be damaged!

- Avoid stresses such as heat and cold, moisture and direct sunlight, microwaves, vibrations and mechanical pressure.
- Follow local installation and building regulations.
- Do not touch during or immediately after use.
- Avoid proximity to flammable surfaces and substances.
- Do not cover the product.
- Do not use in sealed environments.

1.2 Rechargeable battery

The batteries are replaceable.

- Keep batteries out of the reach of children.
- Never use batteries when they are dented, leaked or damaged.
- Remove leaked, deformed or corroded batteries from the product and dispose them by appropriate protectives.
- If a battery has leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse affected areas with water and seek medical attention immediately.
- Do not deform, burn or disassemble the battery.

Mechanical damage can cause gaseous substances to escape, which can be highly irritating, flammable or toxic.

- Do not expose the battery to heat, such as sunlight or heat from heating, or fire.

Extreme heat can lead to explosion and/or leakage of corrosive liquid.

- Do not short-circuit the battery or immerse it in liquids.

There is a danger of: Explosion, fire, heat, smoke and/or gas.

2 Description and function

2.1 Product

This product is a battery-operated LED solar wall light with integrated infrared motion sensor. Objects are detected by the sensor in the detection area. In case of changes in movement and twilight, the LED light is switched depending on the operating mode. The integrated rechargeable batteries are charged by the solar field.

- with 2.3 Wp monocrystalline silicone solar panel
- intelligent PIR sensor - 3 light modes, switches on at ≤ 30 Lux

2.2 Scope of delivery

LED solar wall light with motion sensor, mounting template, mounting material, User Manual

2.3 Operating Elements

See Fig. 1.

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1 Fixing eyelets | 4 LED light |
| 2 Solar panel | 5 Battery compartment |
| 3 Motion sensor | 6 Multifunction switch |

3 Intended use

This product is intended exclusively for private use and its intended purpose.

This product is not intended for commercial use.

We do not permit using the device in other ways like described in chapter "Description or Function" and „Safety Instructions“. Not attending to these regulations and safety instructions might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property. A distance of 1 m from the illuminating object must be maintained

IP65: This product is dust-proof against touch and protected against water jets.

4 Preparation

- Check the scope of delivery for completeness and integrity.

5 Installing

WARNING!

Risk of electric shock

- Pay attention to current-carrying or other lines, lying behind plaster and do not damage them!

CAUTION!


Risk of falling

- Keep yourself safe at the product's set-up location!
The surface must be stable. Supplied mounting material is only suitable for concrete and stone walls. Other anchors must be used for mounting on other surfaces. Plants, street lights, reflective surfaces, ventilation openings or randomly moving objects must not be in the detection range. There must be no flammable objects in the vicinity.

Recommended mounting location: as sunny as possible, 2-4 m mounting height.

- Use the enclosed mounting template and, if necessary, a spirit level to mark the mounting holes.
- Drill the required number of mounting holes with a Ø 6 mm drill bit.
- Insert the required number of dowels and fixing screws into the holes.
Allow the fixing screws to protrude about 4 mm from the wall.
- Hang the product on the fixing screws from above.
- Carefully tighten the fastening screws.

If the solar light does not work immediately, place or hang it in a sunny place for a few days so that the batteries can charge via the solar panel. Alternatively, you can remove the batteries (Li-Ion type 18650, 3.7 V, 2000 mAh) and charge them with a suitable charger.

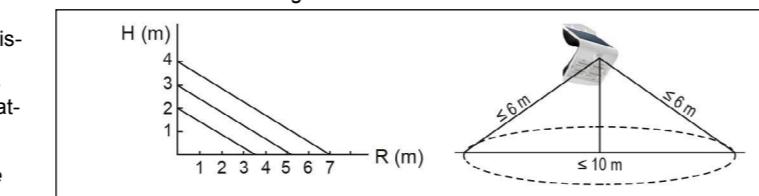

6 Operating

The range cannot be adjusted.


It can be varied due to the mounting height.

The switch-off delay cannot be set.


The trigger sensitivity cannot be adjusted.

The multifunction switch can switch 3 light modes.

- Briefly press the multifunction switch 1x each to switch to the next mode.




Mode A:



Front and rear light switch on at dusk or an ambient brightness of ≤ 30 lx with 20 % of the maximum power for about 5 hours and then switch off again.


The motion sensor is deactivated.

Mode B:



At dusk or an ambient brightness of ≤ 30 lx front and rear light illuminate at full power after being triggered by a motion in the detection area. After 20 seconds of no motion, the power is permanently reduced to 3 % until motion is detected again.

Mode C:



At dusk or an ambient brightness of ≤ 30 lx front and rear light illuminate at full power after being triggered by a motion in the detection area. Front and rear lights switch off after 30 seconds without motion until motion is detected again.

Mode D:

The product is completely switched off.

7 Charging and replacing the battery

The rechargeable batteries can be replaced.

- Loosen the fixing screws.
- Remove the product from its mounting on the wall.
- Open the battery compartment on the back of the product by sliding the battery compartment cover downwards.

Depending on the model, the screws of the battery compartment must be loosened first.

loosened first.

- Remove the battery or batteries from the battery compartment.
- Charge the battery or batteries using a suitable charger or replace the battery or batteries with cells of the same type.
- Insert the battery or batteries into the battery compartment with the polarity marked.
- Close the battery compartment.
- Hang the product back on its mounting.
- Tighten the screws again.

8 Maintenance, Care, Storage and Transportation

The product is maintenance-free.

NOTICE!

Material damage

- If the batteries are not used for a longer period of time, charge them every 3 months to maintain the capacity
- Only use a dry and soft cloth for cleaning.
- Do not use detergents or chemicals.
- Remove batteries / rechargeable batteries when not in use.
- Store the product out of the reach of children and in a dry and dust-protected ambience when not in use.
- Store cool and dry.
- Keep and use the original packaging for transport.

9 Disposal instructions

9.1 Product

According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can damage the health and pollute the environment.

As a consumer, you are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.

WEEE No: 82898622

9.2 Batteries


(Rechargeable) batteries must not be disposed of with household waste. Their components have to be supplied separately to the recycling or disposal, because toxic and dangerous ingredients can harm the environment if not disposed of sustainably. As a consumer, you are obliged to return them at the end of their service lives to the manufacturer, the sales outlet or established for this purpose, public collection points for free. Details regulates the respective country's law. The symbol on the product, the instruction manual and / or the packaging draws attention to those provisions. With this kind of material separation, recovery and disposal of waste (rechargeable) batteries you make an important contribution to protecting our environment. D-34000-1998-0099

9.3 Packaging

Packaging can be disposed of free of charge at the suitable collection points – paper belongs in paper bins, plastics belong in yellow sacks and glass belongs in used glass bins.

DE4535302615620

Fig. 1

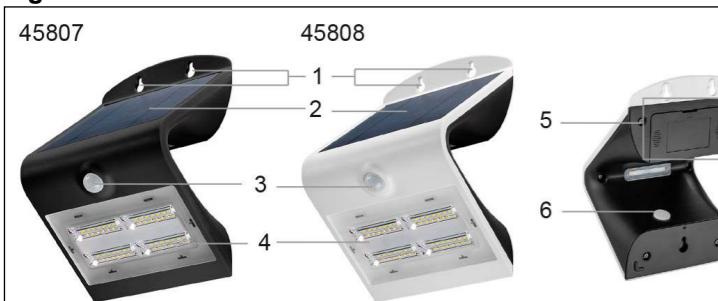**Spécifications / Specifiche**

Article number	45807	45808
General Information		
Power LEDs (W)	3.2	
Dimensions (mm)	212.0 x 140.0 x 109.2	
Weight (g)	430	
Operating temperature	-20 ~ +50°C	
Protection level	IP 65	
Housing colour	black	white
Rechargeable battery		
Specifications	18650 Li-Ion, 3.7 V, 2000 mAh	
Exchangeability	yes	
Max. operating time in days with 6 h direct sunlight	3	
LED light		
Light colour front/rear	neutral white warm white	
Light temperature (K) Front / rear	4000/3000	
Luminous flux (lm)	400	
LED beam angle (°)	120	
Max. luminous range (m)	max. 7	
Ra	> 80	
Service life (h)	35000	
Motion detector		
Sensor type	Infrared passive (PIR)	
Detection angle (°)	120	
Detection range (m)	max. 6	
Installation height (m)	2 - 4	
Switch-off delay (s)	20 (Mode B), 30 (Mode C)	
Solar panel		
Voltage (V)	3.7 ---	
Type	Mono-Crystalline Silicone	
Watt Peak (Wp)	2.3	

Symboles utilisés / Simboli utilizzati

Recycling	ISO 7001 - PI PF 066	
Direct current	IEC 60417- 5031	---

FR

1 Consignes de sécurité**1.1 En général**

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et comprend d'importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation.

- Lisez le mode d'emploi attentivement et complètement avant de l'utiliser.

Le mode d'emploi doit être disponible à des incertitudes et transfert du produit.

- Conservez soigneusement ce mode d'emploi.

- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne modifiez pas le produit et les accessoires.
- Pas court-circuit des connexions et circuits.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service, mais doit être protégé contre toute utilisation involontaire.

- Utilisez le produit, pièces et accessoires des produits uniquement en parfait état.

Les lampes ne peuvent pas être remplacées !

- En cas de questions, les défauts, les dommages mécaniques, des ingénieries et d'autres problèmes, non récupérables par la documentation, contactez votre revendeur ou le producteur.

Non destiné à des enfants. Le produit n'est pas un jouet !

- Sécuriser l'emballage, petites pièces et l'isolation contre l'utilisation accidentelle.
- Ne regardez jamais directement la source lumineuse.
- Ne dirigez jamais le faisceau lumineux dans les yeux d'une autre personne ou d'un animal, ni vers une surface réfléchissante.
- Cela pourrait endommager leurs yeux !*
- Évitez des conditions extrêmes, telles que la chaleur extrême et froid, l'humidité et de la lumière directe du soleil, ainsi que microondes, des vibrations et de la pression mécanique.
- Respecter les règlements d'installation et de construction locaux.
- Ne pas toucher pendant ou immédiatement après l'utilisation.
- Évitez la proximité de surfaces et matières inflammables.
- Ne couvrez pas le produit.
- Ne pas utiliser dans des environnements fermés.

1.2 Pile

Les piles sont remplaçables.

- Tenez les piles à l'écart des enfants.
- N'utilisez jamais des piles cabossées, endommagées ou qui fuient.
- Retirez expiré, les cellules déformées ou corrodées au moyen de dispositifs de sécurité appropriés à partir du produit et en disposer.
- Si une pile fuit, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Rincez les surfaces concernées à l'eau et consultez immédiatement un médecin.
- Ne déformez, ne brûlez ou ne démontez pas la pile.

Les dommages mécaniques peuvent entraîner l'émission de substances gazeuses susceptibles d'être très irritantes, inflammables ou toxiques.

- N'exposez la pile à aucune source de chaleur (soleil ou chaleur du chauffage, par exemple) ni au feu.
- La chaleur extrême peut provoquer une explosion et/ou l'écoulement de liquides corrosifs.*
- Ne provoquez aucun court-circuit avec la pile et ne la plongez dans aucun liquide.

Il existe un risque d'explosion, d'incendie, de dégagement de chaleur, de fumée ou de gaz.

2 Description et fonction**2.1 Produit**

Ce produit est une applique solaire à LED fonctionnant sur piles avec détecteur de mouvement infrarouge intégré. Les objets sont détectés par le capteur dans la zone de détection. En cas de changement de mouvement et de crépuscule, la lumière LED est commutée en fonction du mode de fonctionnement. Les batteries rechargeables intégrées sont chargées par le champ solaire.

- avec panneau solaire en silicium monocristallin de 2,3 Wc
- Capteur PIR intelligent - 3 modes d'éclairage, s'allume à ≤ 30 Lux

2.2 Contenu de la livraison

Applique murale solaire LED avec détecteur de mouvement, gabarit de montage, matériel de montage, Mode d'emploi

2.3 Eléments de commande

Voir la Fig. 1.

- 1 Oeillets de fixation
- 2 Panneau solaire
- 3 Détecteur de mouvement

- 4 Lumière LED
- 5 Compartiment de la batterie
- 6 Interrupteur multifonctionnel

3 Utilisation prévue

Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et aux fins initialement prévues. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial.

Nous n'autorisons pas l'utilisation du dispositif d'une façon différente de celle décrite au chapitre „Description et Fonctions“ et „Consignes de sécurité“. Ne pas respecter ces instructions de sécurité et points de règlement est susceptible de provoquer des accidents mortels, blessures et dommages à la personne et à ses biens.

IP65: Ce produit est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau.

4 Préparation

- Vérifiez le contenu de livraison pour l'exhaustivité et l'intégrité.

5 Installation**MISEN GARDE !**

- Faites attention à lignes du courant ou d'autres, qui sont derrière le plâtre et ne pas les endommager.

ATTENTION !


- Faites attention à votre sécurité sur le lieu d'installation du produit ! La surface doit être stable. Le matériel de montage fourni ne convient qu'aux murs en béton et en pierre. D'autres ancrages doivent être utilisés pour le montage sur d'autres surfaces. Les plantes, les lampadaires, les surfaces réfléchissantes, Ouvertures de ventilation ou les objets en mouvement aléatoire ne doivent pas se trouver dans la zone de détection. Il ne doit pas y avoir d'objets inflammables à proximité. Il faut respecter une distance de 1 m par rapport à l'objet éclairant.

Emplacement recommandé : le plus ensoleillé possible, hauteur de montage de 2 à 4 m.

- Utilisez le gabarit de montage joint et, si nécessaire, un niveau à bulle pour marquer les trous de montage.
- Percez le nombre requis de trous de fixation à l'aide d'un foret de Ø 6 mm.

- Insérez le nombre requis de chevilles et de vis de fixation dans les trous. Laissez les vis de fixation dépasser d'environ 4 mm du mur.
- Accrochez le produit aux vis de fixation par le haut.
- Serrez soigneusement les vis de fixation.

Si la lampe solaire ne fonctionne pas immédiatement, placez-la ou suspendez-la dans un endroit ensoleillé pendant quelques jours afin que les batteries puissent se charger via le panneau solaire. Vous pouvez également retirer les batteries (Li-Ion type 18650, 3,7 V, 2000 mAh) et les charger avec un chargeur approprié.

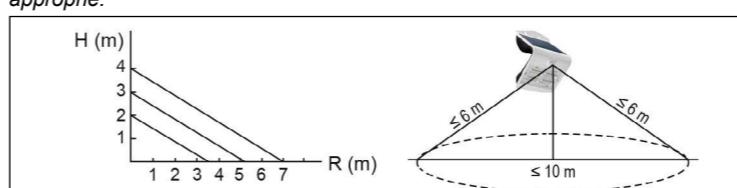**6 Fonctionnement**

La gamme ne peut pas être ajustée.


Elle peut varier en fonction de la hauteur de montage.

Le délai d'extinction ne peut pas être réglé.

La sensibilité de la gâchette ne peut pas être réglée.


L'interrupteur multifonctionnel permet de commuter 3 modes d'éclairage.

- Appuyez brièvement sur le commutateur multifonctionnel 1x chacun pour passer au mode suivant.

**Mode A :**

Les lumières avant et arrière s'allument au crépuscule ou à une luminosité ambiante de ≤30 lx avec 20 % de la puissance maximale pendant environ 5 heures, puis s'éteignent à nouveau.

Le détecteur de mouvement est désactivé.

Mode B :

Au crépuscule ou à une luminosité ambiante de ≤30 lx, les lumières avant et arrière s'allument à pleine puissance après avoir été déclenchées par un mouvement dans la zone de détection. Après 20 secondes sans mouvement, la puissance est réduite en permanence à 3 % jusqu'à ce qu'un mouvement soit à nouveau détecté.

Mode C :

Au crépuscule ou à une luminosité ambiante de ≤30 lx, les lumières avant et arrière s'allument à pleine puissance après avoir été déclenchées par un mouvement dans la zone de détection. Les lumières avant et arrière s'éteignent après 30 secondes sans mouvement jusqu'à ce qu'un mouvement soit à nouveau détecté.

Mode D :

Le produit est complètement éteint.

7 Chargement et remplacement de la batterie

Les piles rechargeables peuvent être remplacées.

- Desserrez les vis de fixation.
- Retirez le produit de son support sur le mur.
- Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du produit en faisant glisser le couvercle du compartiment à piles vers le bas. Selon le modèle, il faut d'abord desserrer les vis du compartiment des piles.
- Retirez la ou les piles du compartiment à piles.
- Chargez la ou les batteries à l'aide d'un chargeur approprié ou remplacez la ou les batteries par des cellules de même type.
- Insérez la ou les piles dans le compartiment à piles en respectant la polarité indiquée.
- Fermez le compartiment à piles.
- Accrochez le produit sur son support.
- Resserrez les vis.

8 Maintenance, Entretien, Stockage et Transport

Le produit est sans entretien.

AVERTISSEMENT!**Dommages matériels**

- Si les batteries ne sont pas utilisées pendant une période prolongée, chargez-les tous les 3 mois pour maintenir leur capacité.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergents et de produits chimiques.
- Retirez les piles / accus lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.
- Conserver le produit hors de la portée des enfants et dans une ambiance sèche et protégé de la poussière lorsqu'il ne est pas en cours d'utilisation.
- Endroit frais et sec.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

9 Instructions pour l'élimination**9.1 Produit**

Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Les composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages durables à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement.

Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. Le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation, ou sur l'emballage fait référence à ces termes. Avec ce genre de séparation des déchets, d'application et d'élimination des déchets d'appareils usagés, vous réalisez une part importante de la protection de l'environnement.

No DEEE : 82898622

9.2 Batteries

Batteries (rechargeables

1 Istruzioni per la sicurezza

1.1 Generalmente

Le istruzioni per l'uso è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni per un uso corretto.

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima dell'uso.

Le istruzioni per l'uso essere disponibile per le incertezze e trasferimento del prodotto.

- Conservare questo istruzioni per l'uso.

- Non aprire la custodia.
- Non modificare prodotti e accessori.
- Non corto da collegamenti e circuiti.

Un apparecchio difettoso non può essere messo in funzione, ma deve essere protetto da un ulteriore utilizzo.

- Utilizzare il prodotto, le parti del prodotto e gli accessori solo in perfette condizioni.

Le lampade non possono essere sostituite!

- In caso di domande, difetti, danni meccanici, interferenze e altri problemi, non recuperabili per la documentazione, rivolgersi al rivenditore o produttore.

Non è pensato per i bambini. Il prodotto non è un giocattolo!

- Imballaggio sicuro, piccole parti e l'isolamento contro l'uso accidentale.
- Non guardare mai direttamente verso la sorgente luminosa.
- Non puntare mai il fascio di luce verso gli occhi di altre persone, di animali o su una superficie riflettente.

Gli occhi possono danneggiarsi.

- Evitare condizioni estreme, calore estremo e ispezionata la freddezza, umidità e luce diretta del sole, così come fornì a microonde, vibrazioni e pressione meccanica.
- Seguire le norme di installazione e di costruzione locali.
- Non tocattare subito dopo o mentre l'uso.
- Evitare la vicinanza di superfici e questione infiammabili.
- Non coprire il prodotto.
- Non usare in ambienti chiusi.

1.2 Batteria

Le batterie sono sostituibili.

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare mai batterie che presentano ammaccature, perdite o danni.
- Rimuovere le cellule scaduti, deformate o corrosi mediante opportuni dispositivi di sicurezza dal prodotto e smaltire.
- Quando una batteria presenta delle perdite, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. Sciacquare event. le parti interessate con acqua e consultare immediatamente un medico.
- Non deformare, bruciare o distruggere la batteria.

I danni meccanici possono provocare la formazione di sostanze gassose fortemente irritanti, infiammabili o tossiche.

- Non esporre la batteria a fonti di calore, come ad esempio luce solare o impianti di riscaldamento, né al fuoco.

Un surriscaldamento eccessivo può causare un'esplosione e/o la fuoriuscita di liquidi corrosivi.

- Non cortocircuitare la batteria e non immergerla in liquidi.

Sussiste il pericolo di esplosione, incendio, surriscaldamento, sviluppo di fumo o gas.

2 Descrizione e funzione

2.1 Prodotto

Questo prodotto è un'applicazione solare a LED a batteria con rilevatore di movimento a infrarossi integrato. Gli oggetti sono rilevati dal sensore nell'area di rilevamento. In caso di cambiamenti di movimento e di crepuscolo, la luce LED viene commutata a seconda della modalità di funzionamento. Le batterie ricaricabili integrate sono caricate dal campo solare.

- con pannello solare in silicio monocristallino da 2,3 Wp
- sensore PIR intelligente - 3 modalità di luce, si accende a ≤ 30 Lux

2.2 Contenuto della confezione

Applique LED ad energia solare con sensore di movimento, modello di montaggio, materiale di montaggio, Istruzioni per l'uso

2.3 Elementi di comando

Vedi Fig. 1.

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1 Occhielli di fissaggio | 4 Luce LED |
| 2 Pannello solare | 5 Vano batteria |
| 3 Sensore di movimento | 6 Interruttore multifunzione |

3 Uso previsto

Questo prodotto è stato concepito esclusivamente per l'utilizzo privato e per lo scopo da esso previsto. Questo prodotto non è concepito per l'utilizzo commerciale.

Non è consentito l'uso del dispositivo in modo diverso da quello descritto nel capitolo „Descrizione e Funzione“ o „Istruzioni per la sicurezza“. La mancata osservanza di queste regole e delle istruzioni per la sicurezza può provocare incidenti fatali, lesioni e danni a persone e proprietà.

IP65: Il prodotto è protetto contro l'accesso della polvere e dai getti d'acqua.

4 Preparazione

- Controllare fornitura sia completa e garantire l'integrità.

5 Installazione

AVVISO!

Pericolo di scossa elettrica

- Prestare attenzione alla portano corrente o altre linee retrostante gesso e non li danneggia.

ATTENZIONE!

Pericolo di caduta

- Prestare attenzione alla sicurezza nel luogo di installazione del prodotto!


La superficie deve essere stabile. Il materiale di montaggio fornito è adatto solo a muri di cemento e pietra. Altri ancoraggi devono essere usati per il montaggio su altre superfici. Piante, luci stradali, superfici riflettenti o oggetti in movimento casuale non devono trovarsi nel campo di rilevamento. Non ci devono essere oggetti infiammabili nelle vicinanze.

Si deve mantenere una distanza di 1 m dall'oggetto illuminante.

Luogo di installazione consigliato: il più soleggiato possibile, altezza di installazione 2-4 m.

- Usare la dina di montaggio allegata e, se necessario, una livella per segnare i fori di montaggio.
- Praticare il numero necessario di fori di montaggio con una punta da Ø 6 mm.
- Inserire il numero necessario di tasselli e di viti di fissaggio nei fori.
- Appendere il prodotto alle viti di fissaggio dall'alto.
- Serrare con cura le viti di fissaggio.

Se la luce solare non funziona immediatamente, mettetela o appendetela in un luogo soleggiato per alcuni giorni in modo che le batterie possano caricarsi attraverso il pannello solare. In alternativa, è possibile rimuovere le batterie (Li-Ion tipo 18650, 3,7 V, 2000 mAh) e caricarle con un caricatore adatto.

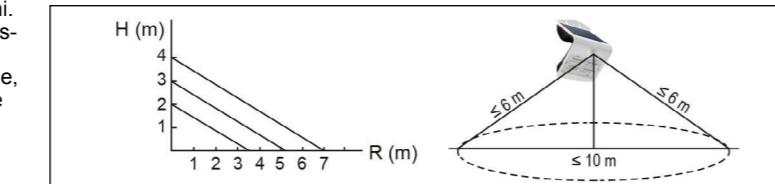

6 Operativo

La gamma non può essere regolata.


Può essere variato a causa dell'altezza di montaggio.

Il ritardo di spegnimento non può essere impostato.


La sensibilità del grilletto non può essere regolata.

L'interruttore multifunzione può comutare 3 modalità di luce.

- Premere brevemente l'interruttore multifunzione una volta ciascuno per passare alla modalità successiva.




Modo A:



Le luci anteriori e posteriori si accendono al crepuscolo o con una luminosità ambientale di ≤ 30 lx con il 20% della potenza massima per circa 5 ore e poi si spengono di nuovo.


Il rilevatore di movimento è disattivato.

Modo B:



Al crepuscolo o con una luminosità ambientale di ≤ 30 lx, la luce anteriore e quella posteriore si illuminano a piena potenza dopo essere state attivate da un movimento nell'area di rilevamento. Dopo 20 secondi di assenza di movimento, la potenza viene ridotta permanentemente al 3% fino a quando non viene rilevato nuovamente il movimento.

Modo C:



Al crepuscolo o con una luminosità ambientale di ≤ 30 lx, la luce anteriore e quella posteriore si illuminano a piena potenza dopo l'attivazione del movimento nell'area di rilevamento. Le luci anteriori e posteriori si spengono dopo 30 secondi senza movimento finché non viene rilevato nuovamente un movimento.

Modo D:

Il prodotto è completamente spento.

7 Caricare e sostituire la batteria

Le batterie / batterie ricaricabili possono essere sostituite.

- Allentare le viti di fissaggio.
- Rimuovere il prodotto dal suo montaggio sul muro.
- Aprire il vano batterie sul retro del prodotto facendo scorrere il coperchio del vano batterie verso il basso.
A seconda del modello, bisogna prima allentare le viti del vano batterie.
- Rimuovere la batteria o le batterie dal vano batterie.
- Caricare la batteria o le batterie con un caricatore adatto o sostituire la batteria o le batterie con celle dello stesso tipo.
- Inserire la batteria o le batterie nel vano batterie con la polarità indicata.
- Chiudere il vano batterie.
- Riagganciare il prodotto al suo supporto.
- Stringere di nuovo le viti.

8 Manutenzione, cura, conservazione e trasporto

Il prodotto è esente da manutenzione.

AVVERTENZA! Danni materiali

- Se le batterie non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo, carica ogni 3 mesi per mantenere la capacità.
- Utilizzare un panno asciutto e morbido solo per la pulizia.
- Non utilizzare detergenti e prodotti chimici.
- Rimuovere le batterie / batterie ricaricabili quando non in uso.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e in un ambiente asciutto e protetto dalla polvere quando non in uso.
- Conservare fresco e asciutto.
- Conservare e utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto.

9 Note per lo smaltimento

9.1 Prodotto

In conformità alla Direttiva Europea WEEE, le attrezzaure elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani. I componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente. Componenti tossici e pericolosi possono causare danni permanenti alla salute e all'ambiente se smaltiti in modo inadeguato.

Il consumatore è obbligato per legge a portare le attrezzaure elettriche ed elettroniche presso punti di raccolta pubblici oppure presso il rivenditore o il produttore al termine della loro durata utile. Devono anche essere osservate tutte le leggi e le normative locali. Il simbolo apposto sul prodotto, nel manuale o sulla confezione richiama l'attenzione su questi termini. Con questo tipo di raccolta differenziata e smaltimento dei prodotti usati si contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell'ambiente.

WEEE No: 82898622

9.2 Batterie


Batterie (ricaricabili) non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. I loro componenti devono essere forniti a parte riciclaggio o lo smaltimento, perché gli ingredienti tossici e pericolosi possono danneggiare l'ambiente se non smaltiti in modo sostenibile. Come consumatore, si è obbligati a restituirli al termine della loro vita utile al produttore, il rivenditore o istituti a tal fine, i punti di raccolta pubblici gratis. Dettagli regola legge del rispettivo paese. Il simbolo sul prodotto, il manuale di istruzioni e / o la confezione richiama l'attenzione a tali disposizioni. Con questo tipo di materiale di separazione, recupero e smaltimento dei rifiuti di pile (ricaricabili) si effettua un importante contributo alla tutela del nostro ambiente. D-34000-1998-0099

9.3 Imballaggi

Gli imballaggi possono essere smaltiti gratuitamente negli appositi punti di raccolta: la carta nella campana, la plastica nel sacco giallo e il vetro nel contenitore per rifiuti in vetro.

DE4535302615620

Fig. 1

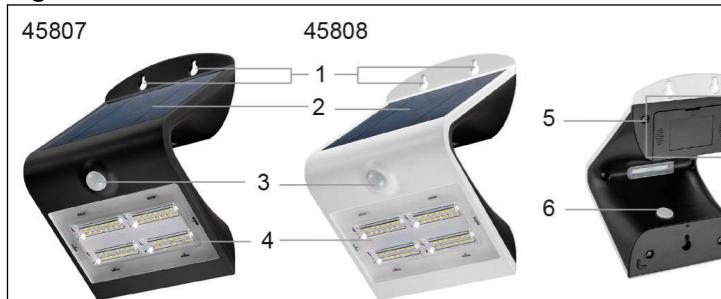

Un dispositivo defectuoso no puede ponerse en funcionamiento, pero debe ser protegido contra su uso posterior.

- Utilice el producto, las piezas del producto y los accesorios solo si están en perfecto estado.

Las lámparas no se pueden sustituir.

- En caso de defectos, daños mecánicos, averías y otros problemas que no se puedan resolver con la documentación incluida, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante.

No adecuado para niños. ¡Este producto no es un juguete!

- Proteja el embalaje, las piezas pequeñas y el material aislante contra un uso accidental.
- No mire nunca directamente la luz.
- No apunte nunca el haz de luz a los ojos de personas, animales o superficies reflectantes.

Hacerlo podría causar lesiones oculares.

- Evite exponer el dispositivo a cargas extremas, como calor y frío, humedad y la radiación directa del sol, así como a vibraciones y presión mecánica.
- Siga los reglamentos locales de instalación y construcción.
- No lo toque durante ni inmediatamente después de su uso.
- Evite la cercanía a materiales y superficies inflamables.
- No cubra el producto.
- No lo utilice en un entorno cerrado.

1.2 Batería

Las baterías son reemplazables.

- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Nunca use baterías si están abolladas, con fugas o dañadas.
- Retire del producto las celdas que presenten derrames, estén deformadas o corroídas y elimínelas utilizando los medios de protección adecuados.
- Si una batería tiene una fuga, evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas. Si es necesario, aclare las zonas afectadas con agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No deforme, quemé ni desmonte la batería.

Los daños mecánicos pueden causar el escape de sustancias gaseosas que podrían resultar muy irritantes, inflamables o tóxicas.

- No exponga la batería a fuentes de calor, como por ejemplo, a la radiación solar directa o a fuentes de calefacción, ni tampoco al fuego.

La influencia del calor extremo puede provocar una explosión y/o un derrame de líquidos corrosivos.

- No cortocircuite la batería ni la sumerja en ningún líquido.

Existe peligro de: explosión, fuego, calentamiento, formación de gases o de humo.

2 Descripción y funcionamiento

2.1 Producto

Este producto es un aplique solar LED que funciona con pilas y que lleva integrado un detector de movimiento por infrarrojos. Los objetos son detectados por el sensor en el área de detección. En caso de cambios en el movimiento y en el crepúsculo, la luz LED se conmuta en función del modo de funcionamiento. Las baterías recargables integradas se cargan con el campo solar.

- con un panel solar de silicio monocristalino de 2,3 Wp
- sensor PIR inteligente - 3 modos de luz, se enciende a ≤ 30 Lux

2.2 Volumen de suministro

Lámpara de pared solar LED con detector de movimiento, plantilla de montaje, material de montaje, Instrucciones de uso

2.3 Elementos de manejo

Véase la Fig. 1.

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1 Ojales de fijación | 4 Luz LED |
| 2 Panel solar | 5 Compartimento de la batería |
| 3 Sensor de movimiento | 6 Interruptor multifunción |

3 Uso conforme a lo previsto

Este producto es exclusivamente para uso privado y para la finalidad prevista. Este producto no está pensado para su uso con fines comerciales.

No se permite un uso distinto al descrito en el capítulo «Descripción y funcionamiento» o «Indicaciones de seguridad». La inobservancia y el incumplimiento de estas normas e indicaciones de seguridad pueden derivar en accidentes graves, daños personales y materiales.

IP65: Este producto es estanco al polvo y está protegido contra el contacto y contra chorros de agua.

4 Preparación

- Compruebe que el volumen de suministro esté completo e íntegro.

5 Instalación

¡ADVERTENCIA!

Peligro de descarga eléctrica

- ¡Preste atención a los cables conductores de corriente, o de otro tipo, situados tras los revocos, y no los dañe!

¡CUIDADO!

Peligro de caída

- Preste atención a su seguridad en el lugar de instalación del producto! La superficie debe ser estable. El material de montaje suministrado sólo es adecuado para paredes de hormigón y piedra. Para el montaje en otras superficies deben utilizarse otros anclajes. Las plantas, las luces de la calle, las superficies reflectantes o los objetos que se mueven al azar no deben estar en el campo de detección. No debe haber objetos inflamables en las proximidades. Debe mantenerse una distancia de 1 m del objeto luminoso.


Lugar de instalación recomendado: lo más soleado posible, 2-4 m de altura de instalación.

1. Utilice la plantilla de montaje adjunta y, si es necesario, un nivel de burbuja para marcar los orificios de montaje.
2. Taladre el número necesario de agujeros de montaje con una broca de Ø 6 mm.
3. Introduzca el número necesario de tacos y tornillos de fijación en los agujeros.

Deje que los tornillos de fijación sobresalgan unos 4 mm de la pared.

4. Cuelgue el producto en los tornillos de fijación desde arriba.
5. Apriete con cuidado los tornillos de fijación.

Si la lámpara solar no funciona inmediatamente, colóquala o cuélgala en un lugar soleado durante unos días para que las baterías se carguen a través del panel solar. Como alternativa, puede extraer las baterías (tipo Li-Ion 18650, 3,7 V, 2000 mAh) y cargarlas con un cargador adecuado.

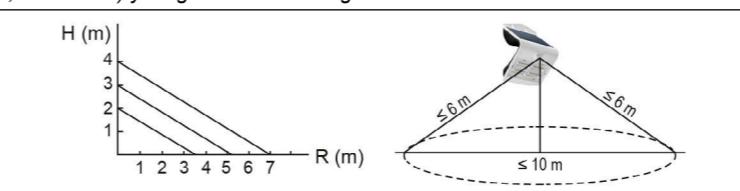

6 Manejo

El alcance no se puede ajustar.

Puede variar debido a la altura de montaje.

El retardo de desconexión no se puede ajustar.


La sensibilidad de disparo no se puede ajustar.

El interruptor multifunción puede cambiar 3 modos de luz.

- Pulse brevemente el interruptor multifunción una vez para pasar al siguiente modo.




Modo A:



Las luces delanteras y traseras se encienden al anochecer o con una luminosidad ambiental de ≤ 30 lx con un 20 % de la potencia máxima durante unas 5 horas y luego se vuelven a apagar.


El detector de movimiento está desactivado.

Modo B:



Al anochecer o con una luminosidad ambiental de ≤ 30 lx, las luces delanteras y traseras se iluminan a plena potencia tras ser activadas por un movimiento en la zona de detección. Tras 20 segundos sin movimiento, la potencia se reduce permanentemente al 3 % hasta que se detecta de nuevo movimiento.

Modo C:



Al anochecer o con una luminosidad ambiental de ≤ 30 lx, las luces delanteras y traseras se iluminan a plena potencia tras activarse por movimiento en la zona de detección. Las luces delanteras y traseras se apagan después de 30 segundos sin movimiento hasta que se detecta movimiento de nuevo.

Modo D:

El producto está completamente apagado.

7 Carga y sustitución de la batería

Las baterías recargables se pueden sustituir.

1. Afloje los tornillos de fijación.
2. Retire el producto de su montaje en la pared.
3. Abra el compartimento de las pilas en la parte trasera del producto deslizando la tapa del compartimento de las pilas hacia abajo. **Dependiendo del modelo, hay que aflojar primero los tornillos del compartimento de las pilas.**
4. Retire la batería o las baterías del compartimento de la batería.
5. Cargue la batería o baterías con un cargador adecuado o sustituya la batería o baterías por otras del mismo tipo.
6. Introduzca la pila o pilas en el compartimento de la pila con la polaridad marcada.
7. Cierre el compartimento de las pilas.
8. Vuelva a colgar el producto en su soporte.
9. Vuelva a apretar los tornillos.

8 Mantenimiento, conservación, almacenamiento y transporte

El producto no necesita mantenimiento.

¡ATENCIÓN! Daños materiales

- Si las baterías no se utilizan durante un periodo de tiempo prolongado, cárguelas cada 3 meses para mantener su capacidad.
- Utilice solo un paño seco y suave para realizar la limpieza.
- No utilice productos de limpieza ni productos químicos.
- Si no lo va a utilizar durante un tiempo prolongado, retire las baterías/acumuladores.
- En caso de no utilizarse durante un tiempo prolongado, almacene el producto lejos del alcance de los niños en un lugar seco y resguardado del polvo.
- Almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Conserva y utilice el embalaje original para el transporte.

9 Indicaciones para la eliminación

9.1 Producto

De acuerdo con la directiva RAEE europea, los dispositivos eléctricos y electrónicos no se deben desechar junto con los residuos domésticos. Sus componentes deben reciclarse o desecharse por separado, ya que la eliminación de forma inadecuada de los componentes tóxicos o peligrosos puede ocasionar perjuicios duraderos a la salud y al medio ambiente. Según la ley alemana de dispositivos eléctricos (ElektroG), como usuario está obligado a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos al fabricante, al lugar de venta o a un centro público de recogida al final de su vida útil, de forma gratuita. Los detalles específicos se articulan mediante la legislación del país. El símbolo en el producto, el manual del operador y/o el embalaje señala estas normas. Con esta forma de separación de sustancias, reciclaje y eliminación de dispositivos obsoletos contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente. RAEE n.º: 82898622

9.2 Baterías

Las baterías y los acumuladores no se deben desechar con los residuos domésticos. Sus componentes deben reciclarse o desecharse por separado, ya que la eliminación de forma inadecuada de los componentes tóxicos o peligrosos puede ocasionar perjuicios duraderos al medio ambiente.

Como usuario, está obligado a devolverlos al fabricante, al lugar de venta o a un centro público de recogida al final de su vida útil, de forma gratuita. Los detalles específicos se articulan mediante la legislación del país. El símbolo en el producto, el manual del operador y/o el embalaje señala estas normas. Con esta forma de separación de sustancias, reciclaje y eliminación de baterías y acumuladores obsoletos contribuye de forma importante en la protección del medio ambiente. D-34000-1998-0099

9.3 Embalajes

Los embalajes se pueden eliminar de forma gratuita depositándolos en los correspondientes puntos de recogida: el papel en el contenedor de papel, el plástico en el contenedor amarillo y el vidrio en el contenedor de vidrio usado. DE4535302615620

ES

1 Instrucciones de seguridad

1.1 General

Las instrucciones de uso son parte del producto y contienen información importante para el uso correcto.

- Lea las instrucciones de uso completamente y cuidadosamente antes de usar.

Las instrucciones de uso deben estar disponibles en caso de incertidumbre y transmisión del producto.

- Guarde las instrucciones de uso.

- No abra la carcasa.

- No modifique el producto y los accesorios.

- No cortocircuite las conexiones y los circuitos.

NL

1 Veiligheidsvoorschriften

1.1 Algemeen

Dit product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en het daarvoor bedoelde doeleinde. Dit product is niet bestemd voor commercieel gebruik.

Een ander gebruik dan beschreven in het hoofdstuk „Beschrijving en functie“ of in de „Veiligheidsinstructies“ is niet toegestaan. Het niet naleven en naleven van deze voorschriften en de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstige ongevallen, persoonlijk letsel en materiële schade.

IP65: Dit product is stofdicht tegen contact en beschermd tegen spuitwater.

De gebruiksaanwijzing moet beschikbaar zijn in geval van onduidelijkheden en het doorgeven van het product.

- Bewaar de gebruiksaanwijzing.

- De behuizing niet openen.
- Breng geen wijzigingen aan producten of accessoires aan.
- Aansluitingen en schakelcircuit niet kortsluiten.

En defect apparaat mag niet in gebruik worden genomen, maar moet tegen verder gebruik worden beschermd.

- Gebruik product, productonderdelen en accessoires alleen in perfecte staat.

De lampen kunnen niet vervangen worden!

- Bij vragen, defecten, mechanische beschadigingen, storingen of andere problemen die niet door de bijgevoerde documentatie kunnen worden verholpen, neemt u contact op met uw dealer of fabrikant.

Niet geschikt voor kinderen. Dit product is geen speelgoed!

- Beveilig de verpakking, kleine onderdelen en isolatiemateriaal tegen onbedoeld gebruik.
- Kijk niet direct in de lichtbron.
- Richt de lichtbundel nooit op de ogen van andere personen, dieren of op reflecterende oppervlakken.

Dit kan de ogen beschadigen.

- Extreme belastingen, zoals warmte en koude, natheid en directe zonnestraling, microgolven alsmede trillingen en mechanische druk vermijden.
- Volg de plaatselijke installatie- en bouwvoorschriften op.
- Tijdens en onmiddellijk na gebruik niet aanraken.
- Vermijd de nabijheid tot ontvlambare oppervlakken en materialen.
- Niet afgedekt gebruiken.
- Niet gebruiken in afgesloten omgevingen.

1.2 Accu

De batterijen zijn vervangbaar.

- Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
- Gebruik geen batterijen als deze gedeukt, lek of anderszins beschadigd zijn.
- Verwijder lekkende, vervormde of gecorrodeerde cellen uit het product en gooi ze weg met geschikte beschermingsmiddelen.
- Vermijd het contact met huid, ogen en slijmvliezen, wanneer een batterij is uitgelopen. Spoel evt. de betreffende plekken met water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Vervorm, verbrand en demonteer de accu niet.

Door mechanische beschadigingen kunnen gasvormige stoffen naar buiten lopen, die zeer irriterend, brandbaar of giftig kunnen zijn.

- Stel de batterij niet bloot aan hitte, zoals zonlicht, hitte of vuur.

Extreme warmte-inwerking kan leiden tot een explosie en/of het uitlopen van bijtende vloeistof.

- Sluit de accu niet kort en dompel deze niet in vloeistoffen.

Er bestaat het gevaar van: explosie, brandontwikkeling, warmteontwikkeling, rook- of gasontwikkeling.

2 Beschrijving en werking

2.1 Product

Dit product is een LED-muurlamp op zonne-energie met ingebouwde infraroodbewegingsmelder. Voorwerpen worden door de sensor gedetecteerd in het detectiegebied. Bij verandering van beweging en schemering wordt de LED-verlichting afhankelijk van de bedrijfsmodus geschakeld. De geïntegreerde oplaadbare batterijen worden opladen door het zonneveld.

- met 2,3 Wp monokristallijn silicium zonnepaneel
- intelligente PIR sensor - 3 lichtstanden, schakelt aan bij ≤ 30 Lux

2.2 Leveringsomvang

Led-muurlamp op zonne-energie met bewegingsmelder, bevestigingsmateriaal, Gebruiksaanwijzing

2.3 Bedieningselementen

Zie fig. 1.

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1 Bevestigingsogen | 4 LED-licht |
| 2 Zonnepaneel | 5 Batterijvak |
| 3 Bewegingssensor | 6 Multifunctionele schakelaar |

3 Gebruik conform de voorschriften

Dit product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en het daarvoor bedoelde doeleinde. Dit product is niet bestemd voor commercieel gebruik. Een ander gebruik dan beschreven in het hoofdstuk „Beschrijving en functie“ of in de „Veiligheidsinstructies“ is niet toegestaan. Het niet naleven en naleven van deze voorschriften en de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstige ongevallen, persoonlijk letsel en materiële schade.

IP65: Dit product is stofdicht tegen contact en beschermd tegen spuitwater.

4 Voorbereiding

- Controleer of de leveringsomvang volledig en onbeschadigd is.

5 Installatie

WAARSCHUWING!

Gevaar voor een elektrische schok

- Let op kabels achter pleisterwerk, leidingen onder spanning of andere kabels en beschadig deze niet!

VOORZICHTIG!

Valgevaar

- Let op de plaats van installatie van het product op uw veiligheid! **Het oppervlak moet stabiel zijn. Bijgeleverd montage materiaal is alleen geschikt voor betonnen en stenen muren. Voor montage op andere oppervlakken moeten andere ankers worden gebruikt. Planten, straatverlichting, reflecterende oppervlakken of willekeurig bewegende voorwerpen mogen zich niet in het detectiebereik bevinden. Er mogen geen ontvlambare voorwerpen in de buurt zijn.**

Er moet een afstand van 1 m tot het verlichtingsobject in acht worden genomen.

Anbevolen montageplaats: zo zonnig mogelijk, montagehoogte 2-4 m.

Anbevolen montageplaats: zo zonnig mogelijk, montagehoogte 2-4 m.

1. Gebruik het bijgevoegde montagesjabloon en, indien nodig, een waterpas om de montagegaten af te tekenen.

2. Boor het vereiste aantal montagegaten met een Ø6 mm boor.


3. Plaats het vereiste aantal pluggen en bevestigingsschroeven in de gaten.

Laat de bevestigingsschroeven ongeveer 4 mm uit de muur steken.

4. Hang het product van bovenaf aan de bevestigingsschroeven.

5. Draai de bevestigingsschroeven voorzichtig vast.

Als het zonnelampje niet onmiddellijk werkt, zet of hang het dan enkele dagen op een zonnige plaats, zodat de batterijen via het zonnepaneel kunnen worden opgeladen. Als alternatief kunt u de batterijen (Li-Ion type 18650, 3,7 V, 2000 mAh) verwijderen en ze opladen met een geschikte oplader.

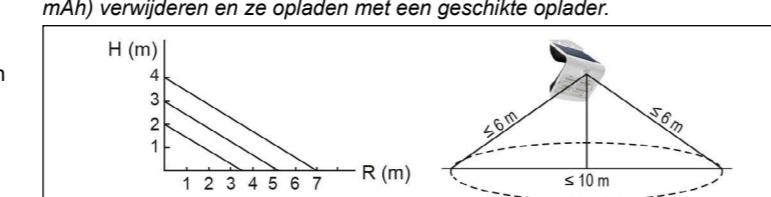

6 Bediening

Het bereik kan niet worden aangepast.


Het kan worden gevareerd door de montagehoogte.

De uitschakelvertraging kan niet worden ingesteld.

De triggergevoeligheid kan niet worden aangepast.

De multifunctionele schakelaar kan 3 lichtstanden schakelen.

- Druk de multifunctionele schakelaar telkens 1x kort in om naar de volgende modus over te schakelen




Mode A:



De voor- en achterverlichting gaat bij schemering of een omgevingshelderheid van ≤ 30 lx met 20 % van het maximale vermogen gedurende ongeveer 5 uur aan en gaat daarna weer uit.


De bewegingsmelder is gedeactiveerd.

Mode B:



Bij schemering of een omgevingshelderheid van ≤ 30 lx branden de voor- en achterverlichting op volle sterkte nadat ze door een beweging in het detectiegebied worden geactiveerd. Na 20 seconden zonder beweging wordt het vermogen permanent verlaagd tot 3 % totdat opnieuw beweging wordt waargenomen.

Mode C:



Bij schemering of een omgevingshelderheid van ≤ 30 lx branden de voor- en achterverlichten op volle sterkte na activering door beweging in het detectiegebied. De voor- en achterlichten gaan uit na 30 seconden zonder beweging totdat er weer beweging wordt gedetecteerd.

Mode D:

Het product is volledig uitgeschakeld.

7 Opladen en vervangen van de batterij

De batterijen/olaadbare batterijen kunnen worden vervangen.

1. Draai de bevestigingsschroeven los.
 2. Verwijder het product van zijn bevestiging aan de muur.
 3. Open het batterijvak aan de achterkant van het product door het klepje van het batterijvak naar beneden te schuiven.
- Afhankelijk van het model moeten eerst de schroeven van het batterijvak worden losgedraaid.**
4. Verwijder de batterij of batterijen uit het batterijvak.
 5. Laad de batterij of batterijen op met een geschikte lader of vervang de batterij of batterijen door cellen van hetzelfde type.
 6. Plaats de batterij of batterijen in het batterijvak met de polariteit aangeven.
 7. Sluit het batterijvak.
 8. Hang het product terug aan de bevestiging.
 9. Draai de schroeven weer vast.

8 Onderhoud, verzorging, opslag en transport

Het product is onderhoudsvrij.

ATTENTIE! Materiële schade

- Als de batterijen gedurende langere tijd niet worden gebruikt, laad ze dan om de 3 maanden op om de capaciteit op peil te houden.
- Gebruik alleen een droge en zachte doek om te reinigen.
- Gebruik geen reinigingsmiddel en chemische producten.
- Verwijder de batterijen/accu's wanneer deze langere tijd niet worden gebruikt.
- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge en stofdichte omgeving en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sla het product koel en droog op.
- Bewaar de originele verpakking voor het transport en gebruik deze.

9 Aanwijzingen voor afvalverwijdering

9.1 Product

Elektrische en elektronische apparaten mogen volgens de Europese AEEA-richtlijn niet met het huisvuil worden weggegooid. De onderdelen daarvan moeten gescheiden bij de recycling of de afvalverwijdering worden ingeleverd, omdat giftige en gevaarlijke onderdelen bij onvakkundige afvalverwijdering de gezondheid en het milieu duurzaam schade kunnen berokkenen.

U bent als consument volgens de Duitse Wet op de elektronica (ElektroG) verplicht om elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur kosteloos terug te geven aan de fabrikant, de winkel of aan de daarvoor voorziene, openbare inzamelpunten. Bijzonderheden daarover regelt het betreffende nationale recht. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing en/of de verpakking verwijst naar deze bepalingen. Met dit type scheidings van stoffen, recycling en afvalverwijdering van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

AEEA nr.: 82898622

9.2 Batterijen

Batterijen en accu's mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. De componenten moeten afzonderlijk worden gerecycleerd of afgevoerd, omdat giftige en gevaarlijke componenten het milieu blijvend kunnen beschadigen, als ze niet op de juiste wijze worden afgevoerd. Als consument bent u verplicht deze aan het einde van hun levensduur kosteloos terug te geven aan de fabrikant, het verkooppunt of de speciale openbare inzamelpunten. Nadere bijzonderheden zijn bepaald in het nationale recht. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing en/of de verpakking verwijst naar deze bepalingen. Door zo gebruikte batterijen en accu's te scheiden, te recycleren en af te voeren, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. D-34000-1998-0099

9.3 Verpakkingen

Verpakkingen kunnen kosteloos worden afgevoerd via de betreffende inzameling – papier bij het oud papier, plastic in de gele zak en glas in de glasbak.

DE4535302615620

Fig. 1

**Tekniske data / Tekniska data**

Article number	45807	45808
General Information		
Power LEDs (W)	3.2	
Dimensions (mm)	212.0 x 140.0 x 109.2	
Weight (g)	430	
Operating temperature	-20 ~ +50°C	
Protection level	IP 65	
Housing colour	black	white
Rechargeable battery		
Specifications	18650 Li-Ion, 3.7 V, 2000 mAh	
Exchangeability	yes	
Max. operating time in days with 6 h direct sunlight	3	
LED light		
Light colour front/rear	neutral white warm white	
Light temperature (K) Front / rear	4000/3000	
Luminous flux (lm)	400	
LED beam angle (°)	120	
Max. luminous range (m)	max. 7	
Ra	> 80	
Service life (h)	35000	
Motion detector		
Sensor type	Infrared passive (PIR)	
Detection angle (°)	120	
Detection range (m)	max. 6	
Installation height (m)	2 - 4	
Switch-off delay (s)	20 (Mode B), 30 (Mode C)	
Solar panel		
Voltage (V)	3.7 ---	
Type	Mono-Crystalline Silicone	
Watt Peak (Wp)	2.3	

Brugte symboler / Använda symboler

Recycling	ISO 7001 - PI PF 066	
Direct current	IEC 60417- 5031	

DA

1 Sikkerhedsanvisninger**1.1 Generelt**

Bruksanvisningen er en integreret del af produktet og indeholder vigtige anvisninger for korrekt brug.

- Læs bruksanvisningen helt og omhyggeligt igennem før ibrugtagning.

Bruksanvisningen skal være tilgængelig i tilfælde af usikkerhed, og hvis du giver produktet videre.

- Gem bruksanvisningen.

- Abn ikke kabinetet.
- Modificer ikke produktet og tilbehøret.
- Kortslut ikke tilslutninger og koblingskredse.

En defekt enhed må ikke tages i brug, men skal beskyttes mod yderligere brug.

- Anvend kun produktet, produktdelene og tilbehøret i fejlfri stand.
Lamperne kan ikke udskiftes!
- Kontakt forhandleren eller producenten i tilfælde af spørgsmål, defekter, mekaniske skader, fejl og andre problemer, som ikke kan løses ved hjælp af den medfølgende dokumentation.
Egner sig ikke til børn. Produktet er ikke legetøj!

- Sørg for, at sikre emballage, smådele og isoleringsmateriale mod utilsigtet anvendelse.
- Se aldrig direkte ind i lyskilden.
- Ret aldrig lysstrålen mod andre personers eller dyrers øjne eller mod reflekterende overflader.

Dette kan medføre øjenskader.

- Undgå ekstreme belastninger som varme og kulde, nedbør og direkte solindstråling, mikrobølger samt vibrationer og mekaniske tryk.
- Overhold lokale installations- og byggregler.
- Må ikke berøres under og lige efter brugen.
- Undgå at komme i nærheden af brændbare overflader og materialer.
- Dæk ikke produktet til.
- Anvend ikke produktet i tætnede miljøer.

1.2 Batteri

Batterierne kan udskiftes.

- Batterierne bør opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug aldrig batterier, hvis de er bulede, utørte eller beskadigede.
- Fjern utørte, deformerede eller korroderede celler fra produktet, og foretag bortsaffelse ved hjælp af egnede beskyttelsesforanstaltninger.
- Hvis et batteri har lækket, skal du undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Skyd eventuelle påvirkede steder med vand, og søg omgående læge.
- Undgå at deformere eller brænde dem, og skil dem ikke ad.

Mekanisk beskadigelse kan medføre, at der slipper gasformige stoffer ud, som kan være kraftigt irriterende, brandbare eller giftige.

- Udsæt ikke batteriet for varme i form af f.eks. sollys eller varmeapparater, og udsæt det ikke for ild.

Ekstrem varmepåvirkning kan føre til ekspllosion og/eller til, at der lækkes ætsende væske.

- Kortslut ikke batteriet, og kom det ikke ned i væske.

Der er fare for: ekspllosion, brand, varmeudvikling, røg- eller gasudvikling.

2 Beskrivelse og funktion**2.1 Produkt**

Dette produkt er en batteridrevet LED-solvæglampe med integreret infrarød bevægelsesdetektor. Genstande registreres af sensoren i detekteringsområdet. I tilfælde af ændringer i bevægelse og skumring skifter LED-lyset afhængigt af driftstilstanden. De integrerede genopladelige batterier oplades af solenergi.

- med 2,3 Wp monokristallinsk silicium-solpanel
- intelligent PIR-sensor - 3 lytilstande, tændes ved ≤ 30 Lux

2.2 Leveringsomfang

LED-solcelle-væglampe med bevægelsessensor, monteringsskabelon, montingsmateriale, Brugervejledning

2.3 Betjeningselementer

Se Fig. 1.

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 Fastgørelsesøskener | 4 LED-lys |
| 2 Solpanel | 5 Batterirummet |
| 3 Bevægelsessensor | 6 Multifunktionskontakt |

3 Bestemmelsesmæssig anvendelse

Dette produkt er udelukkende beregnet til privat brug og det dertil beregnede formål. Dette produkt er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

Enhver anvendelse, der afgiver fra kapitlet »Beskrivelse og funktion« eller »Sikkerhedsanvisninger«, er ikke tilladt. Hvis disse bestemmelser og sikkerhedsanvisninger ikke følges eller overholdes, kan det medføre alvorlige ulykker, person- og tingsskader.

IP65: Dette produkt er støvtæt mod berøring og beskyttet mod vandstråler.

4 Forberedelse

- Kontroller, at du har modtaget alle dele, og at de er intakte.

5 Installation**ADVARSEL!****Fare for elektrisk stød**

- Pas på skjulte strømførende ledninger eller andre ledninger, og undgå at beskadige disse!

FORSIGTIG!**Nedstyrningsfare**

- Sørg for, at produktet er placeret sikkert på opstillingsstedet!

Overfladen skal være stabil. Det medfølgende monteringsmateriale er kun egnet til beton- og stenvægge. Der skal anvendes andre ankre til montering på andre overflader. Planter, gadebelysning, reflekterende overflader eller objekter, der bevæger sig tilfældigt, må ikke befinde sig inden for detekteringsområdet. Der må ikke befinde sig nogen brændbare genstande i nærheden. Der skal holdes en afstand på 1 m fra det belysende objekt.


Anbefalet placering: så solrigt som muligt, 2-4 m i højden.

- Brug den medfølgende monteringsskabelon og om nødvendigt et vaterpas til at markere monteringsshullerne.
- Bor det nødvendige antal monteringsshuller med et Ø 6 mm bor.
- Sæt det nødvendige antal dyrer og skruer i hullerne.

Lad skruerne stikke ca. 4 mm ud fra væggen.

- Hæng produktet op på skruerne ovenfra.
- Spænd forsigtigt fastgørelsesskruerne.

Hvis solcellelampen ikke virker med det samme, skal du placere eller hænge den på et solrigt sted i et par dage, så batterierne kan oplades via solpanelet. Alternativt kan du fjerne batterierne (Li-Ion type 18650, 3,7 V, 2000 mAh) og oplade dem med en egnet oplader.

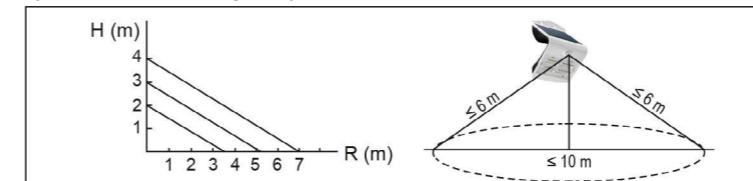**6 Betjening**

Omfangen kan ikke justeres.


Den kan varieres på grund af monteringshøjden.

Der kan ikke indstilles en slukningsforsinkelse.

Udløsningsfølsomheden kan ikke justeres.


Multifunktionskontakten kan skifte 3 lytilstande.

- Tryk kort på multifunktionskontakten 1x hver gang for at skifte til den næste tilstand.

**Tilstand A:**

Front- og baglygter tændes ved skumring eller ved en lysstyrke på ≤30 lx med 20 % af den maksimale effekt i ca. 5 timer og slukkes derefter igen.

Bevægelsesdetektoren er deaktivert.

Tilstand B:

Ved skumring eller ved en lysstyrke på ≤30 lx, front- og baglyset lyser med fuld styrke efter at være blevet udløst af en bevægelse i detekteringsområdet. Efter 20 sekunder uden bevægelse reduceres effekten permanent til 3 %, indtil der igen registreres bevægelse.

Tilstand C:

Ved skumring eller ved en lysstyrke på ≤30 lx, front- og baglyset lyser med fuld styrke efter udløsning ved bevægelse i detekteringsområdet. For- og baglygter slukker efter 30 sekunder uden bevægelse, indtil der registreres bevægelse igen.

Tilstand D:

Produktet er helt slukket.

7 Opladning og udskiftning af batteriet

Det genopladelige batteri kan udskiftes.

- Løsn fastgørelsesskruerne.
- Fjern produktet fra dets montering på væggen.
- Abn batterirummet på bagsiden af produktet ved at skubbe dækslet til batterirummet nedad.
- Afhængigt af modellen skal skruerne i batterirummet først løsnes.
- Oplad batteriet eller batterierne fra batterirummet.
- Oplad batteriet eller batterierne ved hjælp af en egnet oplader, eller udskift batteriet eller batterierne med celler af samme type.
- Sæt batteriet eller batterierne i batterirummet med polariteten markeret.
- Luk batterirummet.
- Hæng produktet tilbage på sin montering.
- Spænd skruerne igen.

8 Vedligeholdelse, pleje, opbevaring og transport

Produktet er vedligeholdelsesfrit.

PAS PÅ! Materielle skader

- Hvis batterierne ikke bruges i længere tid, skal du oplade dem hver 3. måned for at bevare kapaciteten.
- Anvend altid en tør og blød klud til rengøring.
- Anvend aldrig rengøringsmidler og kemikalier.
- Tag batterierne/akkuerne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og på et tørt og støvbeskyttet sted, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Skal opbevares køligt og tørt.
- Gem og anvend den originale emballage, hvis produktet på et tidspunkt skal transporteres.

9 Om bortsaffelse**9.1 Produkt**

Elektriske og elektroniske apparater må iht. Rådets WEEE-direktiv ikke bortsaffes med almindeligt husholdningsaffald. Apparaterne bestårde skal sorteres og bortsaffes separat på en kommunal genbrugsstation, fordi giftige og farlige bestanddele ved forkert bortsaffelse kan skade sundheden og miljøet. Som forbruger er du forpligtet til efter gældende lov at returnere elektrisk og elektronisk affald til producenten, forhandleren, eller til en offentlig opsamlingssted ved afslutning af produktets levetid. Detaljerne reguleres i de nationale lovgivning. Symbolet på dette produkt, i brugervejledningen, eller på indpakningen opfylder disse regler. Med denne form for affaldssortering, anvendelse, og affaldsgenbrug opnår du en vigtig del i at bevare miljøet. WEEE No: 82898622

9.2 Batterierne

- Får inte beröras vid eller direkt efter användning.
- Täck inte över produkten.
- Använd inte produkten i slutna utrymmen.

1.2 Batteri

Batterierna är utbytbara.

- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Använd aldrig batterier som är tillbucklade, otäta eller skadade.
- Avlägsna tomma, deformera eller korroderade batterier och kassera dem med hjälp av lämplig skyddsanordning.
- Om ett batteri läcker ska du undvika kontakt med hud, ögon och slemhinnor. Skölj vid behov de berörda ställena med vatten och sök läkarvärd omgående.
- Undvik att deformera, bränna eller ta isär batteriet.


På grund av mekaniska skador kan gasformiga ämnen läcka ut, som kan vara mycket frätande, brännbara eller giftiga.

- Utsätt inte batteriet för värme, i form av exempelvis solljus, värmeelement eller eld.

Extrem värme påverkan kan leda till explosion och/eller att frätande vätska läcker ut.

- Kortslut inte batteriet och doppa det inte i vätskor.

Det finns en risk för: explosion, brandutveckling, värmeutveckling, rök- eller gasutveckling.

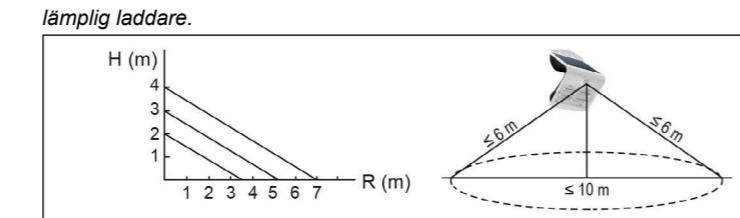

6 Användning

Området kan inte justeras.


Den kan varieras på grund av monteringshöjden.

Avstångsfördjönningen kan inte ställas in.


Det går inte att justera avtryckarkänsligheten.

Multifunktionskopplaren kan växla 3 ljuslägen.

- Tryck kort på multifunktionskopplaren 1 gång per gång för att växla till nästa läge.




Läge A:



Fram- och bakljuset tänds i skymningen eller vid en omgivande ljusstyrka på ≤ 30 lx med 20 % av den maximala effekten i cirka 5 timmar och stängs sedan av igen.


Rörelsedetektorn är aktiverad.

Läge B:



I skymningen eller vid en omgivande ljusstyrka på ≤ 30 lx, fram- och bakljusen lyser med full effekt när de utlösas av en rörelse i detekteringsområdet. Efter 20 sekunder utan rörelse reduceras effekten permanent till 3 % tills rörelse upptäcks igen.

Läge C:



I skymningen eller vid en omgivande ljusstyrka på ≤ 30 lx, fram- och bakljusen lyser med full effekt när de utlösas av rörelse i detekteringsområdet. Fram- och bakljusen släcks efter 30 sekunder utan rörelse tills rörelse upptäcks igen.

Läge D:

Produkten är helt avstängd.

2 Beskrivning och funktion

2.1 Produkt

Denna produkt är en batteridriven LED-solvägglampa med integrerad infraröd rörelsedetektor. Föremål upptäcks av sensorn i detekteringsområdet. Vid förändringar i rörelse och skymning växlar LED-ljuset beroende på driftläge. De integrerade uppladdningsbara batterierna laddas av solfältet.

- med 2,3 Wp monokristallin kiselsolpanel
- intelligent PIR-sensor - 3 ljuslägen, tänds vid ≤ 30 Lux

2.2 Leveransomfång

LED soldriven vägglampa med rörelsedetektor, monteringsmall, monteringsmaterial, Bruksanvisning

2.3 Kontroller

Se Fig. 1.

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1 Fästglor | 4 LED-ljus |
| 2 Solpanel | 5 Batterifacket |
| 3 Rörelsesensor | 6 Multifunktionsbrytare |

3 Avsedd användning

Denna produkt är bara avsedd att användas av privatpersoner och inom angivna användningsområden. Denna produkt är inte avsedd för yrkesmässigt bruk. Produkten får inte användas på annat sätt än som beskrivs i kapitlet "Beskrivning och funktion" eller "Säkerhetsanvisningar". Underlätenhet att följa dessa bestämmelser och säkerhetsanvisningarna kan leda till svåra olyckor och/eller person- och saskador.

IP65: Denna produkt är dammtät och skyddad mot beröring och vatten.

4 Förberedelse

- Kontrollera att leveransen är fullständig och inte är skadad.

5 Installation

VARNING!

Risk för elstötar

- Var försiktig med ledningar i väggar, strömförande ledningar och andra ledningar och se till att de inte skadas.

FÖRSIKTIGT!

Fallrisk

- Tänk på din säkerhet när du monterar produkten!

Underlaget måste vara stabil. Det medföljande monteringsmaterialet är endast lämpligt för betong- och stenväggar. Andra ankar måste användas för montering på andra ytor. Växter, gatubelysning, reflekterande ytor eller föremål som rör sig slumpmässigt får inte befina sig inom detekteringsområdet. Det får inte finnas några brännbara föremål i näheten.

Ett avstånd på 1 m från det belysande föremålet måste hållas.

Rekommenderad placering: så soligt som möjligt, 2-4 m höjd.

1. Använd den medföljande monteringsmallen och vid behov ett vattenpass för att markera monteringshålen.
2. Borra det nödvändiga antalet monteringshål med en Ø6 mm borrh.
3. Sätt in det nödvändiga antalet pluggar och skruvar i hålen.

Låt fästsprövorna sticka ut ca 4 mm från väggen.

4. Häng upp produkten på fästsprövorna uppifrån.
5. Dra försiktigt åt fästsprövorna.

Om solcellslampen inte fungerar omedelbart, placera eller häng den på en solig plats i några dagar så att batterierna kan laddas via solpanelen. Alternativt kan du ta ut batterierna (Li-ion typ 18650, 3,7 V, 2000 mAh) och ladda dem med en

9 Avfallshantering

9.1 Produkt

Elektriska och elektroniska produkter får enligt EU-direktiv WEEE inte kastas i hushållsavfallet. Produktens olika delar måste separeras och skickas till återvinning eller avfallshantering eftersom giftiga och farliga komponenter kan orsaka skador på hälsa och miljö om de hanteras på fel sätt.

Du som konsument är förpliktigad enligt lag att lämna elektriska eller elektroniska apparater till insamlingsplatser eller till återförsäljaren vid slutet av appartenas livstid. Detaljer regleras i nationella lagar. Symbolerna på produkten, i bruksanvisningen eller på förpackningen hänvisar till dessa villkor. Med denna avfallsseparering, tillämpning och avfallshantering bidrar du till att förbättra miljön. WEEE-nr: 82898622

9.2 Batterierna

Batterierna får inte kastas i hushållsavfallet. Dess komponenter ska återvinnas och kasseras åtskiljda från varandra. Annars kan föroreningar och farliga ämnen förorena miljön. Du som konsument är förpliktigad enligt lag att lämna batterierna till insamlingsplatser eller till återförsäljaren vid slutet av dess livstid. Detaljer regleras i nationella lagar. Symbolerna på produkten, i bruksanvisningen eller på förpackningen hänvisar till dessa villkor. Med denna avfallsseparering, tillämpning och avfallshantering av batterier bidrar du till att förbättra miljön. D-34000-1998-0099

9.3 Förpackningar

Förpackningar kan kostnadsfritt kasseras på motsvarande återvinningsstationer – papper, plast och glas i respektive kärl eller containrar.

DE4535302615620

Fig. 1

**Teknische data / Tekniska data**

Article number	45807	45808
General Information		
Power LEDs (W)	3.2	
Dimensions (mm)	212.0 x 140.0 x 109.2	
Weight (g)	430	
Operating temperature	-20 ~ +50°C	
Protection level	IP 65	
Housing colour	black	white
Rechargeable battery		
Specifications	18650 Li-Ion, 3.7 V, 2000 mAh	
Exchangeability	yes	
Max. operating time in days with 6 h direct sunlight	3	
LED light		
Light colour front	neutral white	
front/rear	warm white	
Light temperature (K)	4000/3000	
Front / rear		
Luminous flux (lm)	400	
LED beam angle (°)	120	
Max. luminous range (m)	max. 7	
Ra	> 80	
Service life (h)	35000	
Motion detector		
Sensor type	Infrared passive (PIR)	
Detection angle (°)	120	
Detection range (m)	max. 6	
Installation height (m)	2 - 4	
Switch-off delay (s)	20 (Mode B), 30 (Mode C)	
Solar panel		
Voltage (V)	3.7 ---	
Type	Mono-Crystalline Silicone	
Watt Peak (Wp)	2.3	

Použité symboly / Stosowane symbole

Recycling	ISO 7001 - PI PF 066	
Direct current	IEC 60417- 5031	

CS

1 Bezpečnostní pokyny**1.1 Všeobecné**

Návod k použití je součástí produktu a obsahuje důležité pokyny pro správné použití.

Před použitím si pečlivě přečtěte kompletní návod k použití.

Návod k použití musí být k dispozici při pochybnostech a dalším předání produktu.

Návod k použití uschovejte.

Pouzdro neotvírejte.

Neprovádějte žádné změny na produktu a příslušenství.

Nezkratujte přípojky a elektrické obvody.

Vadné zařízení nemusí být uvedeno do provozu, ale musí být chráněno proti dalšímu použití.

- Používejte pouze produkt, díly produktu a příslušenství v bezvadném stavu.

Lampy nelze vyměnit!

- V případě dotazů, závad, mechanických poškození, poruch a jiných problémů, které nelze vyřešit s pomocí průvodní dokumentace, se obraťte na prodejce nebo výrobce.

Nevhodné pro děti. Tento výrobek není hračka!

- Zajistěte obal, drobné díly a izolační materiál proti neúmyslnému použití.
- Nedívejte se nikdy přímo do světelného zdroje.
- Nikdy nesměřujte světelný paprsek do očí jiných osob a zvířat nebo na reflexní plochy.

Může dojít k poškození očí.

- Zamezte extrémním zatištěním, jako je horko a chlad, mokro a přímé sluneční záření, mikrovlny a vibrace a mechanický tlak.
- Dodržujte místní instalacní a stavební předpisy.
- Nedotýkejte se povrchu během použití a bezprostředně po použití.
- Zamezte umístění produktu do blízkosti hořlavých povrchů a materiálů.
- Nezakrývejte produkt.
- Nepoužívejte produkt v neprodryšném prostředí.

1.2 Akumulátor**Baterie jsou vyměnitelné.**

- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- Nikdy nepoužívejte promáčknuté, netěsné nebo poškozené baterie.
- Vyteklé, deformované nebo korodované články vyjměte z produktu a zlikvidujte pomocí vhodných ochranných zařízení.
- Pokud je baterie vytékla, vyhněte se kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Popřípadě opláchněte postižená místa vodou a ihned vyhledejte lékaře.
- Nedeformujte, nespalujte a nerozebírejte akumulátor.

Při mechanických poškozeních mohou unikat plynné látky, které mohou být silně dráždivé, hořlavé nebo toxické.

- Nevystavujte akumulátor teplu, například ve formě slunečního záření nebo teply z topení, ani ohni.

Extrémní zář může způsobit výbuch anebo vytečení žíroviny.

- Nezkratujte akumulátor ani jej neponořujte do kapalin.

Hrozí nebezpečí: výbuchu, vzniku požáru, žáru, kouře nebo plynu.

2 Popis a funkce**2.1 Produkt**

Tento výrobek je solární nástenné světlo LED na baterie s integrovaným infráčerveným detektorem pohybu. Senzor detekuje objekty v oblasti detektce. V případě změny pohybu a soumraku se světlo LED přepíná v závislosti na provozním režimu. Integrované dobíjecí baterie se nabíjejí solárním polem.

- s monokrystalickým křemíkovým solárním panelem o výkonu 2,3 Wp
- inteligentní senzor PIR - 3 režimy svícení, zapíná se při ≤ 30 luxech

2.2 Rozsah dodávky

Nástenné solární LED svítidlo s čidlem pohybu, montážní šablona, montážní materiál, Návod k použití

2.3 Ovládací prvky

Viz Fig. 1.

- 1 Upevňovací očka
- 2 Solární panel
- 3 Snímač pohybu

- 4 Světlo LED
- 5 Příhrádka na baterie
- 6 Multifunkční spínač

3 Použití dle určení

Tento produkt je určen výhradně pro soukromé použití a pro stanovený účel.

Tento produkt není určen pro komerční použití.

Jiné použití než použití popsané v kapitole „Popis a funkce“ nebo v „Bezpečnostních pokyních“ není dovoleno. Nerespektování a nedodržení těchto ustanovení a bezpečnostních pokynů může vést k těžkým úrazům, újímám na zdraví osob a věcným škodám.

IP65: Tento produkt je prachotěsný a chráněný proti dotyků a proudu vody.

4 Příprava

- Zkontrolujte úplnost a neporušenosť obsahu dodávky.

5 Instalace**VAROVÁNÍ!****Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

- Dejte pozor na vedení ukryté pod omítkou, kabely pod napětím nebo jiná vedení a nepoškodte je!

POZOR!**Nebezpečí pádu**

- V místě instalace produktu dbejte zvýšené opatrnosti!

Povrch musí být stabilní. Dodávaný montážní materiál je vhodný pouze pro be-

tonové a kamenné zdi. Pro montáž na jiné povrchy je třeba použít jiné kotvy. V dosahu detekce se nesmí nacházet rostliny, pouliční osvětlení, reflexní povrchy ani náhodně se pohybující objekty. V blízkosti nesmí být žádné hořlavé předměty.

Jste třeba dodržet vzdálenost 1 m od osvětlovaného objektu.

Doporučené místo instalace: co nejslunnější místo, výška instalace 2-4 m.

- K vyznačení montážních otvorů použijte přiloženou montážní šablonu a případně vodovahu.

- Vytrhněte požadovaný počet montážních otvorů vrtákem Ø 6 mm.


- Do otvorů vložte požadovaný počet hmoždinek a upevňovacích šroubů.

Upevňovací šrouby nechte vyčnívat asi 4 mm ze stěny.

- Zavěste výrobek na upevňovací šrouby shora.

Pečlivě utáhněte upevňovací šrouby.

Pokud solární světlo nefunguje okamžitě, umístěte nebo zavěste ho na několik dní na slunečné místo, aby se baterie mohly nabít prostřednictvím solárního panelu. Případně můžete vyměnit baterie (Li-Ion typu 18650, 3,7 V, 2000 mAh) a nabít je vhodnou nabíječkou.

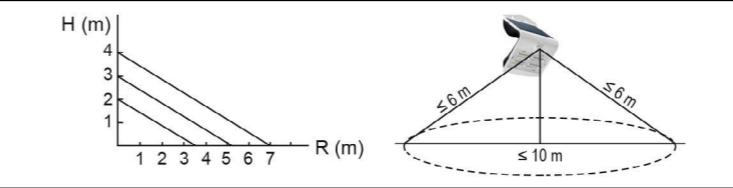**6 Ovládání**

Rozsah nelze nastavit.


Může se lišit podle montážní výšky.

Zpoždění vypnutí nelze nastavit.

Citlivost spouště nelze nastavit.


Multifunkční přepínač může přepínat 3 režimy svícení.

- Krátkým stisknutím multifunkčního spínače vždy 1x přepněte na další režim.


**Režim A:**

Přední a zadní světlo se zapne za soumraku nebo při okolním jasu ≤30 lx s 20 % maximálního výkonu na přibližně 5 hodin a poté se opět vypne.

Detektor pohybu je deaktivován.

Režim B:

Za soumraku nebo při okolním jasu ≤30 lx, přední a zadní světlo se rozsvítí na plný výkon po aktivaci pohybu v oblasti detektce. Po 20 sekundách bez pohybu se výkon trvale sníží na 3 %, dokud není opět detekován pohyb.

Režim C:

Za soumraku nebo při okolním jasu ≤30 lx, přední a zadní světla se po spuštění pohybu v oblasti detektce rozsvítí na plný výkon. Přední a zadní světla se po 30 sekundách bez pohybu vypnou, dokud není pohyb znova detekován.

Režim D:

Výrobek je zcela vypnutý.

7 Nabíjení a výměna baterie

- montáže.
- Nie dotýkať v trakcie korzystania i bezpočtu po zakończeniu.
- Unikať ľatvopalnych povierchni i materialov.
- Nie przykrywać produktu.
- Nie užiwać w warunkach szczelności.

1.2 Akumulator

Baterie sú vymenne.

- Baterie trzymają z dala od dzieci.
- Nigdy nie używać wgniecionych, nieszczelnych lub uszkodzonych baterii.
- Rozlane, zdeformowane lub skorodowane ognia wyjąć z produktu i zutylizować z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń.
- W przypadku wycieku baterii unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby przepłukać skażone miejsca wodą i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Nie doprowadzać do deformacji, nie palić i nie rozmontowywać akumulatora.

Uszkodzenia mechaniczne mogą doprowadzić do uwolnienia substancji gazowych o silnych właściwościach drażniących, palnych albo trujących.

- Nie wystawiać akumulatora na działanie wysokich temperatur, na przykład bezpośredniego promieniowania słonecznego, ogrzewania ani ognia.

Oddziaływanie bardzo wysokiej temperatury może doprowadzić do wybuchu lub wycieku źrącego cieczy.

- Nie zwierać akumulatora ani nie zanurzać go w cieczach.

Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu, pożaru, powstania wysokiej temperatury, dymu albo gazu.

2 Opis i funkcja

2.1 Produkt

Ten produkt to zasilany bateriami solarny kinkiet LED z wbudowanym czujnikiem ruchu na podczerwieni. Obiekty są wykrywane przez czujnik w obszarze detekcji. W przypadku zmian w ruchu i zmierzchu, światło LED jest przełączane w zależności od trybu pracy. Zintegrowane akumulatory są ładowane przez pole słoneczne.

- z panelem słonecznym z monokrystalicznego krzemu o mocy 2,3 Wp
- inteligentny czujnik PIR - 3 tryby świecenia, włącza się przy ≤ 30 Lux

2.2 Zakres dostawy

Solarny kinkiet LED z czujnikiem ruchu, szablon montażowy, materiał montażowy, Instrukcja obsługi

2.3 Elementy obsługowe

Patrz Fig. 1.

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1 Oczka mocujące | 4 Oświetlenie LED |
| 2 Panel słoneczny | 5 Komora baterii |
| 3 Czujnik ruchu | 6 Przelącznik wielofunkcyjny |

3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy wyłącznie do użytku prywatnego i do tego celu został przewidziany. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych.

Użytkowanie w sposób inny niż opisano w rozdziałach „Opis i funkcje” oraz „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” jest niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie tych postanowień i zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków oraz szkód osobowych i materialnych.

IP65: Produkt ten jest zabezpieczony przed kontaktem z pyłem w przypadku poruszenia oraz przed strumieniem wody.

4 Przygotowanie

- Sprawdzić zawartość opakowania pod względem kompletności i integralności.

5 Instalacja

PRZESTROGA!

Rzyko porażenia prądem elektrycznym

- Uważać, aby nie uszkodzić przewodów podtynkowych przewodzących prąd lub innych.

OSTROŻNIE!

Rzyko upadku

- Wybierając miejsce ustawienia produktu, należy zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo!

Podłoż musi być stabilne. Dostarczony materiał montażowy nadaje się tylko do ścian betonowych i kamiennych. Do montażu na innych powierzchniach należy użyć innych kotew. W zasięgu detekcji nie mogą znajdować się rośliny, światła uliczne, powierzchnie odbijające światło ani przypadkowo poruszające się obiekty. W pobliżu nie mogą znajdować się żadne łatwopalne przedmioty.

Należy zachować odległość 1 m od obiektu oświetlającego. Zalecane miejsce montażu: jak najbardziej nastrojone, wysokość montażu 2-4 m.

- Do zaznaczenia otworów montażowych należy użyć załączonego szablonu montażowego oraz, w razie potrzeby, poziomiku.


- Wywiercić wymaganą liczbę otworów montażowych wiertłem Ø6 mm.
- Włożyć w otwory wymaganą ilość kołków i śrub mocujących.

Pozwól, aby śruby mocujące wystawały ze ściany na ok. 4 mm.

- Zawieś produkt na śrubach mocujących od góry.

- Ostrożnie dokręcić śruby mocujące.

Jeśli lampa solarna nie działa od razu, umieść ją lub powieś w nasłonecznionym miejscu na kilka dni, aby baterie mogły się naładować przez panel słoneczny. Alternatywnie można wyjąć baterie (Li-Ion typ 18650, 3,7 V, 2000 mAh) i naładować je za pomocą odpowiedniej ładowarki.

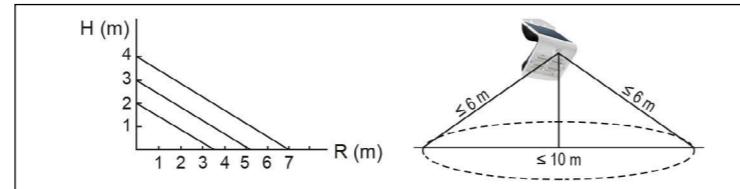

6 Obsługa

Zakres nie może być regulowany.


Można ją zmieniać ze względu na wysokość montażu.

Opóźnienie wyłączenia nie może być ustalone.


Czułość wyzwalania nie może być regulowana.

Wielofunkcyjny przełącznik może przełączać 3 tryby światła.

- Naciśnij krótko przełącznik wielofunkcyjny 1x, aby przejść do następnego trybu.




Tryb A:



Przednie i tylnie światło włącza się o zmierzchu lub przy jasności otoczenia ≤30 lx przy 20 % mocy maksymalnej na około 5 godzin, a następnie ponownie się wyłącza.

Zujniki ruchu jest dezaktywowany.

Tryb B:



O zmierzchu lub przy jasności otoczenia ≤30 lx, przednie i tylnie światło świeci z pełną mocą po wyzwoleniu przez ruch w obszarze detekcji. Po 20 sekundach braku ruchu moc zostaje na stałe zredukowana do 3 %, aż do ponownego wykrycia ruchu.

Tryb C:



O zmierzchu lub przy jasności otoczenia ≤30 lx, przednie i tylnie światła zapalają się z pełną mocą po wyzwoleniu przez ruch w obszarze detekcji. Przednie i tylnie światła wyłączają się po 30 sekundach bez ruchu, aż do ponownego wykrycia ruchu.

Tryb D:

Produkt jest całkowicie wyłączony.

7 Ładowanie i wymiana baterii

Baterie są wymienne.

- Poluzować śruby mocujące.
- Zdejmij produkt z mocowania na ścianie.
- Otwórz komorę baterii z tyłu produktu, przesuwając pokrywę komory baterii w dół.
W zależności od modelu, najpierw należy poluzować śruby komory baterii.
- Wyjmij baterię lub baterie z komory baterii.
- Naładuj baterię lub baterie za pomocą odpowiedniej ładowarki lub wymień baterię lub baterie na ognia tego samego typu.
- Włóz baterię lub baterie do komory baterii zgodnie z zaznaczoną polaryzacją.
- Zamknij komorę baterii.
- Zawieś produkt z powrotem na jego mocowaniu.
- Ponownie dokręcić śruby.

8 Konserwacja, pielęgnacja, przechowywanie i transport

Produkt jest bezobsługowy

UWAGA! Szkody materialne

- Jeśli baterie nie są używane przez dłuższy czas, ładowaj je co 3 miesiące, aby utrzymać ich pojemność.
- Do czyszczenia używać wyłącznie suchej i miękkiej ścierki.
- Nie stosować żadnych środków czyszczących i chemicznych.
- W przypadku nieużywania przez dłuższy czas należy wyjąć baterie/akumulator.
- W przypadku nieużywania przez dłuższy czas produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w suchym otoczeniu chronionym przed pyłem.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Przechowywać oryginalne opakowanie i skorzystać z niego w przypadku transportu.

9 Wskazówki dotyczące odpadów

9.1 Produkt

Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Ich elementy składowe trzeba osobno przekazać do recyklingu lub utylizacji, ponieważ nieprawidłowo utylizowane substancje toksyczne lub niebezpieczne mogą trwale zaszkodzić zdrowiu i środowisku.

Po zakończeniu przydatności produktu, klienci są zobowiązani obowiązującymi przepisami do usuwania urządzeń elektrycznych i elektronicznych poprzez ich bezpłatne przekazanie producentowi, dostawcy lub przekazanie do publicznych miejsc zbiorki. Szczegóły są regulowane przepisami krajowymi. Obecność tego symbolu na produkcie, w podręczniku użytkownika, albo na opakowaniu implikuje te określenia. Poprzez stosowanie tego rodzaju separacji odpadów, stosowania i usuwania odpadów, jakimi są zużyte urządzenia, użytkownicy mają swój udział w ochronie środowiska naturalnego.

WEEE Nr.: 82898622

9.2 Baterii

Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Ich elementy składowe muszą być osobno przekazywane do recyklingu lub utylizacji, ponieważ nieprawidłowo utylizowane substancje trujące lub niebezpieczne mogą trwale zaszkodzić środowisku.

Konsumenti są zobowiązani do nieodpłatnego zwrotu wspomnianych elementów po zakończeniu ich eksploatacji do producenta, punktu sprzedaży lub specjalnych, publicznych punktów odbioru. Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w przepisach poszczególnych krajów. O wymaganiach tych informuje symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu. Taka segregacja surowców oraz recykling i utylizacja zużytych baterii i akumulatorów stanowią ważny wkład w ochronę środowiska.

D-34000-1998-0099

9.3 Opakowania

Opakowania można bezpłatnie dołączać do pojemników zbiorczych – papier do pojemnika na makulaturę, tworzywa sztuczne do żółtego worka

oraz szkło do pojemnika na szkło.

DE4535302615620