

# SAMSUNG

## SmartCam HD Plus SNH-C6417BN



SNH-C6417BN

### Bleiben Sie immer mit Ihrem Zuhause verbunden!

- Kompaktes und einfaches Design
- **1080p Full-HD**-Übertragung und Aufzeichnung
- Hohe Speicherkapazität (Max. 128 GB)
- 130° Ultra-Weitwinkel
- Wide Dynamic Range
- Verbesserte Nachtsicht
- Objektivverzerrung



Ultra-Weitwinkel-Objektiv



Bewegungszone-selektion



Digital PTZ



Zwei-Wege-Sprechfunktion



Bewegungs- & Audioerkennung




Micro-SD-Aufzeichnung (Max. 128 GB)



Nachtsicht 10 m (32 ft)

### Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)

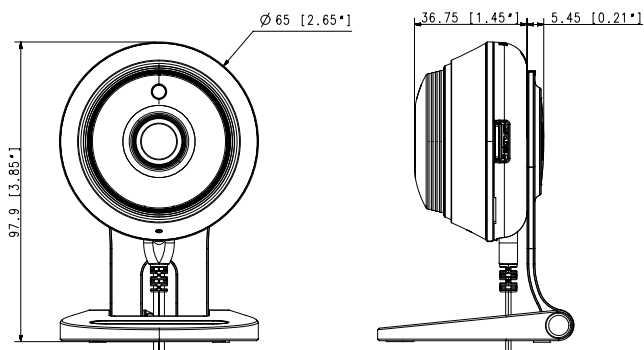

### Inhalt

- Kurzanleitung
- Netzteil
- Schrauben und Dübel (2 Sets)
- Garantiekarte

## Technische Daten

SNH-C6417BN	
<b>Video</b>	
Bildsensor	1/3 Zoll CMOS
Effektive Pixel	1944 (H) x 1092 (V)
Abtastsystem	Progressiv
Min. Beleuchtungsstärke	0,3 Lux (Farbe), 0 Lux (Schwarz/Weiß)
<b>Objektiv</b>	
Brennweite (Zoomverhältnis)	2,8 mm
Blickwinkel	D: 130° / H: 113° / V: 63°
Fokus-Steuerung	Fix-Objektiv
<b>Funktionen</b>	
IR-LED	850 nm
Leuchtweite	10 m
Bildschirmanzeige	Nur Zeitanzeige (an/aus)
Tag & Nacht	Echte T/N-Funktion
Wide Dynamic Range	HDR
Objektivverzerrung	Aus / Ein
Kontrasterhöhung	Auto
Digitale Rauschunterdrückung	Support (2D+3D Rauschunterdrückung)
Digitale Bildstabilisierung	K/A
Bewegungserkennung	Aus / Ein
Audioerkennung	Aus / Ein
Weißabgleich	Auto
Digitaler Zoom	4x (Viewer)
Drehen / Spiegeln	Aus / Ein
Intelligente Videoanalyse	Bewegungszonenselektion (3 Bewegungszonen)
Speicherkartensteckplatz	SDXC-Speichersteckplatz (Max. 128 GB)
<b>Netzwerk</b>	
Ethernet	K/A
Drahtlos	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (Single-Band)
Videokomprimierungsformat	H.264
Auflösung	1920x1080 / 1280x720 / 640x360
Max. Bildfrequenz	H.264, 1920x1080 30 BpS
Streaming	Simultane Datenübertragung (bis zu 4 Profile)
Audio E/A	Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
Audiokomprimierungsformat	G.711 u-law
Audiokommunikation	Zwei-Wege-Audio / Halbduplex
IP	IPv4
Protokoll	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, ICMP, ARP, DNS, UPnP
Sicherheit	HTTPS (SSL) Anmelde-Authentifizierung / Digest-Anmelde-Authentifizierung
Streaming-Methode	Unicast
Max. Benutzerzugriff	bis zu 5 Benutzer im Unicast-Modus
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	0 °C - + 40 °C (+32°F - +104°F) / 20 % - 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Schutzklasse	Innenbereich
<b>Elektrische Daten</b>	
Eingangsspannung / Eingangsstrom	5 V / 2 A
Leistungsaufnahme	micro-USB Typ
<b>Mechanische Daten</b>	
Farbe / Material	Weiß / Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	Ø 65 mm x 36,5 mm (ohne Halterung)
Gewicht	137 g