

## Artikel

Artikelnummer 21530006  
Modell LED-Downlight



Form Downlight  
Hersteller StarLicht  
Marke MÜLLER-LICHT  
Abmessung 82x24 mm  
Nettogewicht 161 g  
Gehäusematerial Aluminiumdruckguss,  
Sockel GU10  
Entsorgungspflichtig



ElektroG 

## Elektrische Daten


Betriebsspannung 220-240 V  
Nominelle Leistungsaufnahme 7 W  
Bemessungs-Leistungsaufnahme 7 W  
Nominelle Lebensdauer 25.000 h  
Bemessungs-Lebensdauer 25.000 h  
Nominelle Netzfrequenz 50 Hz  
Nominelle Stromstärke 55 mA  
Stromart AC  
Energieeffizienzklasse A  
Elektr. Leistungsfaktor 0,550  
Gewichteter Energieverbrauch 7kWh/1000h  
Zündzeit 0,500 s  
Schaltzyklen bis Ausfall 100.000 x  
Vorzeitige Ausfallrate 1000h 5%  
Lebensdauerfaktor 6000h 0,900  
Dimmbarkeit ja

## Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom 400 lm  
Bemessungslichtstrom 360° 400 lm  
Bemessungslichtstrom 90° 400 lm  
Nominelle Lichtstärke 820 cd  
Bemessungslichtstärke 820 cd  
Nomineller Halbwertswinkel 40°  
Bemessungs-Halbwertswinkel 40°  
Bemessungs-Lichtausbeute initial 57,143lm/W  
Farbtemperatur (F) 2700 K  
Lichtfarbe warmwhite  
Farbwiedergabeindex Ra≥90  
Farbkonsistenz initial 6  
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom 60% < 1s  
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD 0,800  
Lampenlichtstromerhalt NLD 0,700  
Photometrische Codierung 927 / 608

## Lichtspektrum

## Spectroradiometric Parameters

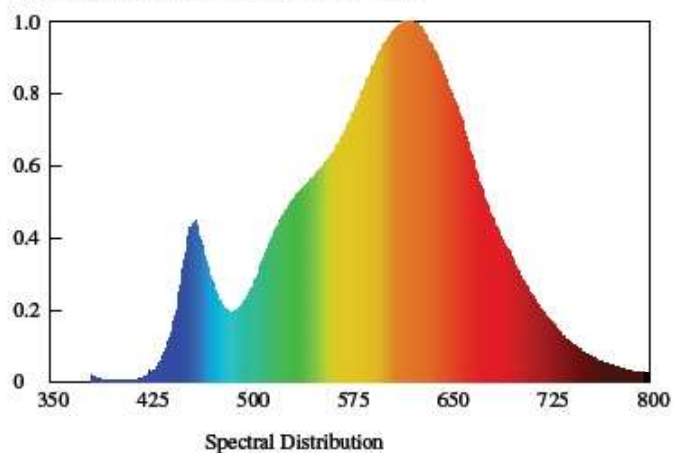

### Verpackung

Verpackungstyp

Verpackungseinheit

Barcode

Innenkarton-Anzahl-VE

Innenkarton-Barcode

Transportkarton-Anzahl-VE

Transportkarton-Barcode

IP-Schutzklasse

Schutzart

Warengruppe

Bezeichnung

Box

1

4004894850358

4

0194004894850351300004

16

0194004894850351300024

23

II

LED Einbauleuchte

EBL R5 1L 400lm satin GU10 adj. SB rd dimm HD