
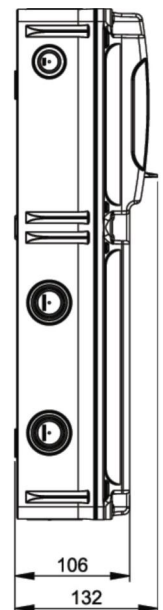


# PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	<b>15850603</b>
Bezeichnung	<b>Leergehäuse FLEX 6-S3 IP66/67</b>
Langbeschreibung	Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen FLEX 6-S3 Material: ABS, Farbe: grau (ähnlich RAL 7035) Abmessungen (HxBxT): 471x160x132mm Absperrbares, transparentes Klappfenster mit 6 Teilungseinheiten Ausführung mit 3 Öffnungen (80x97mm) inkl. Zubehör (DIN Schiene auf Unterteil montiert, 1x Blindflansch mit Dichtung, Scharnierband, Schrauben, Schraubenabdeckungen) Schutzart: IP66/IP67 gem. IEC/EN 62208
GTIN (EAN)	9003399522673
Ursprungsland	PL
Zolltarifnummer	85381000
Nettogewicht	1,400 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 8.0	EC000058
Montageart	Aufputz
Art der Abdeckung	Deckel
Höhe	471 mm
Breite	160 mm
Tiefe	132 mm
Innentiefe	72 mm
Farbe	grau
RAL-Nummer	7035
Anzahl der Module	6
Anzahl der Reihen	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	3
Anzahl der Leitungseinführungen	8
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK10

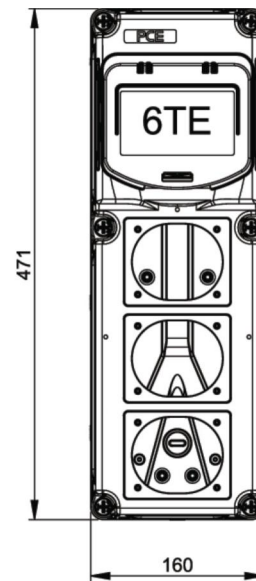

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=15850603>



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)