- **Dauerhafte Kontaktgabe durch Präzisions-Messerkontakte**
- **Miniaturbauform für hohe Packungsdichten**
- **Unterschiedliche Betätigungselemente zur Auswahl**
- **Real- und Complementcode in Binär- und Hexadezimalkodierung**

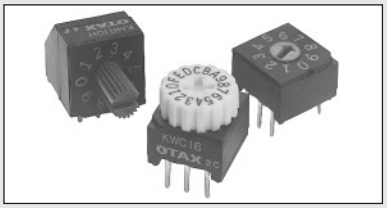

Technische Daten:

Anschlüsse: Kupferlegierung, 0,5µ Nickelsperrschicht, 3µ Zinn
Schaltleistung: 0,4 VA max. bei 20 VAC/DC max.
Betätigungskraft: 1 kg/cm max.
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +85°C
Übergangswiderstand: < 50 mΩ anfänglich bei 2 VDC/10 mA
Isolationswiderstand: 1.000 MΩ min./100 VDC
Spannungsfestigkeit: 300 VDC min./1 Min.
Anschlagfestigkeit: 5 kg/cm min.

Bestellschema:

K | | | — | 1 | | |