

JVS-N81-DY-R2


IP-Kamera 2MP für In- und Outdoor



Beschreibung

- Auflösung 1920x1080
- Linse 3.6 mm, Winkel H:79.6° V:47.7° D:97.8°, 16-fach digitaler Zoom
- 2 x High-Power LED, Nachtsichtserkennung bis zu 20 Meter
- Bewegungserkennung, bei Alarm sendet die Kamera ein Bild per E-Mail (ohne einen laufenden PC)
- Zugriff über PC-Software (Windows), iOS & Android Smartphone App (CloudSEE), Webbrowser, Media Player (z.B. VLC Player)
- ONVIF 2.4, kompatibel mit ONVIF Rekorder

Abmessung (mm)

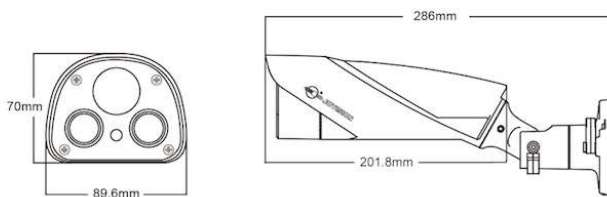

Zubehör: Kabelbox



AU1001
(zusätzlich erhältlich)

Spezifikation

Anzeige	
Bildsensor	1/2,7" CMOS
Auflösung	1920 x 1080
Auflösung (Megapixel)	2 MP
Kompressionsstandard	H.264(MPEG-4)/JPEG
Framerate (fps)	bis zu 25
Bitrate	409Kbps-8Mbps
SNR (dB)	56
Illumination	0 Lux (IR Ein)
Zoom	16 x digitaler Zoom
Objektiv	
Brennweite	3.6mm
Winkel	H:79.6° V:47.7° D:97.8°
IR-LEDs	2 x High-Power
IR-Reichweite	bis zu 20M
Funktion	
Bewegungserkennung	Ja
E-Mail-Alarm	Ja
Tag & Nacht	Ja
Aufnahmefunktion	Ja (nur in Verbindung mit NVR, PC oder NAS)
DHCP	Ja
Pan/Tilt (Drehbar)	Nein
Audio Anschluss (Ext. Mic.)	Ja
Audio Codec	G711a, G711u
SD-Karte	Nein
Sichtfeld Ausblendung	8 Zonen
Autom. Blichungsregelung	Ja
Manueller Bildabgleich	Ja
Autom. Weißabgleich	Ja
Bilddrehung	Ja (90°, 180°, 270°)
Netzwerk	
Ethernet	10M/100M Ethernet, RJ45 port
Protokoll	HTTP.TCP/IP.ICMP.RTSP.UDP.RTCP.SMTP. DHCP.DNS.CloudSEE
Stream	3 x Streams
WiFi	Nein
LAN	Ja
ONVIF	ONVIF 2.4
Benutzer	bis zu 13 Benutzer
Browser	IE8+, Chrome18+~41-
Smartphone	iOS & Android
Allgemeines	
Produktabmessung	286 x 89.6 x 70 mm (LxBxH)
Netto Gewicht (g)	890
Brutto Gewicht (g)	1110
Material	Aluminium
Schutzart	IP66
Temperaturbereich	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	0%-90%
Spannungsversorgung	DC 12V / 2A, PoE (802.3af)
Stromverbrauch	Tag: ≤ 3W Nacht: ≤ 7W