

STECKER

- IP 44
- ⚡ für erschwerte Bedingungen
- 16 A 250V~
- Gummi



Gummi

Einfaches Montieren und Demontieren
der Kontaktträger

Großer Anschlussraum


Kurze Anschlusszeit

Einfache Anschluss technik


Robuste Ausführung

Leicht demontierbare Haube

Schlankes Design

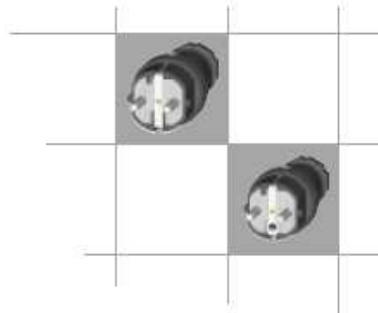

STECKERMODULE

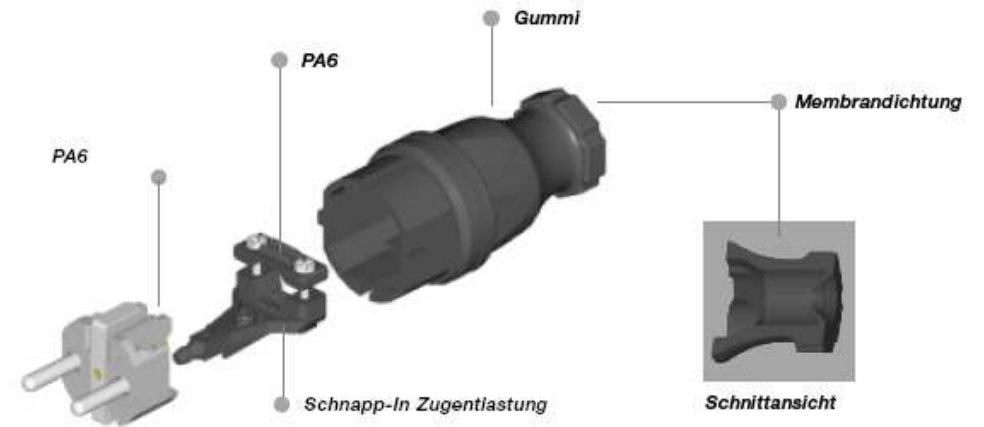

Bis 3 G 2,5 mm² Gummschlauchleitung

STECKERTEIL

Offene +/- Kontaktschrauben
ausgerichtet

Trichtereinführung
der Leiter

