



Bestellbezeichnung


V3-GM

Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar

Merkmale

- Schraubklemmenanschluss
- Vergoldete Kontakte

Abmessungen

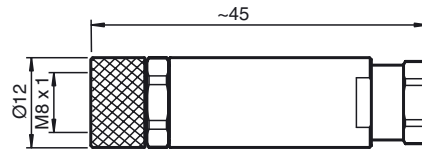

Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|-------------|--------|
| Polzahl | 3 |
| Anschluss 1 | Buchse |
| Bauform 1 | gerade |
| Gewinde 1 | M8 |

Elektrische Daten

| | | |
|----------------------|-------|-----------------|
| Betriebsspannung | U_B | max. 60 V AC/DC |
| Betriebsstrom | | max. 4 A |
| Durchgangswiderstand | | < 3 m Ω |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

Mechanische Daten

| | |
|-----------|--|
| Schutzart | IP67 |
| Anschluss | 1 x M8-Buchse, gerade Schraubklemmen für 0,14 ... 0,5 mm ² |

Material

| | |
|-------------------|------------------|
| Kontakte | CuZn |
| Kontaktoberfläche | Au |
| Griffkörper | PBT, PA, schwarz |

Kabel

| | |
|-------------------|--------------|
| Manteldurchmesser | 3,5 ... 5 mm |
|-------------------|--------------|

Brennbarkeit

| | |
|---------------|---------|
| Kontaktträger | UL94 HB |
|---------------|---------|

Elektrischer Anschluss

