




FCS-5057 Version: 1

! Power supply unit is to be ordered separately.

## HUBBLE Varifokus IP-Netzwerk-Kamera, 3 Megapixel, 802.3af PoE, IR-LEDs, Vandalensicher, Zwei-Wege Audio, Innen / Außen

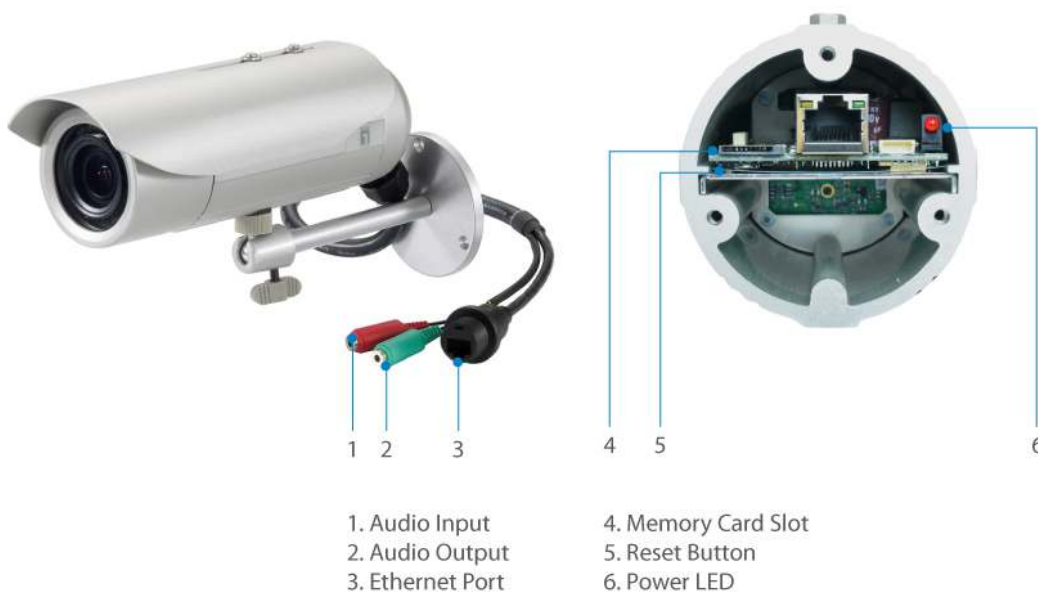

### Key-features

- Integrierter Micro-SDHC/SDXC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio-/Videodaten
- Wettergeschütztes IP-66 Gehäuse
- 2,8 ~ 12 mm variable Brennweite für Weitwinkelbeobachtung
- 3-Megapixel HD-Auflösung
- 
- WDR-Funktion (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung des Bilds bei extreme dunkler oder heller Umgebung
- Vandalensicheres, IK10-eingestuftes Gehäuse
- Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit bis zu 30 m Reichweite
- Video Komprimierung: H.264, MJPEG
- Entfernbare IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtbeobachtungen
- Stromversorgungsunterstützung: PoE (IEEE 802.3af)
- Kostenlose Überwachung und CMS-Softwarepakete (zentrales Managementsystem) mit 64-Kanal-

## Specifications

### Systemeigenschaften

#### Standards & Protokolle:

IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet  
IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet  
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)  
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP,  
SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour

#### Bildsensor:

3-Megapixel 1/3.2" Progressive Scan CMOS

#### Linse:

Vari-focal, Fixed iris, Manual focus, f2.8-12mm, F1.4

#### Buchse:

1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE Port  
1 x 3.5mm line out  
1 x 3.5mm line in  
I/O terminal block (1 DI/1 DO)  
1 x MicroSDHC/ MicroSDXC card slot

#### Taster:

Reset Button

#### Indikator:

Power

#### IR Cut Filter:

Removable infrared-cut filter for day & night function

#### IR LED:

15 IR LEDs for illumination up to 30m

#### Verschlusszeit:

1/5 ~ 1/10,000 sec

#### Betrachtungswinkel:

70.5° ~ 28.2°

#### P/T/Z:

Digital Zoom to very high detail available on Software

#### Videokomprimierung:

H.264 / MJPEG

#### Auflösung:

3M (2048x1536)

#### Video Format:

RAW

#### Audiokomprimierung:

G.711

#### Leistungsaufnahme:

802.3af PoE

#### Energieverbrauch:

PoE Class 2 (IEEE802.3af) / 4.32 W

#### Datenrate:

10/100Mbps

## Speicherkapazität:

SD/MicroSD memory card of up to 64GB

## Funktionen

### Videofunktionen:

Image Setting: - Adjustable image size, quality and bit rate

- Configurable brightness, sharpness, contrast, saturation, white balance and exposure

- AGC/AWB/AES

- Back Light Compensation (BLC)

- Wide Dynamic Range (WDR), Basic WDR (74 dB)

- 2D Noise Reduction (2DNR)

Streaming: Up to 2 video streams

## Leistung

### Bildrate (fps):

15 fps at 2048 x 1536; 30 fps at 1920 x 1080; 30 fps at 1280 x 720; 30 fps at 640 x 480; 15 fps at 320 x 240

### Minimale Beleuchtung:

Color: 0.1 lux at F1.4

B/W: 0 lux (IR LED on)

## Environment

### Temperatur bei Betrieb (°C):

Operating: -40°C ~ 50°C

### Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

Operating: 10% ~ 85%

### Einsatzort:

Wall Mount

## Abmessungen

### Abmessungen (W x D x H mm):

77 x 193 x 73 mm

### Gewicht:

955 g

## Approval and Compliance

### Zertifizierung:

CE, RoHS, FCC, ONVIF, IP68, IK10, NEMA 4X

### Gehäuse:

Weather proof IP68-rated housing

Vandal proof IK10-rated


## andere

### Unterstützte Browser:

Microsoft Windows 8/7/Vista/XP



## Diagramm

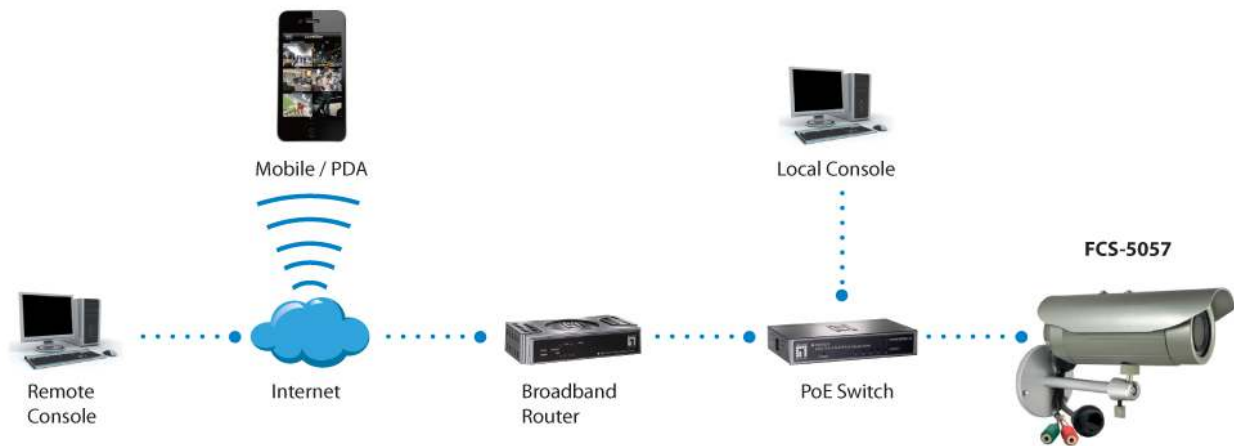

---

## Order Information

FCS-5057

---

## Package Contents

FCS-5057  
Wandmontageset  
Quick Installation Guide  
Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, QIG)

---

## Zubehör



**CAS-2402**  
Eckmontagenhalterung



**CAS-2503**  
Stangenmontagehalterung, Klemmbereich 5.25"-8.5"



**CAS-3103**  
Wall Mount Bracket

No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.  
Specifications are subject to change without notice.  
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.  
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.