


Isolierte Aderendhülsen

Material : Kupfer
 Temperaturbereich : Bis +105 °C
 Mindestschichtdicke : 3 µm
 Norm : DIN 46228/4
 Der Einführtrichter besteht aus Polypropylen

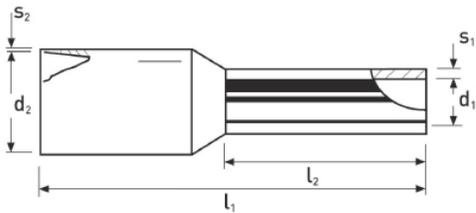

Artikel- bezeichnung	Nenn- größe mm ²	AWG	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	Farbe	VPE
Ce 100012D	10,00	8	22,00	12,00	4,50	7,60	0,20	Rot	100