


Isolierte Aderendhülsen

Material : Kupfer
 Temperaturbereich : Bis +105 °C
 Mindestschichtdicke : 3 µm
 Norm : DIN 46228/4
 Der Einführtrichter besteht aus Polypropylen

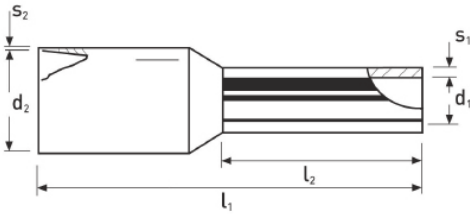

Artikel- bezeichnung	Nenn- größe mm ²	AWG	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	Farbe	VPE
Ce 010008W-C	1,00	18	14,00	8,00	1,40	3,00	0,15	Gelb	100