
HAL CL R50 30 W 230 V E14

HALOGEN CLASSIC R50 | Halogenlampen mit Reflektor R50 für Akzentbeleuchtung



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

Produktvorteile

- Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Enthält kein Quecksilber
- UV-Filter

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Perfekte Farbwiedergabe (R_a : 100)

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	30,0 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	30,00 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	40 W
Bemessungslichtstrom	170 lm
Netzleistungsfaktor λ	1,00


Photometrische Daten

Nennnutzlichtstrom 90°	170 lm
Lichtstärke	410 cd
Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtstrom	170 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	100
Bemessungsnutzlichtstrom 90°	170 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke	410 cd

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	30 °
Nennhalbwertwinkel	30 °
Startzeit	0,0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s
Bemessungshalbwertwinkel	30,00 °

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	50,0 mm
-------------	---------

Produktdatenblatt

Länge	85,0 mm
Gesamtlänge	86,5 mm
Außenkolben	T50
Maximaler Durchmesser	51,0 mm

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 ¹⁾
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,75

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E14
Quecksilbergehalt der Lampe	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja


Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch	30 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	HSGSR/UB-30-230-E14-50/30
--------------	---------------------------

Lichtverteilung

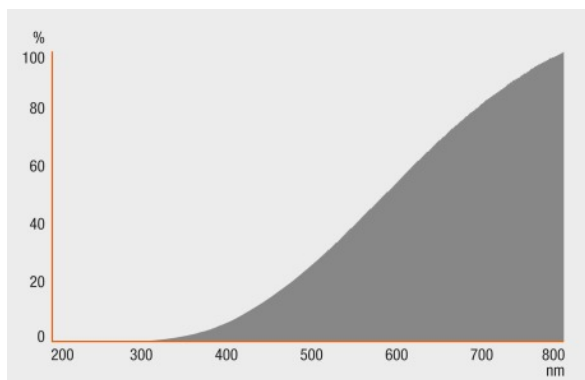

Strahlungsverteilung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321212115	HAL CL R50 30 W 230 V E14	Versandschachtel 20	261 mm x 100 mm x 210 mm	5.48 dm ³	713.00 g
4008321212115	HAL CL R50 30 W 230 V E14	Versandschachtel 36	320 mm x 200 mm x 164 mm	10.50 dm ³	1230.18 g
4008321916334	HAL CL R50 30 W 230 V E14	Versandschachtel 10	314 mm x 136 mm x 231 mm	9.86 dm ³	492.80 g
4052899027725	HAL CL R50 30 W 230 V E14	Versandschachtel 20	321 mm x 141 mm x 149 mm	6.74 dm ³	730.00 g
4052899919372	HAL CL R50 30 W 230 V E14	Versandschachtel 56	364 mm x 140 mm x 183 mm	9.33 dm ³	1475.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Lichtverteilungskurven unter

▶ www.osram.de

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.