

## Artikel

Artikelnummer  
Modell

21520002  
LED-Downlight



Form  
Hersteller  
Marke  
Abmessung  
Nettogewicht  
Gehäusematerial  
Sockel  
Entsorgungspflichtig

Downlight  
StarLicht  
MÜLLER-LICHT  
78x25 mm  
126,160 g  
Aluminiumdruckguss C  
GU10



ElektroG 

## Elektrische Daten


Betriebsspannung	220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme	5 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	5 W
Nominelle Lebensdauer	25.000 h
Bemessungs-Lebensdauer	25.000 h
Nominelle Netzfrequenz	50 Hz
Nominelle Stromstärke	45 mA
Stromart	AC
Energieeffizienzklasse	A+
Elektr.Leistungsfaktor	0,480
Gewichteter Energieverbrauch	5kWh/1000h
Zündzeit	0,500 s
Schaltzyklen bis Ausfall	100.000 x
Vorzeitige Ausfallrate allg	5%
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Lebensdauerfaktor 6000h	0,900
Dimmbarkeit	nein

## Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	300 lm
Bemessungslichtstrom 360°	300 lm
Bemessungslichtstrom 90°	300 lm
Nominelle Lichtstärke	1200 cd
Bemessungslichtstärke	1200 cd
Nomineller Halbwertswinkel	30°
Bemessungs-Halbwertswinkel	30°
Bemessungs-Lichtausbeute initial	60lm/W
Farbtemperatur (F)	2700 K
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz initial	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	60% < 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD	0,800
Lampenlichtstromerhalt NLD	0,700
Photometrische Codierung	827 / 608

## Lichtspektrum

### Spectroradiometric Parameters

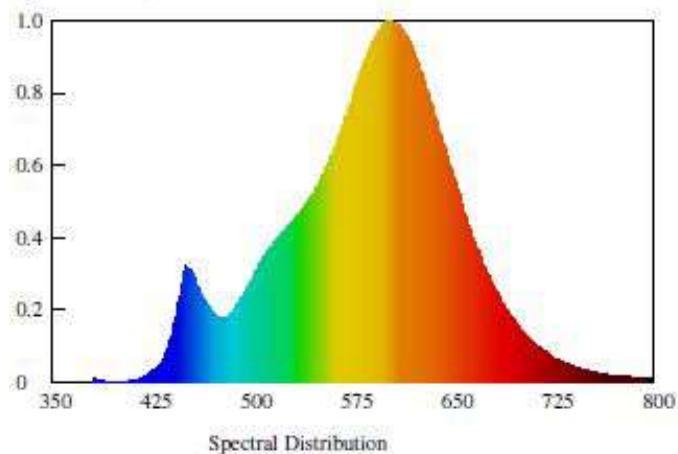

#### Verpackung

Verpackungstyp  
Verpackungseinheit  
Barcode  
Innenkarton-Anzahl-VE  
Innenkarton-Barcode  
Transportkarton-Anzahl-VE  
Transportkarton-Barcode  
IP-Schutzklasse  
**Schutzart**  
Warengruppe  
Bezeichnung

Box  
1  
4004894850075  
4  
0194004894850078300004  
24  
0194004894850078300016  
23  
II  
LED Einbauleuchte  
EBL R3 1L 300lm chrome GU10 fix SB rd CL