

# Pulver-Aufladefeuertöcher

**PRO-LINE mit Schlagknopf-Armatur und L6schpistole**

**PH, P**

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Der bewährte Feuerlöcher für viele Einsatzbereiche!

## PRO-LINE –

### die bewährten Schlagknopf-Feuertöcher

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Schlagknopf-betätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuertöcher.

## Einsatzbereiche

- Außenbereiche
- Apothekenlabore
- Fahrzeuge
- (Tief)-Garagen, Parkhäuser
- Heizungsanlagen
- Industriebetriebe
- Schifffahrt

## Hauptvorteile

- Sehr beliebtes Komfortgerät mit bewährter Schlagknopf-betätigung und L6schpistole
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des L6schmittels




## Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Wiederbefüllbare, innenliegende CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche, pulverbeschichtet, mit einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuerlöcher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen



## Brandklasse und Rating

	Typ	A	B	C
•	PH 6 PRO	43	233	•
•	PH 9 PRO	55	233	•
•	P 6 PRO	34	233	•
•	P 12 PRO	55	233	•

Tragbare Feuerlöcher

# Pulver-Aufladefeuerlöscher


**PRO-LINE mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole PH, P**

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Der bewährte Feuerlöscher für viele Einsatzbereiche!

## Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Umweltverträgliches, leistungsdifferenziertes Qualitäts-Löschpulver
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschpistolenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole zur gezielten Dosierung des Löschmittelstrahls
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

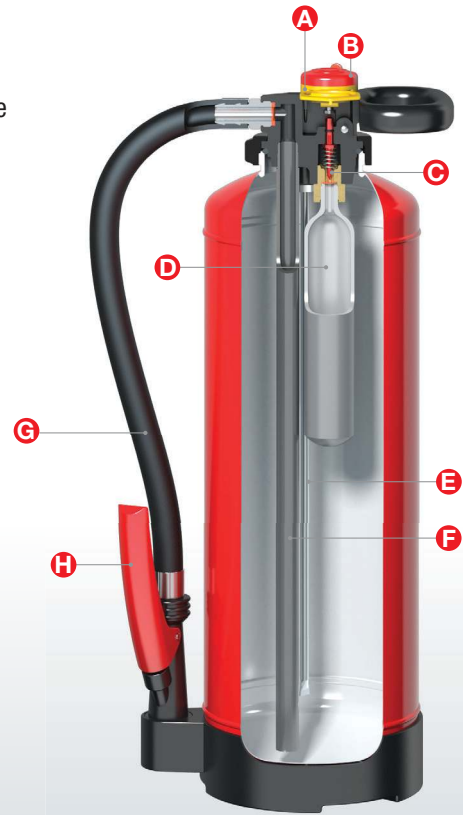

## Funktionsweise

- Gelbe Sicherungsglasche **A** ziehen.
- Mit Betätigung des Schlagknopfs **B** sticht das Durchstoßmesser **C** die CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche **D** an.
- CO<sub>2</sub> strömt schlagartig durch das Blasrohr **E** in den Behälter und sorgt für eine sehr gute Verwirbelung des Pulvers.
- Das Pulver gelangt durch das Steigrohr **F** in die Schlauchleitung **G**.
- Die dreh- und abstellbare Löschpistole **H** ermöglicht eine gezielte und großflächige Brandbekämpfung.

## GLORIA PRO-LINE







Pulver

Schaum

Öko-Tipp

Wasser

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
 PH 6 PRO	801271.1426	ABC-Pulver/ 6 kg	PG 6 H	CO <sub>2</sub>	43A 233B C 12 15	ca. 6 m/ ca. 22 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 9,8 kg	ca. 510/300/165 mm 150 mm
 PH 9 PRO	803341.1426	ABC-Pulver/ 9 kg	PG 9 H	CO <sub>2</sub>	55A 233B C 15 15	ca. 6 m/ ca. 22 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 14,3 kg	ca. 565/290/185 mm 170 mm
 P 6 PRO	801941.0000	ABC-Pulver/ 6 kg	PG 6 H	CO <sub>2</sub>	34A 233B C 10 15	ca. 6 m/ ca. 22 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 9,8 kg	ca. 510/300/165 mm 150 mm
 P 12 PRO	801291.1426	ABC-Pulver/ 12 kg	PG 12 H	CO <sub>2</sub>	55A 233B C 15 15	ca. 7 m/ ca. 26 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 18,6 kg	ca. 610/290/205 mm 190 mm

\* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh  
Telefon 025 23/77-0 | Telefax 025 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH  
086 880.0000-01/0/03.17/S-GL0Due