

---

## HAL SST CL B 30 W 230 V E14

CLASSIC SUPERSTAR B | Halogenlampen, klassische Minikerzen-Form



---

### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Esstischbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

---

### Produktvorteile

- Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Enthält kein Quecksilber
- UV-Filter

---

### Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Perfekte Farbwiedergabe ( $R_a$ : 100)

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	30.0 W
Nennspannung	230 V
Rated luminous flux	405 lm
Rated wattage	30.00 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	40 W
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1.00


### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	405 lm
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	100

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	35.0 mm
Gesamtlänge	97.0 mm
Länge	104.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	67.0 mm
Außenkolben	B35

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
-----------------	--------

## Produktdatenblatt

<b>Bemessungslampenlebensdauer</b>	2000 h
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	50000 <sup>1)</sup>
<b>Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende</b>	0.80

<sup>1)</sup> Bei 1 min ein / 3 min aus

### Zusätzliche Produktdaten

<b>Socket (Normbezeichnung)</b>	E14
<b>Quecksilbergehalt der Lampe</b>	0.0 mg
<b>Quecksilberfrei</b>	Ja

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Brennstellung</b>	Beliebig
<b>Dimmbar</b>	Ja

### Zertifikate & Standards


<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieverbrauch</b>	30 kWh/1000h

### Klassifikationen

<b>ILCOS</b>	HSGSB/C/UB-30-230-E14-67
--------------	--------------------------

## Lichtverteilung

---

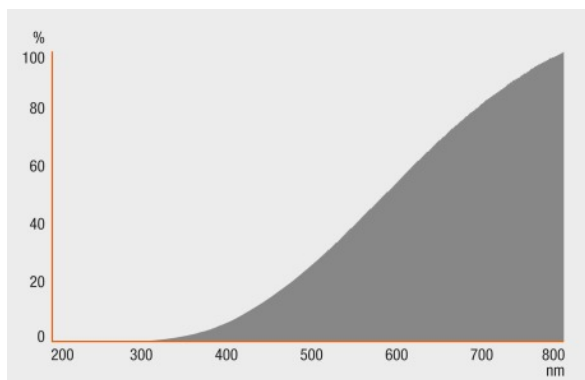

---

## Strahlungsverteilung

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321212153	HAL SST CL B 30 W 230 V E14	Versandschachtel 25	191 mm x 117 mm x 191 mm	4.27 dm <sup>3</sup>	680.20 g
4008321663719	HAL SST CL B 30 W 230 V E14	Versandschachtel 20	376 mm x 152 mm x 150 mm	8.57 dm <sup>3</sup>	566.00 g
4052899143074	HAL SST CL B 30 W 230 V E14	Versandschachtel 60	332 mm x 286 mm x 294 mm	27.92 dm <sup>3</sup>	1745.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Referenzen / Verweise

Erweitertes Sortiment für Nicht-EU-Länder siehe unter  
▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

---

## Haftungsausschluss

## Produktdatenblatt

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.