

PRELIMINARY-PRODUKTDATENBLATT

NIGHTLUX Ceiling Silver

NIGHTLUX Ceiling | Nachtlichter mit Bewegungssensor, batteriebetrieben



ANWENDUNGSGEBIETE

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Gänge / Flure

PRODUKTVORTEILE

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)
- Sämtliches Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	1,70 W
Nennspannung	NaN V
Netzfrequenz	0 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	105 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Abmessungen & Gewicht

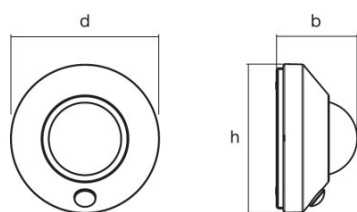

Durchmesser	86,0 mm
Höhe	47,0 mm
Produktgewicht	136,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)/Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Produktfarbe	Silver

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h
--------------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Art des Sensors	Passiver Infrarot (PIR)

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Batterien enthalten: 3x1.5 V LR03 (AAA)

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075026605	NIGHTLUX Ceiling Silver	Blister 1	48 mm x 140 mm x 195 mm	1.31 dm ³	157.00 g
4058075026612	NIGHTLUX Ceiling Silver	Versandschachtel 6	301 mm x 151 mm x 210 mm	9.54 dm ³	1151.00 g
4058075043268	NIGHTLUX Ceiling Silver	Versandschachtel 36	475 mm x 435 mm x 320 mm	66.12 dm ³	1622.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.