

## Artikel

Artikelnummer  
Modell

21530002  
LED-Downlight



Form  
Hersteller  
Marke  
Abmessung  
Nettogewicht  
Gehäusematerial  
Sockel  
Entsorgungspflichtig

Downlight  
StarLight  
MÜLLER-LICHT  
78x25 mm  
120 g  
Aluminiumdruckguss,  
GU10



ElektroG 

## Elektrische Daten


Betriebsspannung	220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme	7 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	7 W
Nominelle Lebensdauer	25.000 h
Bemessungs-Lebensdauer	25.000 h
Nominelle Netzfrequenz	50 Hz
Nominelle Stromstärke	55 mA
Stromart	AC
Energieeffizienzklasse	A
Elektr.Leistungsfaktor	0,550
Gewichteter Energieverbrauch	7kWh/1000h
Zündzeit	0,500 s
Schaltzyklen bis Ausfall	100.000 x
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Lebensdauerfaktor 6000h	0,900
Dimmbarkeit	ja

## Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	400 lm
Bemessungslichtstrom 360°	400 lm
Bemessungslichtstrom 90°	400 lm
Nominelle Lichtstärke	820 cd
Bemessungslichtstärke	820 cd
Bemessungs-Halbwertswinkel	40°
Bemessungs-Lichtausbeute initial	57,143lm/W
Farbtemperatur (F)	2700 K
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥90
Farbkonsistenz initial	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	60% < 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD	0,800
Lampenlichtstromerhalt NLD	0,700
Photometrische Codierung	927 / 608

## Lichtspektrum

## Spectroradiometric Parameters

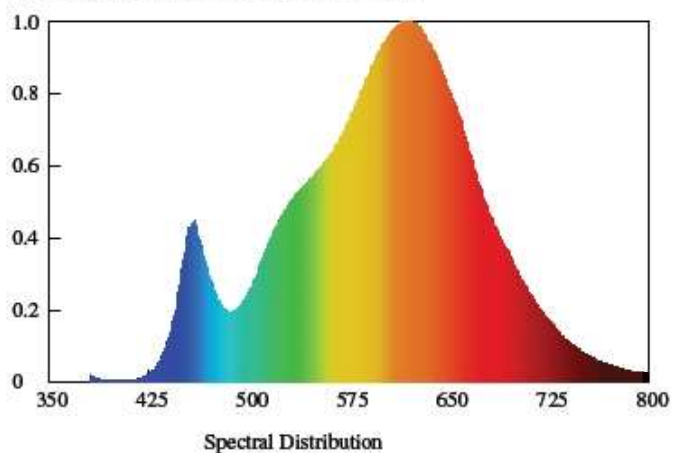

### Verpackung

Verpackungstyp  
Verpackungseinheit  
Barcode  
Innenkarton-Anzahl-VE  
Innenkarton-Barcode  
Transportkarton-Anzahl-VE  
Transportkarton-Barcode  
IP-Schutzklasse  
**Schutzart**  
Warengruppe  
Bezeichnung

Box  
1  
4004894850310  
4  
0194004894850313300004  
16  
0194004894850313300016  
23  
II  
LED Einbauleuchte  
EBL R3 1L 400lm satin GU10 fix SB rd dimm HD