

KUPPLUNGSSYSTEME

- IP 44
-  für erschwerte Bedingungen
- 16 A 250V~
- Gummi



Zugentlastung:

Innenliegend

Leicht bedienbare Zugentlastungs-
elemente (offene Schrauben)

Großer Anschlussraum


Einfache Erstmontage

durch gerastete Kontaktträger

Kontakt- und Anschluss-System:

alle Kontaktschrauben sind aus einer
Richtung bedienbar (parallel ausgerichtet)

STECKERMODULE

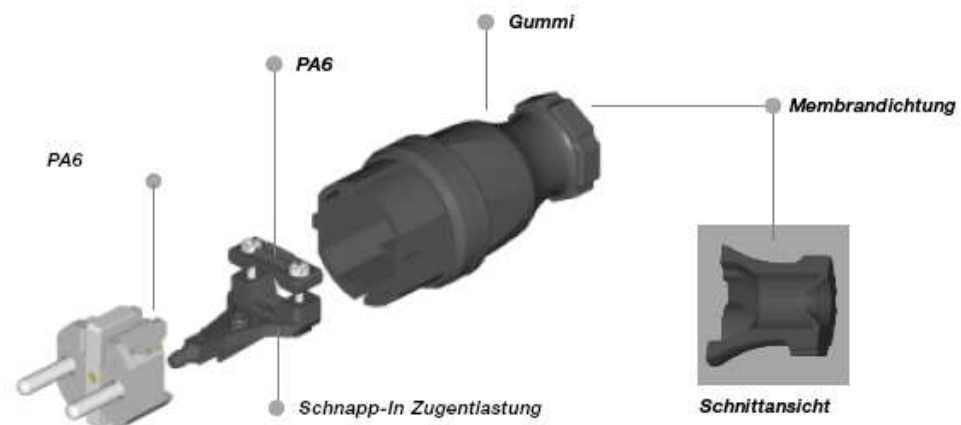

Bis 3 G 2,5 mm² Gummischlauchleitung

STECKERTEIL

