
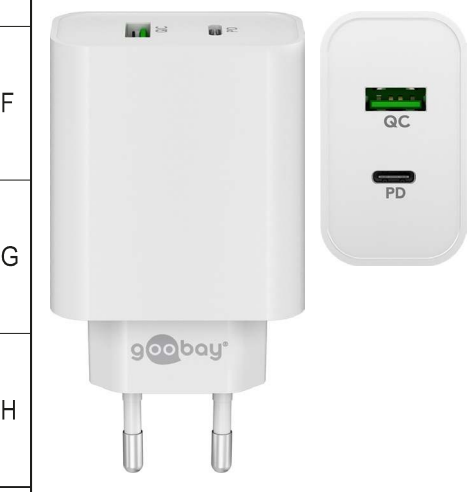


Art.-Nr. / Item No.	Farbe / Colour
61755	schwarz / black
61756	weiß / white

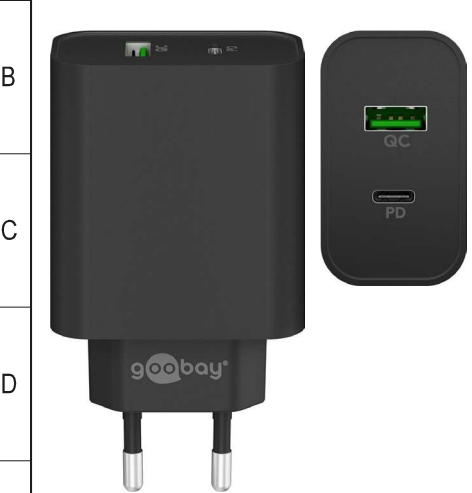

Dual-USB-Schnellladegerät USB/QC 3.0 (45 W)

- dank hoher Leistung universell einsetzbar und geeignet für Smartphones, Notebooks etc.
- Eingangsspannungsbereich von 100-240 V ermöglicht Einsatz weltweit
- kompakte Bauform

Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), USB-A-QC-Buchse (Quick Charge), USB-C™-PD-Buchse (Power Delivery)

Eingang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,5 A

Ausgang USB-C™ PD: 5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W; 9,0 V =, 3,0 A, 27,0 W; 12,0 V =, 3,0 A, 36,0 W; 15,0 V =, 3,0 A, 45,0 W; 20,0 V =, 2,25 A, 45,0 W

Ausgang USB-A QC: 5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W; 9,0 V =, 2,0 A, 18,0 W

Ausgang gesamt: 45,0 W max.

Ø Effizienz im Betrieb: 85,7 %
 Effizienz bei geringer Last (10%): 80,3 %
 Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,17 W
 Schutzklasse: II
 Gewicht: 118 g

Dual-USB Quick Charger USB/QC 3.0 (45 W)

- thanks to its high performance, it can be used universally and is suitable for smartphones, notebooks, etc.
- input voltage range of 100-240 V allows use worldwide
- compact design

Connectors: Euro plug (Typ C, CEE 7/16), USB-A QC (Quick Charge) socket, USB-C™ PD (Power Delivery) socket


Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1.5 A

Output USB-C™ PD: 5.0 V =, 3.0 A, 15.0 W; 9.0 V =, 3.0 A, 27.0 W; 12.0 V =, 3.0 A, 36.0 W; 15.0 V =, 3.0 A, 45.0 W; 20.0 V =, 2.25 A, 45.0 W

Output USB-A QC: 5.0 V =, 3.0 A, 15.0 W; 9.0 V =, 2.0 A, 18.0 W

Total Output: 45.0 W max.

Average active efficiency: 85.7 %
 Efficiency at low load (10 %): 80.3 %
 Power consumption at no load: 0.17 W
 Protection class: II
 Weight: 118 g

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	31.01.2023	ir	TRA USB 45W 2 Port USB/USB-C PD sw/ws PL 
		gepr.:	31.01.2023	aw	
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				61755, 61756	