


## AEROSOLE

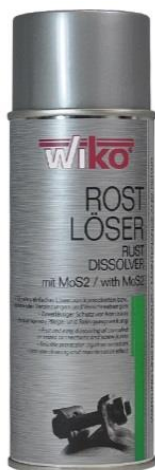

## Wartung & Reparatur

### WIKO® ROSTLÖSER mit MOS2

WIKO® ROSTLÖSER MIT MOS2 ist ein unentbehrlicher Begleiter bei Reparatur, Instandhaltung und Wartung. Das Rostlösemittel behebt nicht nur die Probleme von festsitzenden, korrodierten Verschraubungen schnell und zuverlässig, sondern kann darüber hinaus als Schmier- und Kontaktmittel eingesetzt werden. Durch eine hohe Kapillarwirkung und gute Kriechegenschaften dringt WIKO® ROSTLÖSER mit MOS2 auch in kleinste Zwischenräume.

- Korrosionsabweisende Verbindungen verhindern langfristig erneute Rostbildung
- Müheloses Auffinden und einfache Kontrolle von undichten Stellen
- Temperatureinsatzbereich: 0 °C bis +50 °C
- Antikorrosiv und nicht brennbar

## Einsatzgebiete

- Schützt vor Korrosion, fettet Gleitflächen, beseitigt Quietschen und Knarren
- Pflegt und reinigt Bremsgestänge, Bowdenzüge, Ketten aller Art und hält sie gängig
- Löst festsitzende bzw. korrodierte Verbindungen, Verschraubungen, Muttern und Bolzen

## Anwendung

WIKO® ROSTLÖSER mit MOS2 vor Anwendung intensiv schütteln und zu behandelnde Stellen flächendeckend benetzen. Nach einigen Minuten Einwirkzeit können die behandelten Teile gelöst werden.

## Gebindegrößen / Artikelnummer

400 ml Dose

AROL.D400

## Lagerung & Haltbarkeit

Die Haltbarkeit beträgt, bei der optimalen Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C im verschlossenen Originalgebinde, maximal 12 Monate. Eine höhere Lagertemperatur führt zu einer signifikant geringeren Haltbarkeit. Die Lagertemperatur darf +5 °C nicht unterschreiten.

# TECHNISCHES DATENBLATT



## Sicherheitsdatenblätter

Bitte entnehmen Sie sicherheitsrelevante Daten dem aktuellen Datenblatt.  
Klicken oder scannen Sie hier:



### Hinweis:

Bitte beachten Sie unbedingt die Angaben und Hinweise unserer jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir übernehmen keine Haftung für die Ergebnisse. Für die optimale Funktionalität des Klebstoffsystems verwenden Sie bitte ausschließlich die von GLUETEC getesteten und freigegebenen Kartuschen- und Mischersysteme. Das Produkt ist nur für professionelle und erfahrene Anwender geeignet. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren dienen, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt GLUETEC im Besonderen jede ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. GLUETEC lehnt insbesondere jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeglicher Art ab.