


# Spezifikation

49888 | 5x LED Stiftsockellampe G4 1W 100 lm WW

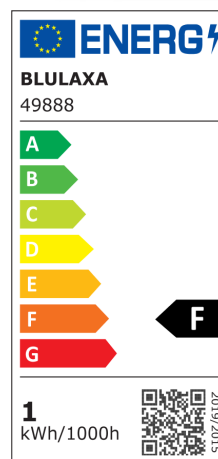

Elektrische Daten	
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	1
Schaltzyklen	50.000
Versorgungsspannung [V]	12
Netzfrequenz [Hz]	50 / 60
Energieverbrauch im Ein-Zustand [kWh/1000h]	1

Lichttechnische Daten	
Nutzlichtstrom 360° [lm]	100
Halbwertswinkel [°]	300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warmweiß
R9 Wert	2
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Farbwertanteile x = / y = (CIE 1931)	x = 0,440 / y = 0,403
Lichtstromerhalt	0,94
Lebensdauerfaktor	0.90
Flimmer-Messgröße (PstLM)	--

Produkteigenschaften	
Länge [mm]	40
Durchmesser Ø [mm]	11
Lebensdauer (L70B50) [h]	15.000
Garantie [a]	2
Betriebstemperatur [C°]	-20 bis +40
Lagertemperatur [C°]	-30 bis +60
Schutzart	IP20
Dimmbar (Art und Weise)	Nein
EAN/BAR Code	4255606503493
Energieeffizienzklasse (A - G)	F
Sockel	G4
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom
Lichtquellentyp	NDLS NMLS