

Technaxx[®] * Gebrauchsanleitung

Solar WIFI Wildcam TX-326

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Genießen Sie Ihr Produkt. * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Gebrauchsanleitung verwenden, die Sie auf der Website des Herstellers finden.

Inhaltsverzeichnis

Hinweise.....	2	Wiedergabe-/Löschmodus	11
Sicherheitshinweise.....	2	Systemmenüeinstellungen	12
Warnhinweise.....	3	APP-Download und Installation	15
Hinweise zum Datenschutz	3	WLAN Verbindung.....	15
Haftungsausschluss	4	Installation und Positionierung .	17
Besonderheiten	5	USB-Anschluss	und
Produktübersicht	6	Kartenlesernutzung	18
Schaltflächendefinition	7	FAQs	19
So funktionieren Wildkameras....	7	Technische Daten	20
Kurzanleitung	8	Unterstützung Fehler! Textmarke	nicht definiert.
SD-Karte	8	Pflege und Wartung.....	Fehler!
OFF-ON-Modus	8	Textmarke nicht definiert.	
Kameraeinführung	beim	Konformitätserklärung	22
Einschalten.....	8	Entsorgung Fehler! Textmarke	nicht definiert.
Funktionseinstellungen.....	9		
Video-/Fotomodus	10		

Hinweise

● Benutzen Sie das Produkt nur zur bestimmungsgemäßen Funktion ● Beschädigen Sie das Produkt nicht. In folgenden Fällen kann das Produkt beschädigt werden: Spannung, Unfälle (einschließlich Flüssigkeit oder Feuchtigkeit), Missbrauch oder Missbrauch des Produkt, fehlerhaft oder unsachgemäß Installation, Probleme mit der Netzversorgung, einschließlich Spannungsspitzen oder Blitzeinschläge Schäden, Befall durch Insekten, Manipulation oder Modifikation des Produkts durch andere Personen als autorisierte Service Personal, Exposition gegenüber ungewöhnlich ätzenden Materialien, das Einführen von Fremdkörpern in die Einheit, die mit nicht vorab genehmigtem Zubehör verwendet wird. ● Beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsanleitung.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für die Aufnahme digitaler Fotos und Videos vorgesehen. Es ist für die Verwendung durch Privatpersonen bestimmt.
- Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- Das Produkt kann nur mit der auf dem Panel angegebenen Spannung betrieben werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt werden oder Personen könnten verletzt werden. Eventuelle

Anbauten dürfen nur nach den Anweisungen des Herstellers vorgenommen oder direkt beim Hersteller bezogen werden.

- Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Kabel, da sonst die Schutzfunktion verloren gehen kann. Vermeiden Sie übermäßige Belastung des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes, da an manchen Stellen Strom fließt und es bei Berührung zu Feuer oder Stromschlag kommen kann.
- Keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays verwenden. Das Produkt darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder an Orten, an denen die Temperatur längere Zeit über 50 °C steigen kann.
- Vor Inbetriebnahme der externen Stromversorgung Batterien entnehmen!

Warnhinweise

- Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu Kurzschlüssen oder Beschädigungen führen kann.
- Die Lebensdauer der Batterie verringert sich mit der Nutzung.
- **Batteriewarnung:** Unsachgemäßer Umgang mit der Batterie kann zu Feuer oder Verätzungen führen. Die Batterie kann im Schadensfall explodieren.
- Ändern, reparieren oder entfernen Sie das Produkt nicht ohne professionelle Anleitung.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden oder flüchtigen Flüssigkeiten.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da dadurch die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigt werden können.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Hinweise zum Datenschutz

- Persönlichkeitsrechte: Achten Sie beim Aufstellen der Kamera unbedingt auf die Persönlichkeitsrechte der Sie umgebenden Personen. Auf keinen Fall dürfen Sie die Kamera so aufstellen, dass Personen, die zufällig den Aufnahmebereich der Kamera betreten, so aufgenommen werden, dass diese in irgendeiner Weise identifizierbar sind! Dies gilt auch für die erkennbare Aufnahme von Kfz-Kennzeichen.
- Überwachen Sie keine öffentlichen Bereiche: Beachten Sie alle nationalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Rechtmäßigkeit von Aufnahmen in öffentlichen Bereichen (Straßen, Gehwege, Parkplätze usw.) durch Privatpersonen. Verwenden Sie die Kamera nicht in einer Umgebung, die gegen das Gesetz verstößt.

● Keine Arbeitsplatzüberwachung: Beachten Sie alle nationalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Rechtmäßigkeit von Aufnahmen am Arbeitsplatz durch Einzelpersonen. Unterlassen Sie den Einsatz der Kamera am Arbeitsplatz in einer Weise, die gegen das Gesetz verstößt. Unter keinen Umständen dürfen Sie die Kamera zur Überwachung Ihrer Mitarbeiter verwenden! Die Überwachung am Arbeitsplatz unterliegt in Deutschland besonders strengen Auflagen.

● Aufnahmen löschen: Fotos oder Videos von aufgenommenen Personen, deren Einwilligung Ihnen nicht vorliegt oder die nicht informiert wurden, müssen umgehend gelöscht werden.

● Eigentumsschutz: Bei der Nutzung der Kamera zur Objektüberwachung oder zur Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten ist darauf zu achten, dass ausschließlich der Täter und nicht beispielsweise unbeteiligte Personen aufgezeichnet werden.

● Übergabe an Ermittlungsbehörden : Nur wenn eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, dürfen Sie die Aufzeichnungen ausschließlich den Ermittlungsbehörden und nur diesen übergeben. Die Ermittlungsbehörden entscheiden dann über die weitere Verwendung der Aufzeichnungen.

Hinweis: Je nach Bundesland können unterschiedliche Gesetze gelten. Lassen Sie sich im Zweifel anwaltlich beraten.

Haftungsausschluss

● Technaxx Deutschland haftet in keinem Fall für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Folgeschäden an Eigentum oder Leben, unsachgemäße Lagerung oder sonstige Schäden, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch ihrer Produkte ergeben oder damit in Zusammenhang stehen. ●Dieses Gerät ist NICHT für illegale Überwachungszwecke vorgesehen und darf in keiner Form als Beweismittel für Ansprüche verwendet werden. ●Je nach Umgebung, in der es verwendet wird, können Fehlermeldungen angezeigt werden. ●Technaxx Deutschland ist nicht haftbar/verantwortlich für das Nichtaufzeichnen von Ereignissen, fehlende Dateien usw.

Besonderheiten

- Akku (5000mAh) betrieben für den Innen- und Außenbereich
- Ideal zur Aufzeichnung und Beobachtung der Tierwelt und zur Überwachung von Häusern
- Aufladen über integriertes Solarpanel
- Herunterladen der Aufnahmen per App auf Ihr Smartphone (direkte Wildcam - Smartphone-Verbindung über AP), ohne die SD-Karte zu entnehmen
- FullHD-Videoauflösung 1080P
- 48MP Fotoauflösung
- 1,77 Zoll (4,5 cm) Farb -TFT-LCD
- 1/3" CMOS-Sensor mit 2MP
- Funktionen auswählen: Video, Foto, Video & Foto
- PIR-Bewegungserkennung bis zu ~15 m mit automatischer Aufzeichnung
- 4x IR-LED no glow (940 nm) bis zu ~15 m für optimale Nachtsicht
- Auslösezeit 0,4 Sekunden
- Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
- Unterstützt SD-Karten bis zu 128 GB (Klasse 10) für lokale Aufnahmen
- Wasser- und staubdicht IP65

Produktübersicht

Vorderansicht		Seitenansicht	
1	MENU- Taste	11	Linse
2	PLAY- Taste	12	Richtiges Nachtsichtlicht
3	START- Taste	13	PIR-Anzeigelampe
4	Mikrofon	14	WLAN Kontrollleuchte
5	Linkes Nachtsichtlicht	15	Anzeige
6	Solarmodul	16	Lautsprecher
7	Aufwärtstaste/Aufnahme	17	USB Typ -C
8	OK-Taste	18	Reset-Taste
9	PIR-Linse	19	SD-Kartensteckplatz
10	Abwärtstaste/Foto	20	Aus-/Einschalter

Schaltflächendefinition

MENU-Taste	<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie auf der Vorschauoberfläche kurz die MENU-Taste, um das Einstellungsmenü zu öffnen und zu verlassen.2. Drücken Sie auf der Wiedergabeoberfläche kurz die MENÜ-Taste, um die Oberfläche zum Löschen und Schützen von Dateien aufzurufen.
PLAY-Taste	Drücken Sie in der Vorschauoberfläche kurz die PLAY-Taste, um die Wiedergabeoberfläche aufzurufen.
START-Taste	Drücken Sie kurz auf die Vorschauoberfläche, um in den Überwachungsmodus zu wechseln, drücken Sie erneut START, um den Überwachungsmodus zu verlassen.
Aufwärtstaste/ Aufnahme	<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie kurz auf die Vorschauoberfläche, um in den Videoaufzeichnungsmodus zu wechseln.2. Drücken Sie im Setup- und Wiedergabemodus kurz die Aufwärtstaste, um nach oben zu scrollen.
OK-Taste	Drücken Sie im Einstellungsmenü kurz OK, um die Einstellungen zu speichern. Im Wiedergabemodus kurz drücken, um das Video abzuspielen/anzuhalten. Drücken Sie auf der Vorschauoberfläche kurz die OK-Taste, um Fotos/Videos aufzunehmen.
Abwärtstaste/ Foto	Drücken Sie kurz auf die Vorschauoberfläche, um in den Fotomodus zu wechseln. Drücken Sie im Setup- und Wiedergabemodus kurz die Taste, um nach unten zu scrollen.

So funktionieren Wildkamas


Die Wildkamera ist mit einem **PIR-Sensor mit geringem Stromverbrauch ausgestattet** und verwendet lokalen Speicher. Sie erkennt die Infrarotsignale von Tieren oder menschlichen Körpern über den pyroelektrischen Infrarotsensor und löst automatisch aus, dass die Kamera Bilder und Videos aufnimmt und diese auf dem lokalen Gerät speichert. Beispiel: Wenn ein Tier in den Überwachungsbereich der Wildkamera eintritt, beginnt die Wildkamera über den Infrarotsensor zu fotografieren und speichert die Aufnahme datei. Wenn das Tier den Überwachungsbereich der Wildkamera verlässt, befindet sich die Kamera im Ruhezustand. Wenn das Tier erneut in den Überwachungsbereich der Kamera eintritt, beginnt die Kamera erneut zu fotografieren.

Für die **WLAN-Verbindung** musst du dich in Reichweite des WLAN-Signals der Kamera aufhalten (max. 70m). Über die App kannst du dich per Bluetooth mit der Wildkamera verbinden und das WLAN direkt aktivieren. Die Datenübertragung erfolgt über den Access Point (AP). Du kannst Einstellungen vornehmen oder Fotos/Videos auf dein Smartphone herunterladen, ohne die SD-Karte herauszunehmen.

Kurzanleitung

SD-Karte


Bevor Sie die Kamera in Betrieb nehmen, legen Sie (ohne die Kamera einzuschalten) eine Hochgeschwindigkeits-SD-Karte der Klasse 10 oder höher ein. Legen Sie die SD-Karte in der richtigen Richtung ein, wie auf der Kamera markiert. Schließen Sie die neue Karte an einen Computer an, um sie zum ersten Mal zu formatieren.

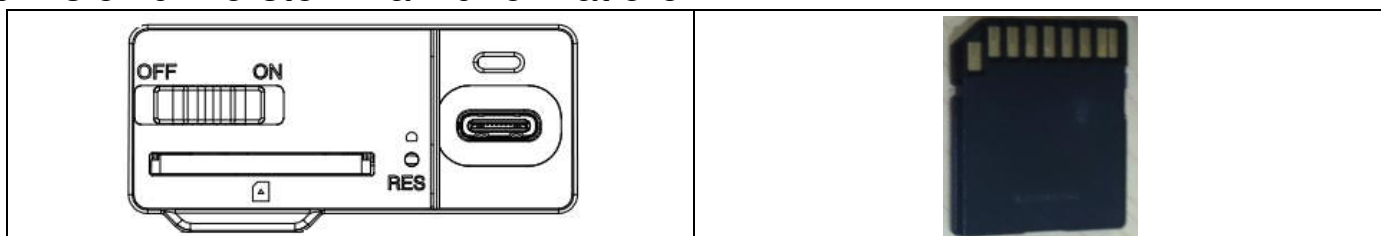

OFF-ON-Modus


Schalten Sie die Wildkamera ein und stellen Sie den Schalter von AUS auf EIN. Die Kamera schaltet sich ein und auf dem LCD wird die Vorschauoberfläche angezeigt.

Hinweis: In diesem Modus nimmt die Kamera nicht automatisch Fotos oder Videos auf. Es wird empfohlen, den Akku vor der Verwendung vollständig aufzuladen.

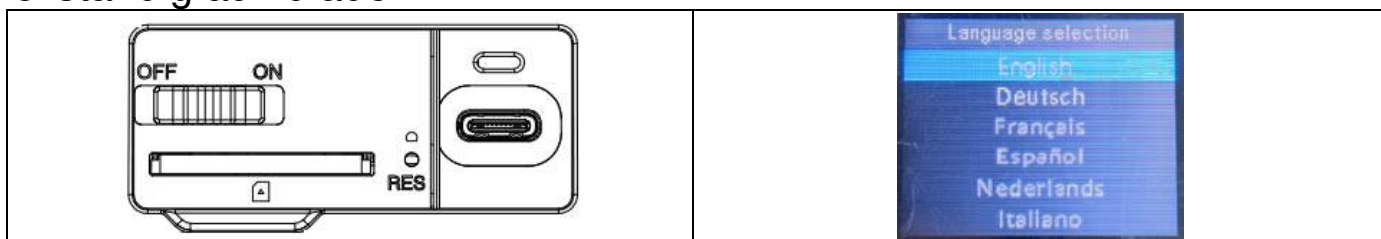


Kameraeinführung beim Einschalten

Nachdem Sie die Kamera eingeschaltet haben, verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten zusammen mit der OK-Taste, um die Spracheinstellung sowie die Uhrzeit- und Datumseinstellung abzuschließen und die SD-Karte zu formatieren, um die Starteinstellungen abzuschließen.

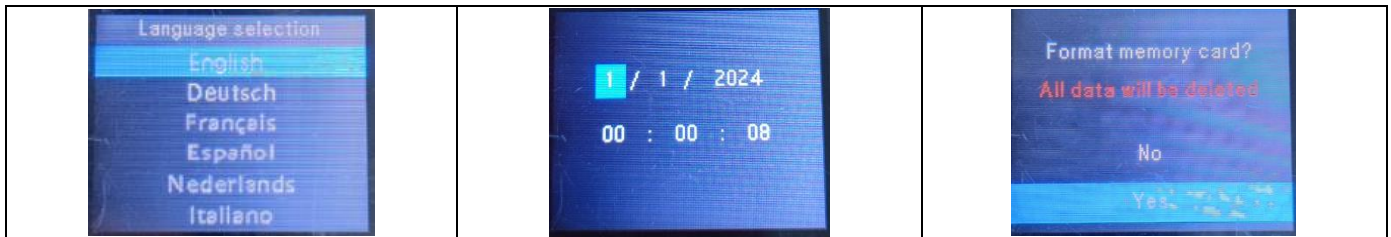


Funktionseinstellungen


1. Wenn der Schalter von OFF auf ON gestellt wird, schaltet sich die Kamera ein. Durch Drücken der MENU-Taste öffnet sich das Menü. Wählen Sie mit der Auf-/Ab-Taste das Menü aus und nehmen Sie die Einstellungen vor. Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung zu speichern. Drücken Sie die MENU-Taste erneut, um die Menüeinstellung zu verlassen.

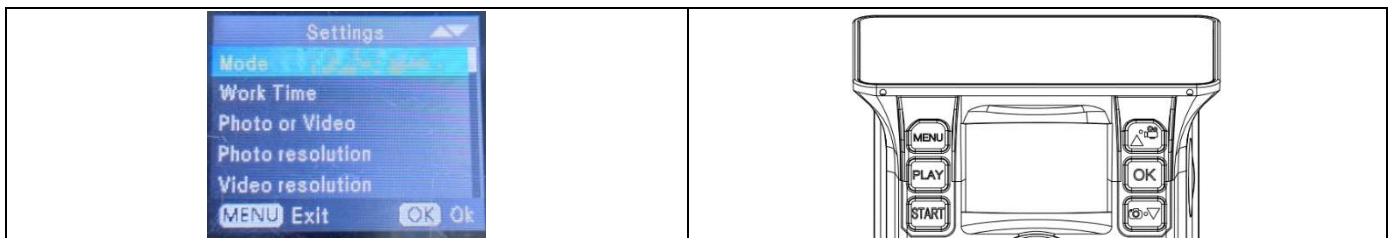

2. Rufen Sie das Menü auf und wählen Sie „Bewegungserkennung“, um das Erkennungsintervall nach Bedarf einzustellen.

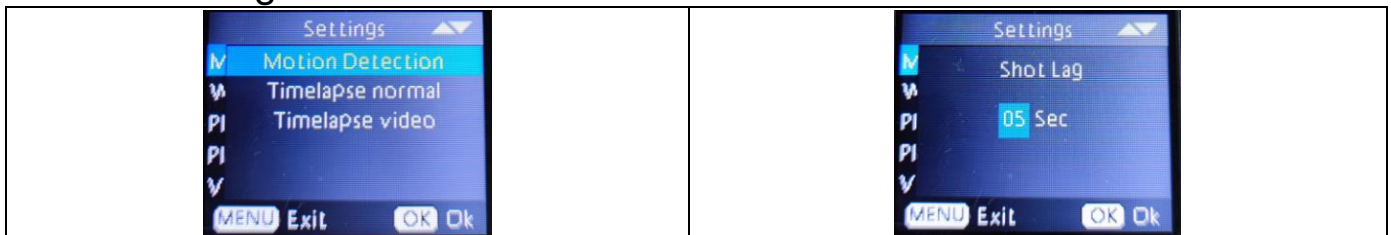

3. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü zu verlassen und die Vorschauoberfläche aufzurufen.

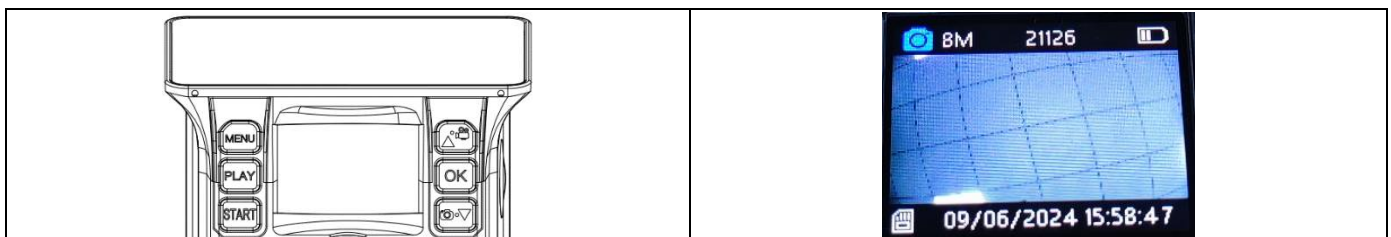


4. Wenn Sie alle Einstellungen im Vorschaumodus vorgenommen und den Installationsort festgelegt haben, drücken Sie die START-Taste. Die Bildschirmanzeige schaltet sich nach 10 Sekunden aus und die Kamera wechselt in den Überwachungsmodus. Wenn Sie die Parameter zurücksetzen müssen, drücken Sie die START-Taste erneut, um die Kamera zu wecken und die Aufnahme abubrechen.

START – Die Wildkamera wechselt in den Überwachungsarbeitsmodus.



5. Drücken Sie zum Aufrufen der Aufnahme erneut die START-Taste, um die Kamera zu aktivieren, und drücken Sie die „PLAY“-Taste, um die aufgenommenen Bilder und Videos anzuzeigen.

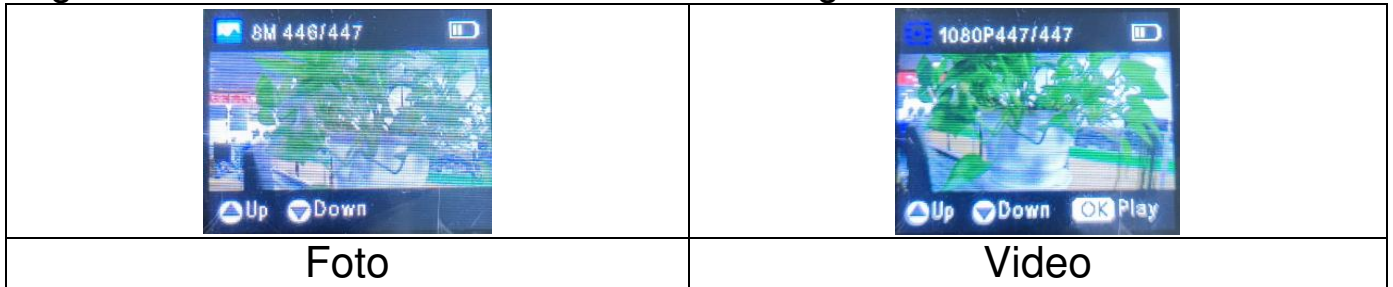

6. Drücken Sie die MENU-Taste, um die Wiedergabe zu beenden und die Vorschauoberfläche aufzurufen. Sie können die START-Taste drücken, um wieder in den Überwachungsmodus zu wechseln.



Video-/Fotomodus

Videoaufzeichnung		Fotoaufnahme	
1	Videoaufnahmemodus	1	Fotomodus
2	Videoauflösung	2	Fotoauflösung
3	Verbleibende Aufnahmezeit	3	Anzahl der verbleibenden

			Fotos
4	Batterie		
5	SD-Karte		
6	Aktuelles Datum		
7	Aktuelle Uhrzeit		


Wiedergabe-/Löschmodus

Hinweis: Sie können dies auch über eine App-Verbindung tun.

Entfernen Sie die Kamera vom Installationsort. Drücken Sie die START-Taste, um das Gerät zu wecken. Drücken Sie die PLAY-Taste, um in den Wiedergabemodus zu wechseln. Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die aufgenommenen Bilder oder Videos anzuzeigen. Drücken Sie bei der Wiedergabe von Videodateien die OK-Taste, um die Wiedergabe abzuspielen oder anzuhalten. Drücken Sie die MENU-Taste, um in den Standby-Modus zurückzukehren.


Aktuelle Datei löschen

Mit dieser Funktion können Sie das aktuell ausgewählte Bild oder Video auf der Speicherkarte der Kamera löschen. Drücken Sie im Wiedergabemodus die MENU-Taste, wählen Sie „Aktuelles löschen“ und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

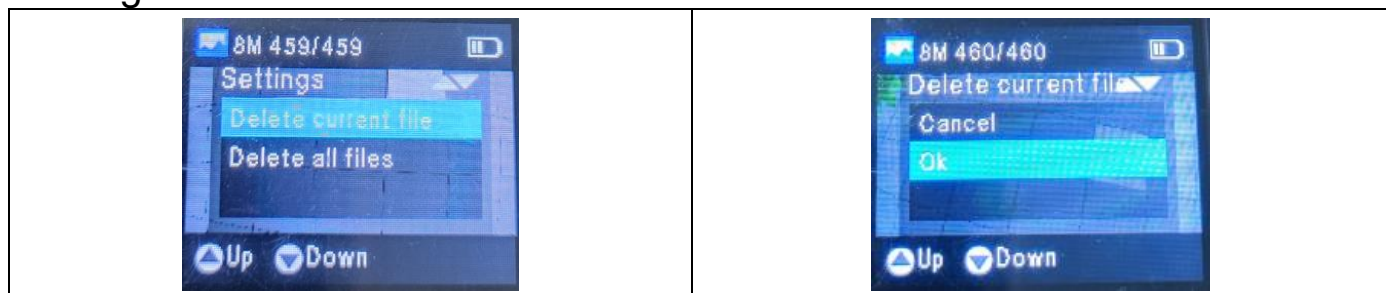

Alle Dateien löschen

Mit dieser Funktion können Sie alle Bilder oder Videos auf der Speicherkarte der Kamera löschen. Drücken Sie im Wiedergabemodus die MENU-Taste, wählen Sie „Alle löschen“ und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

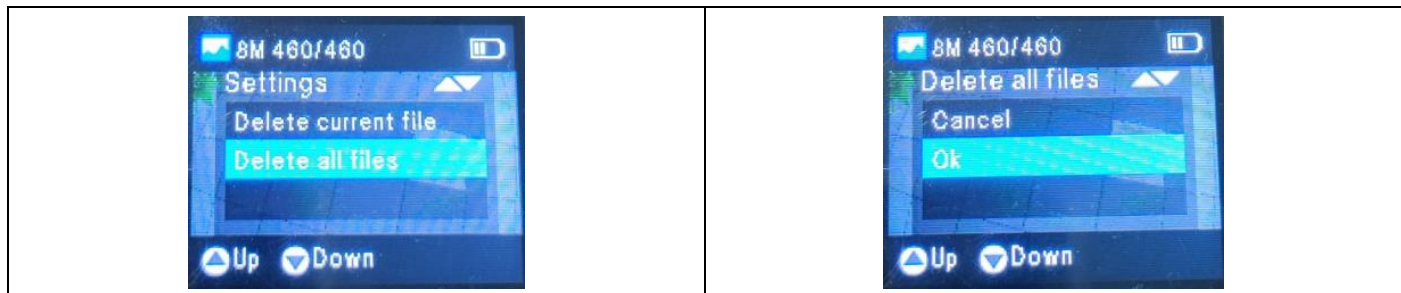

Systemmenüeinstellungen

Modus

- PIR-Erkennung (Bewegungserkennung): Nachdem die Kamera zum Aufnehmen ausgelöst wurde, nimmt sie innerhalb des eingestellten Intervalls keine Fotos oder Videos auf. Dadurch kann verhindert werden, dass die SD-Karte mit doppelten Dateien gefüllt wird.
- Intervall-Aufnahme (Zeitraffer normal): Stellen Sie das Zeitintervall ein, um den gesamten Blüteprozess aufzuzeichnen. Wenn Sie beispielsweise den Blüteprozess einer Pflanze beobachten möchten, können Sie diese Funktion verwenden. **Hinweis:** Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, funktioniert der PIR-Sensor nicht.
- Zeitraffer- Video: Wird verwendet, um Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und andere Szenen aufzunehmen, die eine lange Aufnahmezeit, aber nur wenige Szenenwechsel erfordern, um Speicherplatz zu sparen und bessere Ergebnisse zu erzielen. **Hinweis:** Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, funktioniert der PIR-Sensor nicht.

(Zeitschaltung) Arbeitszeit

Aus-/Einschalten, „OK“-Taste drücken und dann „Ein“ auswählen, um Start- und Endzeit einzustellen. Nach der Einstellung funktioniert die Kamera täglich nur während der eingestellten Zeit. Außerhalb dieser Zeitspanne befindet sich die Kamera im Standby-Modus. Die Kamera wird nicht ausgelöst und nimmt keine Fotos oder Videos auf.

Foto oder Video

Foto/Video/Foto+Video: Wenn eine Bewegung erkannt wird, können Sie wählen, ob Sie ein Foto oder ein Video aufnehmen möchten. Wenn der Foto+Video-Modus ausgewählt ist, nimmt die Kamera zuerst eine bestimmte Anzahl von Fotos und dann ein Video auf.

Foto-Qualität (Fotoauflösung)

48M, 42M, 36M, 32M, 24M, 20M, 16M, 8M, 4M, 2M. Sie können die gewünschte Fotoauflösung auswählen. Je höher die Auflösung, desto besser die Fotoqualität, aber je größer die Datei, desto mehr Speicherplatz auf der Speicherkarte.

Videoauflösung

1080P/720P, wählen Sie die gewünschte Videoauflösung. Je höher die gewählte Auflösung, desto größer ist die Dateigröße und desto mehr Speicherplatz benötigen Sie auf der Speicherkarte.

Fotoserie

1/2/3/4/5 Fotos, Sie können die gewünschte Anzahl an Serienaufnahmen auswählen, also die Anzahl an Fotos, die die Kamera bei jedem Auslösen nacheinander aufnimmt.

Videolänge

5 Sekunden – 3 Minuten, der Standardwert beträgt 10 Sekunden. Dies ist die Dauer einer einzelnen Aufnahme, wenn sich das Gerät im Modus EIN/START befindet.

Audioaufnahme

Die Standardeinstellung ist „Ein“. Bei Auswahl von „Aus“ erfolgt die Videoaufzeichnung ohne Ton.

PIR-Verzögerung (Erkennungsverzögerung)

5 Sekunden - 1 Stunde, nachdem die Kamera zum Aufnehmen ausgelöst wurde, nimmt die Kamera innerhalb des eingestellten Intervalls keine Fotos/Videos auf. Dadurch kann verhindert werden, dass die SD-Karte mit doppelten Dateien gefüllt wird.

PIR-Empfindlichkeit

Niedrig/Mittel/Hoch, die Empfindlichkeit des PIR-Sensors, beeinflusst die Empfindlichkeit entsprechend der Umgebungstemperatur. Bei hohen Umgebungstemperaturen ist die Einstellung „Hoch“ besser geeignet, wenn Sie Tiere in größerer Entfernung erfassen möchten, während die Einstellungen „Mittel“/„Niedrig“ bei kaltem Wetter besser geeignet sind.

Bewegungstiter

Verhindern Sie versehentliche Aufnahmen nach dem Einschalten. Nach der Auslösung durch PIR wird der Videoalgorithmus verwendet, um zu analysieren, ob sich im Bild ein bewegtes Objekt befindet.

Bewegungstest

Ob der PIR einwandfrei funktioniert, können Sie im Einstellmodus testen.

IR-Abstand

Es gibt drei Optionen (Fern, Mittel, Nah)

Kameraname

Kann den Kameranamen ändern

WiFi LED

Es ist standardmäßig eingeschaltet. Die Kontrollleuchte blinkt während des WLAN-Verbindungsvorgangs und Sie können den aktuellen Status der Kamera sehen.

Datum & Uhrzeit

Jahr, Monat, Tag/Stunde, Minute, Sekunde, Sie können das aktuelle Datum und die Uhrzeit einstellen

Datumsformat

Sie können das gewünschte Datumsformat auswählen: TT-MM-JJ/MM-TT-JJ/MM-TT-JJ

Zeitformat

12H/24H, Sie können das entsprechende Format einstellen.

Datumsanzeige

Aus/Ein: Sie können die Zeitanzeige auf dem Foto/Video während der Wiedergabe ein- oder ausschalten.

Loop-Aufnahme (Schleifenaufnahme)

Sie können die Funktion ein- oder ausschalten. Wenn die Funktion eingeschaltet ist und die Speicherkarte voll ist, werden die vorherigen Dateien gelöscht und die Videowiedergabe fortgesetzt. Wenn die Funktion ausgeschaltet ist und die Speicherkarte voll ist, wird die Videowiedergabe gestoppt.

Tastentöne

Die Standardeinstellung ist „Ein“. Bei Auswahl von „Aus“ ertönt beim Drücken von Tasten kein Ton.

Speicherkarten formatieren

Formatieren Sie die Speicherkarte. Wählen Sie „Ja“, um alle Daten zu löschen. Nachdem die Kamera die SD-Karte formatiert hat, werden alle Dateien gelöscht.

Hinweis: Bitte formatieren Sie die SD-Karte vor der ersten Verwendung auf dieser Kamera.

Sprache

Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch , Niederländisch , Italienisch , Polnisch

Passwortschutz

Zum Schutz Ihrer Kamera können Sie ein 4-stelliges Einschaltpasswort festlegen, das zwischen 0 und 9 liegen kann.

Wenn Sie das Passwort vergessen, halten Sie die Aufwärtstaste und die OK-Taste gedrückt, um die Kamera einzuschalten. Anschließend wird die Kamera entsperrt.

Werkseinstellung

Werkseinstellungen wiederherstellen, wählen Sie „Ja“, um das Kamerasystem auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Version Information

Sie können die aktuelle Firmware-Version und Bluetooth-Version der Kamera anzeigen.

APP-Download und Installation

Methode 1: Suchen Sie im Google Play Store für Android-Telefone oder im Apple Store für iOS-Telefone nach „TrailCam Go“, laden Sie es herunter und installieren Sie es.



Methode 2: Scannen Sie mit Ihrem Android- oder iOS-Telefon den QR-Code rechts, um die App „TrailCam Go“ herunterzuladen.

WLAN Verbindung

1. Schalten Sie den Kameraschalter auf ON und aktivieren Sie die Bluetooth- und WLAN-Einstellungen Ihres Telefons. Öffnen Sie die App „TrailCam Go“. Wenn Sie zur Eingabe von Datenschutzberechtigungen aufgefordert werden, bestätigen Sie Ihre Zustimmung und stellen Sie sicher, dass die App normal verbunden ist. (Wie in Abbildung 1 gezeigt)

2. Klicken Sie auf „+“, um ein Gerät hinzuzufügen, wählen Sie den Gerätetyp: WiFi-Kamera und stellen Sie sicher, dass die Kamera eingeschaltet und in Ihrer Nähe ist. (Abbildung 2).


3. Wenn Sie eine einzelne Kamera anschließen möchten, klicken Sie auf „Kamera verbinden“. Wenn Sie mehrere Kameras hinzufügen möchten, klicken Sie auf „Andere Kameras verbinden“. Wählen Sie den Bluetooth-Namen aus, den Sie verbinden möchten, und das Gerät stellt automatisch eine Verbindung her. Wie in (Abbildung 3) gezeigt.



4. Während des Verbindungsvorgangs werden Sie aufgefordert, ein temporäres WLAN-Netzwerk zu verwenden, um eine Verbindung zu Ihrem Gerät herzustellen. Klicken Sie auf „Verbinden“. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird die Eingabe für den Kameranamen oder den Standort angezeigt. Geben Sie ein und speichern Sie. Rufen Sie dann die Hauptseite wie gezeigt auf. (Abbildung 4).

5. Die Kamera öffnet die Vorschauoberfläche. Klicken Sie auf „Karte“, um den Standort der Kamera zu finden. Klicken Sie auf „Kameraliste“ und bearbeiten Sie den Standort jedes Geräts. Wie in (Abbildung 5) gezeigt. Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Standortbestimmung bei der Verwendung aktiviert ist. „TrailCam Go“ benötigt die Berechtigung, Standortinformationen zu verwenden. Klicken Sie auf „Bei Verwendung zulassen“.


6. Bringen Sie die Kamera zurück zur Startseite und klicken Sie auf das Vorschaufeld in der oberen rechten Ecke der Hauptoberfläche, um die Kamerastatusoberfläche aufzurufen, wo Sie Informationen wie Akku/Speicher/Kameraname usw. anzeigen können (Abbildung 6).

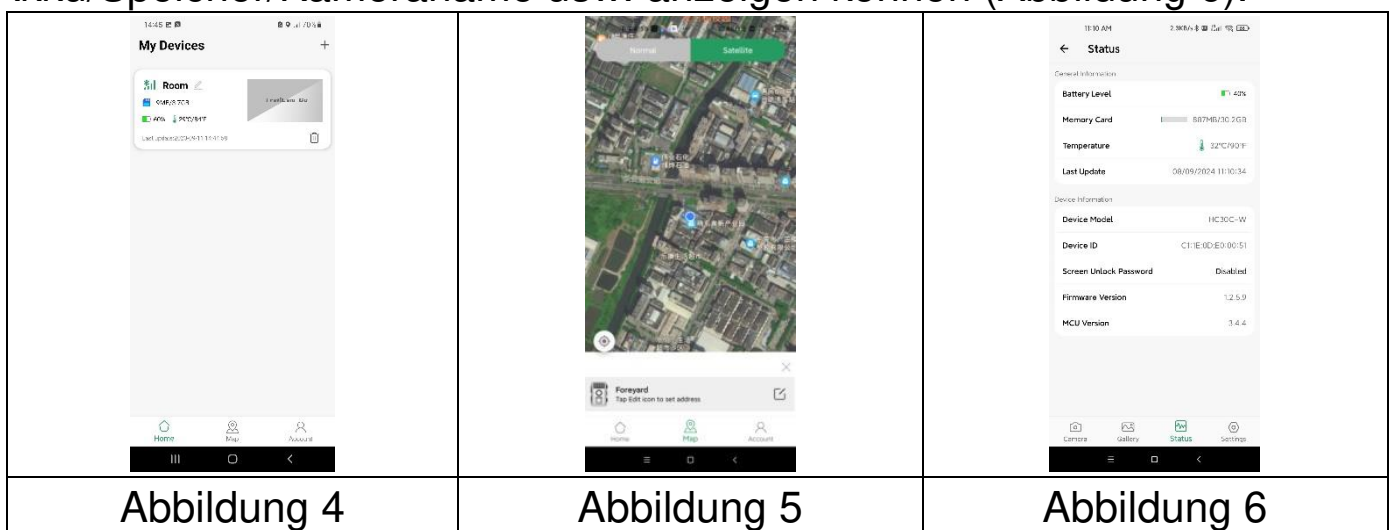

7. Klicken Sie auf der Statusseite auf das Kamerasymbol, um den Echtzeitüberwachungsbildschirm aufzurufen, wo Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen können. (Abbildung 7).

8. Klicken Sie auf die Galerie, um Videos und Fotos anzuzeigen, Dateien zu löschen/freizugeben und die aufgenommenen Dateien werden direkt lokal statt auf der Speicherkarte der Kamera gespeichert. (Abbildung 8).

9. Klicken Sie auf das Einstellungssymbol, um die Parametereinstellungsoberfläche aufzurufen, wo Sie Uhrzeit, Arbeitsmodus, Video-/Fotomodus usw. einstellen können (Abbildung 9).

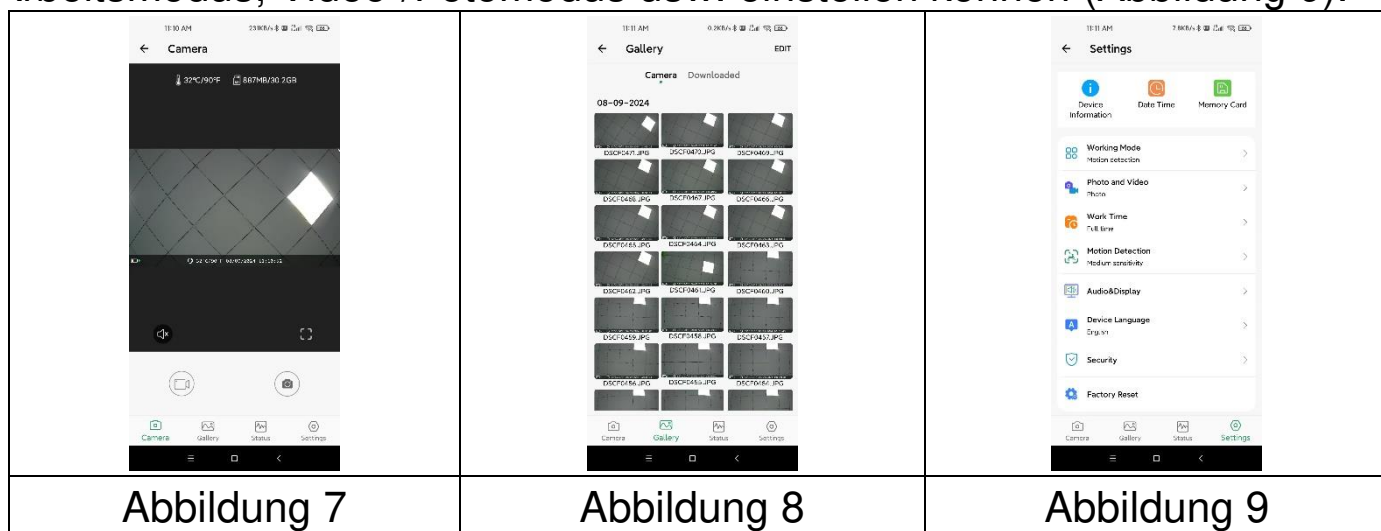





Installation und Positionierung

Hinweis: Wenn Sie ein Loch in die Wand bohren, achten Sie darauf, dass Stromkabel, Elektroleitungen und/oder Rohrleitungen nicht beschädigt werden. Bei Verwendung des mitgelieferten Befestigungsmaterials übernehmen wir keine Haftung für eine fachgerechte Montage. Sie tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass das Befestigungsmaterial für das jeweilige Mauerwerk geeignet ist und die Montage fachgerecht erfolgt. Bei Arbeiten in größeren Höhen besteht Absturzgefahr! Verwenden Sie deshalb geeignete Sicherungen.

1. Wenn Sie die Kamera an der Wand anbringen möchten, markieren Sie mithilfe der Metallplatte den Montageort und bohren Sie Löcher in die Wand.


2. Platzieren Sie die grüne Komponente (Dübel) im Loch.

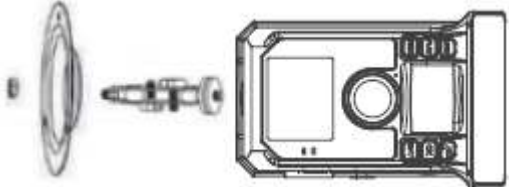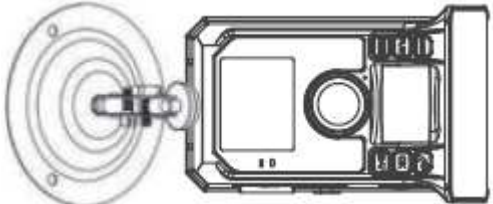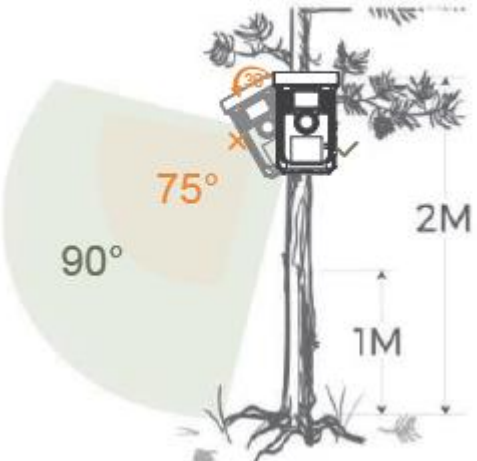

<p>3. Befestigen Sie das Befestigungsset wie in der Abbildung gezeigt.</p>	
<p>4. Platzieren & Befestigen Sie die Kamera am Ort Ihrer Wahl.</p>	
<p>5. Wenn Sie die Kamera in/an einem Baum befestigen möchten.</p>	
<p>6. Führen Sie den Befestigungsgurt durch die Halterung auf der Rückseite der Kamera. Befestigen Sie ihn am Baum. Passen Sie die Position der Kamera an.</p>	
<p>7. Wenn Sie Angst haben, dass die Kamera herunterfällt, können Sie auch das Befestigungsset zusammen mit dem Montagegurt verwenden, um sicherzustellen, dass die Kamera fest in der richtigen Position fixiert ist.</p>	<p>Correct installation ✓ Wrong installation X</p> 
<p>8. Die Höhe der Kamera über dem Boden sollte je nach Größe des zu fotografierenden Tieres unterschiedlich sein. Im Allgemeinen sind 1-2 Meter die beste Höhe.</p>	

USB-Anschluss und Kartenlesernutzung

1. Im Vorschaumodus verbinden Sie die Kamera über ein USB-Kabel mit dem Computer. Die Kamera wird automatisch auf dem Computer gemountet und als „Wechseldatenträger“ bezeichnet.
2. Doppelklicken Sie auf das Gerät, um den Ordner „DCIM“ zu erkennen.
3. Sie können Foto- und Videodateien auf Ihrem Computer kopieren oder verschieben. Alternativ können Sie die Speicherkarte in einen Kartenleser Ihres Computers einlegen.

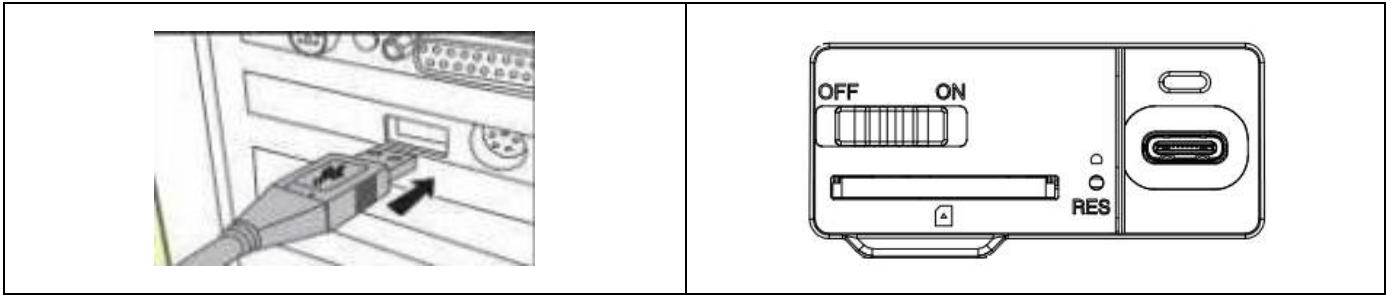

FAQs

Wichtige Informationen

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Obwohl das Gerät gemäß IP65 wasserdicht und staubdicht ist, ist es nicht für den Einsatz unter Wasser vorgesehen.
- Vergessen Sie Ihr Passwort nicht. Es ist nicht notwendig, ein Passwort festzulegen. Wenn Sie es jedoch festlegen und vergessen, lesen Sie die FAQ → Q4, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
- Denken Sie daran, die SD-Karte vor jedem Abenteuer zu leeren. Wenn die SD-Karte voll ist, stoppt das Gerät die Aufnahme.
- Elektromagnetischen oder magnetischen Feldern wie beispielsweise Lautsprechern oder Fernsehempfängern fernhalten.
- Batterien halten nicht ewig. Achten Sie auf das Symbol für niedrigen Batteriestand. Wenn die Batterien leer sind, gelingt Ihnen möglicherweise nicht die perfekte Aufnahme, die Sie sich erhofft haben.

Q1: Die Kamera lässt sich nicht einschalten

A1: Schalten Sie das Gerät AUS. Entfernen Sie die Speicherkarte. Lassen Sie das Gerät einige Minuten lang liegen. Setzen Sie die Speicherkarte erneut ein und laden Sie die Batterien anschließend 15 Minuten lang auf. Versuchen Sie, das Gerät einzuschalten.

Q2: Dateien werden nicht auf der SD-Karte gespeichert

A2: Wenn die Speicherkarte vom Gerät erkannt wird, wird das Speicherkartensymbol auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn das Kartensymbol nicht angezeigt wird, schalten Sie das Gerät AUS und entnehmen Sie die Speicherkarte. Setzen Sie die Speicherkarte vorsichtig wieder ein und schalten Sie das Gerät wieder ein. Wenn das Kartensymbol nicht angezeigt wird, navigieren Sie zur Option „Formatieren“, um die Karte zu formatieren. Schalten Sie das Gerät nach dem Formatieren der Karte AUS und entnehmen Sie die Karte. Setzen Sie die Karte dann erneut ein.

Wenn die Karte nach dem Formatieren nicht erkannt wird, entnehmen Sie die Karte und formatieren Sie sie in einem PC oder einem an einen PC

angeschlossenen Kartenleser. Setzen Sie die Karte nach dem Formatieren am PC wieder in die Kamera ein. Wenn die Karte immer noch nicht erkannt wird, ist sie möglicherweise nicht mit der Kamera kompatibel und muss ersetzt werden. **Hinweis:** Die Leistung einer Speicherkarte lässt mit der Zeit nach. Bei einer verringerten oder unerklärlichen Leistungseinbuße formatieren Sie die Karte zunächst neu. Wenn die verringerte Leistung weiterhin besteht, muss die Karte durch eine neue SD-Karte ersetzt werden.

Q3: Keine Verbindung über USB-Kabel möglich

A3: Wenn Sie ein anderes als das mitgelieferte USB-Kabel verwenden, denken Sie daran, dass einige USB-Kabel nur zum Laden gedacht sind. Verwenden Sie ein für die Datenübertragung geeignetes USB-Kabel. Ersetzen Sie ein abgenutztes oder beschädigtes Kabel immer durch ein neues USB-Kabel.

Q4: Passwort vergessen

A4: Wenn Sie ein Passwort festgelegt haben und es vergessen, halten Sie beim Einschalten der Kamera die Aufwärtstaste und die OK-Taste gedrückt. Die Kamera wird entsperrt.

Q5: Wildkameras sind tagsüber nützlich, können aber nachts nichts erfassen?

A5: Es wird empfohlen, die Kamera vor der Verwendung aufzuladen. Bei schwacher Batterie reicht die Spannungsabgabe für Nachtaufnahmen nicht aus.

Q6: Keine Verbindung zum WLAN

A6: Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist, ob sich WLAN in ausreichender Reichweite befindet und ob der Akku des Geräts fast leer ist.

Technische Daten

Bildsensor	1/3 Zoll CMOS 2MP
Blickwinkel der Kamera	horizontal: 90°/ vertikal: 60°
Display	1,77 Zoll (4,5 cm) Farb-TFT-LCD (128 x 160 Pixel)
Videoauflösung	1080P / 720P
Fotoauflösung	48MP/ 42MP/ 36MP/ 32MP/ 24MP/ 20MP/ 16MP/ 8MP/ 4MP/ 2MP
Videolänge	5 Sek. - 3 Min.
Dateiformat	JPG/MP4

Linse	4G, FOV=90°, automatischer IR-Filter
Mindestbeleuchtung	Farbmodus: 1 Lux; Nachtmodus: 0,01 Lux
IR	4x IR-LEDs (kein Leuchten 940 nm), ~15 m Reichweite
PIR	50° Betrachtungswinkel
Auslösedistanz	~15 m (unter 25 °C auf Normalniveau)
Auslösezeit	0,4 Sekunden
Betriebsintervall	5s - 60min, programmierbar
Timer	Ein / Aus
Fotoserie	1,2,3,4,5
Wirksamkeit	Tagsüber: 1 m bis unendlich, Nachts: bis zu 15 m
Auslösung Zeitraffer	5 Sekunden bis 24 Stunden
Bilder automatisch unterscheiden	Farbbilder bei Tag/Schwarzweiß-Nachtbilder
PC-Schnittstelle	USB-C
Lautsprecher und Mikrofon	Eingebaut
Speicher	Extern: SD**-Karte (bis 128GB, Class10) [**nicht im Lieferumfang enthalten]
Dateigröße	Nacht; S/W: 35–40 MB/min (32 GB = 12 Stunden kontinuierliche Aufnahme) Tag, Farbe: 40–50 MB/min (32 GB = 10 Stunden kontinuierliche Aufnahme)
Stromversorgung	Eingebauter Lithium-Ionen-Akku 3,7 V, 5000 mAh; Externes Laden über USB-C 5V / 1,5A
Solarmodul	1,6 W, 5,5 V, 0,3 A
Stromverbrauch	von 0,75 W bis 3,7 W
Arbeitszeit	Bis zu 3 Monate (oder bis zu 5 Stunden kontinuierliche Aufzeichnung - Tag & Nacht gemischt) abhängig von Nutzung, Bewegungsauslösern und Sonnenlicht
Standby-Zeit	~6 Monate (nur Akku), ~ 12 Monate (Solarladung); abhängig von Einstellungen und Sonneneinstrahlung
Abschließbar / Passwortschutz	Optionale / 4-stellige Zahlen
Netzwerk	2,4 GHz 802.11b/g/n
WLAN-Sicherheit	WPA2
WLAN-Entfernung	max. 70m
Abgestrahlte Leistung max.	100 mW
Arbeitstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-30°C bis +70°C

Schutzklasse	IP65
Material	ABS+PC
App	TrailCam Go
Sprachen	DE, EN, FR, ES, NL, IT, PL
Gewicht & Abmessungen	270 g / (L) 13,5 x (B) 8,5 x (H) 6,5 cm
Packungsinhalt	Solar WiFi Wildcam TX-326, USB-Kabel, Montagehalterung, Montagegurt, Gebrauchsanleitung

¹ kontinuierlich = der benötigte Speicherplatz wurde durch kontinuierliche Aufzeichnung ermittelt. Denn die einzelnen Bewegungsauslöser und der daraus resultierende Speicherplatzbedarf lassen sich nur schwer abschätzen.

Support

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de
Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Bei Auffälligkeiten und Unfällen kontaktieren Sie: gpsr@technaxx.de

Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, um das Gerät zu reinigen.

Dieses Gerät ist ein hochpräzises optisches Instrument. Um Schäden daran zu vermeiden, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die extrem hohe oder niedrige Temperaturen aufweisen.
- Sehen Sie vom Transport oder der Verwendung ab, wenn es dabei starken Erschütterungen ausgesetzt ist.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp TX-326 Prod. ID.:5269 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.technaxx.de/reseller

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder unentgeltlich im Handel abzugeben, damit sie einer Umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

(* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.)

Entfernen Sie die vor Abgabe alle Batterien. Geben Sie Ihr Produkt mit eingebauter Batterie und nur im entladenen Zustand an Ihrer Sammelstelle zurück!

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

Hergestellt in China

Vertrieben von:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Deutschland

Solar WIFI Wildcam TX-326