

H.265
HEVC

Digitales Terrestrisches Fernsehen mit Zukunftssicherheit
- schärfer wie nie.

Opticum AX 500 Freenet TV erfüllt die neuen Normen
des DVB-T2 Fernsehens.

Dank H.265 HEVC bekommen Sie gestochen scharfe Bilder
ausgestrahlt in UHD*

* - Bild Qualität ist abhängig von TV Gerät.



Der kompakte und vielseitige Opticum AX 500 Freenet Receiver aus dem Hause Opticum ist die zukunftssichere Lösung für den DVB-T/T2 Empfang. Mit dem Gerät können Sie sowohl den alten Standard (DVB-T) als auch den neuen HDTV Standard (DVB-T2) empfangen. Es ermöglicht ihnen in Zukunft die freien, sowie die verschlüsselten HD Sender über DVB-T2 zu empfangen (Freenet TV). Der USB Mediaplayer, für eine Vielzahl an Mediendateien, runden das Gesamtpaket ab.



MAIN FEATURES:

- Auto Scan, Automatischer Kanal Suchlauf bei Erstinstallation
- Programm Manager - TV Programme erstellen, Programm Nummer editieren, Programme sortieren, Recall - Letzten Kanal Aufrufen,
- Display Mode: bis zu 1080p Full HD
- Aspect Mode 16:9 / 4:3 Letter Box / 4:3 Pan Scan
- Video Output- RGB HDMI 1.4a
- 20 Programmierbare Timer
- Software Upgrade über USB
- Media Player
- Schnelle Umschaltzeit
- Automatischer Stand-by Modus nach 3 Stunden



freenet TV

Einfach. Besser.
Fernsehen über
DVB-T2 HD.

Erleben Sie:

- alle Top Programme
- beste Bildqualität:
Full HD
- einfache Bedienung



Und viele weitere private
Programme in Full HD.


Mehr Infos auf
www.freenet.tv

FULL HD
3 MONATE
GRATIS

Alle weiteren über DVB-T2 HD
frei empfangbaren Programme.

www.opticum-gmbh.de

info@opticum-gmbh.de

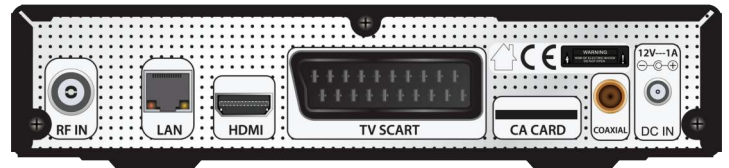

Hardware Specification:

- DVB-T / DVB-T2 H.265 Tuner (MPEG-2/MPEG-4/HEVC/H.265)
- Demodulation: QPSK, 16QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
- Variabel aspekt ratio 4:3; 16:9
- Ausgang Resolution:
576p; 720p; 1080i; 1080p Full HD
- ISO/IEC 13818-1
- 16/32 bits OSD
- 1x SCART
- 1x HDMI 1,4a
- 1x USB 2.0
- 1x Koaxial
- Rj45 - Lan Anschluss
- 4 Stelliges LED Display
- 5 Volt Unterstützung für Aktive DVB-T Antenne
- 1x Irdeto CCA für Pay TV
- 1x Irdeto CA Slot
- Drei Bedientknöpfe an der Frontblende (Ein/Ausschaltung, Ch-,CH+)
- DC - 12 Volt externes Netzteil ideal auch für Camping

Software Specification:

- Mehrsprachiges Menü: Deutsch, Englisch, Polnisch, u.a.
- Zuverlässige Kindersicherung auch für Menü
- EPG für 7 Tage
- Automatischer Stand-by Modus nach 3 Stunden
- Media Player
- 20 Programmierbare Timer
- Internet Anbindung: Wettervorhersage uvm.
- Recall - Letzten Kanal Aufrufen,
- Programm Manager - TV Programme erstellen, Programmnummer editieren, Programme sortieren
- bis zu 999 Kanal Speicherplätze
- Irdeto CAS für empfang Privater HD Sender
- Dolby Digital / DTS - über S/PDIF Optisch

Audio und Video Aufnahmeinfo:

Audio decoder:

- Mp3, PCM (.wav), OGG, AAC (mp4), AAC (.aac), FLAC (.flac)

Video decoder:

- avi, mpg, dat, vob, ts, mov, mp4, mkv, m2ts, flv, wmv

Photo decoder:

- jpg, bmp, gif



Opticum HD AX 500 FreenetTV ohne PVR - DVB-T2

Verpackungseinheit: 1 stk.
 Produkt Abmessung: 168x110x36 mm
 Produkt Gewicht NETTO: 500g
 Verpackungsabmessung: 235x196x70 mm
 Verpackung Gewicht BRUTTO:
 Masterkarton VE:
 Masterkarton Abmessung:
 Masterkarton Gewicht:
 VE pro EURO Palette:
 Masterkarton auf EURO Palette:
 Höhe der EURO Palette:
 Zolltarifnummer:



ohne PVR



5 901912 284241