



Die deutsche Traditionsmarke ANKARO steht seit Jahrzehnten für hochwertige Qualität von Produkten für den TV-Empfang. Mit der neue Linie von Kabel Receivern DCR setzt Ankaro auf Premiumqualität zum unschlagbaren Preis.

Hochintegrierte Hochfrequenz-Bauteile in Kombination mit einer bewährten Gerätemechanik sorgen für ein ausgewogenes Produkt zu einem hervorragenden Preis-Leistung-Verhältnis.

Der Ankaro ANK DCR 3000 ist ein einfach bedienbarer Receiver zum Empfang aller freien TV- und Radio-Kanäle via Kabelnetz, inklusiv der in HDTV ausgestrahlten Programme.

Durch den Anschluss einer externer Festplatte oder USB Memory Stick wird das Gerät zu einer Multimediation und erlaubt somit dem Zuschauer mehr Flexibilität bei der Gestaltung seines individuellen Fernsehabends.



**12V**  
tauglich

**FULL**  
**HD**

**FTA**





### ANK DCR 3000:

Video Kodierung:  
Ausgang Auflösung:  
Seitenverhältnis:

### Software Funktionen

MPEG-1 SD, MPEG-2 HD, MPEG-4 H.264 und MPEG-4.1  
480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i und 1080p Full HD  
4:3, 16:9 Auto switching

Audio

MPEG-1 layer I/II, PCM downmix, Dolby Digital 5.1,  
Dolby Digital downmix 2 Chanel, Dolby Prologic 2

Menü:  
Sprachen:

mit Start Assistent  
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch,  
Russisch, Türkisch, Arabisch, Polnisch

Kanal Suchlauf:  
Programm Manager:

Auto Scan, Blind Scan  
Erstellen von Favoritenlisten, Programme Sortieren, umbenennen,  
bewegen, Sperren und Nummer editieren.

Speicherplätze  
Favoritenlisten  
Kindersicherung:

5000 für TV und Radio Kanäle  
bis zu 8 verschiedene Listen  
für Programme und Menü

EPG:  
TXT:  
Untertitel:

Volle Unterstützung für 7 Tage EPG (Elektronischer Programm Führer)  
DVB ETS300472 Unterstützung  
DVB En300743 Unterstützung

USB:  
Mediaplayer Formate:

USB Speicher Format: FAT16/FAT32/NTFS  
Video: avi, mpg, dat, vob, ts, mov, mp4, mkv, m2ts, flv, wmv  
Audio: mp3, wav, ogg, AAC (mp4), AAC (aac), FLAC  
Bilder: jpg, bmp, git

PVR - Timeshift\*

Aufnahme auf USB externer Speicher\*

\* - Funktion optional





## Technische Details:

### ANK DCR 3000:

STB Model:  
Frequenzbereich:  
Kabelnetz

Tuner:  
Chipset  
Chipset Frequenz  
Flash Speicher  
Arbeitsspeicher

Demodulation:

Display  
Bedienknöpfe

Anschlüsse:  
Tuner:  
Video:  
HDMI  
SCART  
USB  
mini USB  
Audio  
Eingangsspannung

### ANK DCR 3000:

DVB-C Receiver


177,5 ~ 227,5MHz; 474 ~ 858MHz  
Vertikal 13V, Horizontal 18V bei max. 400mA mit Überspannungsschutz  
H.264 DVB-C Full HD 1080p  
ALI M3821  
1280DMIPS  
4MB  
64MB DDR2

QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

4 Stelliges LED  
3 Knöpfe (Stand-by, Ch+, Ch-)

IEC Connector 169-2 in, Weiblich

19 PIN, V.1.3 in  
21 PIN in  
1x USB 2.0  
1x mini USB 5P/F für externes IR Auge  
1x S/PDIF Koaxial  
DC 12Volt

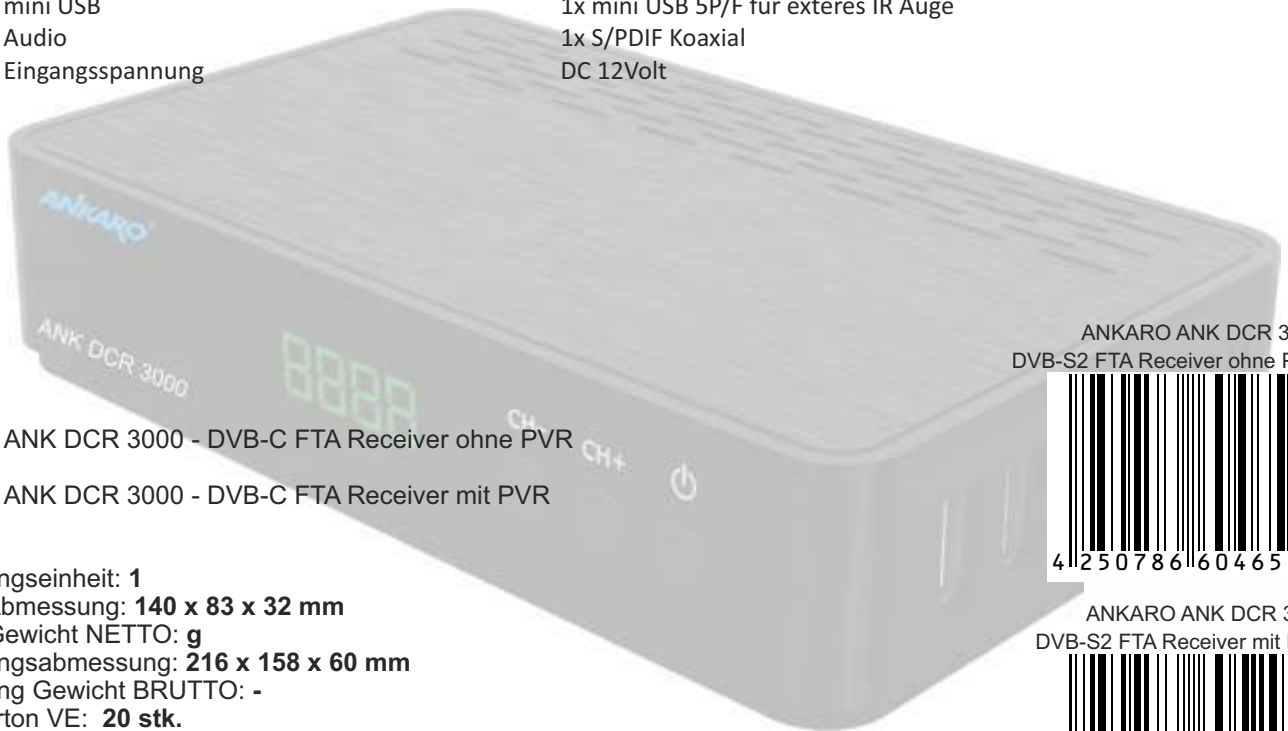

ANKARO ANK DCR 3000 - DVB-C FTA Receiver ohne PVR  
**Art.Nr.**  
ANKARO ANK DCR 3000 - DVB-C FTA Receiver mit PVR  
**Art.Nr.**

Verpackungseinheit: 1  
Produkt Abmessung: **140 x 83 x 32 mm**  
Produkt Gewicht NETTO: **g**  
Verpackungsabmessung: **216 x 158 x 60 mm**  
Verpackung Gewicht BRUTTO: -  
Masterkarton VE: **20 stk.**  
Masterkarton Abmessung: **mm**  
Masterkarton Gewicht: **kg**  
VE pro EURO Palette: **stk.**  
Masterkarton auf EURO Palette: **stk.**  
Höhe der EURO Palette: **1,80m**  
Zolltarifnummer: **8528711900**

ANKARO ANK DCR 3000  
DVB-S2 FTA Receiver ohne PVR



ANKARO ANK DCR 3000  
DVB-S2 FTA Receiver mit PVR

