

JVS-B41-HF


IP-Überwachungskamera 1.3 MP für In-und Outdoor



Beschreibung

- Auflösung 1280 x 960, 10x optischer Zoom
- 6 x Array LEDs, Nachtsichterkennung bis zu 80 Meter
- Bewegungserkennung, bei Alarm sendet die Kamera ein Bild per E-Mail (ohne einen laufenden PC)
- Zugriff über PC-Software JVN R or CloudSEE(Windows), iOS & Android Smartphone App (CloudSEE Int'l), Webbrowser (Internet Explorer), Media Player (z.B. VLC Player)
- ONVIF 2.4, kompatibel mit ONVIF Rekorder

Abmessung (mm)

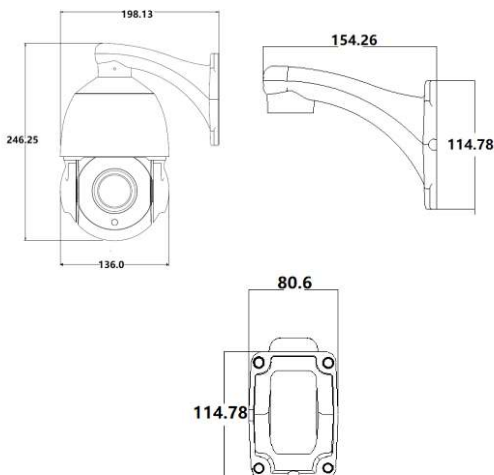

Zubehör: Eckhalterung



EH024-DI

(zusätzlich erhältlich)

Spezifikation

Anzeige	
Bildsensor	1/3" CMOS
Auflösung	1280 x 960
Auflösung (Megapixel)	1.3 MP
Kompressionsstandard	H.264
Framerate (fps)	bis zu 25 fps
Bitrate	54
SNR (dB)	307Kbps~8Mbps
Illumination	0Lux (IR ON)
Zoom	10 x optischer Zoom, 16x digitaler Zoom
Objektiv	
Brennweite	5.1±5%~51±5%mm
IR-LEDs	6 x Array IR-LEDs
IR-Reichweite	Bis zu 80 Meter
Geschwindigkeit Horizontal	6°~ 30°/S
Geschwindigkeit Vertikal	5°~ 17°/S
Wellenlänge	850nm
Funktion	
Bewegungserkennung	Ja
E-Mail-Alarm	Ja
Tag & Nacht	Ja
Aufnahmefunktion	Ja (nur in Verbindung mit NVR, PC oder NAS)
DHCP	Ja
Pan/Tilt (Drehbar)	Horizontal: 0°~360°; Vertikal: 0°~90°
Audio Anschluss (Ext.Mic.)	Ja
Audio Codec	G711a, G711u
SD-Karte	Nein
Sichtfeld Ausblendung	4 Zonen
Autom. Blichungsregelung	Ja
Manueller Bildabgleich	Ja
Autom. Weißabgleich	Ja
Bilddrehung	Ja (90° , 180° , 270°)
Netzwerk	
Ethernet	10M/100M Ethernet, RJ45 Port
Protokoll	HTTP.TCP/IP.ICMP.RTSP.UDP.RTCP.SMTP.DHCP.DNS.CloudSEE
Stream	3 x Streams
WiFi	Nein
LAN	Ja
ONVIF	ONVIF 2.4
Benutzer	bis zu 13 Benutzer
Browser	Internet Explorer
Smartphone	iOS & Android (CloudSEE Int'l)
Allgemeines	
Netto Gewicht (g)	1500
Brutto Gewicht (g)	1900
Material	Aluminum
Schutzart	IP66
Temperaturbereich	-20°C~60°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	0% ~ 90%
Spannungsversorgung	DC 12V / 3A
Stromverbrauch	≤ 21W
EAN	4260400753838