


尺寸标注及检具说明：尺寸标有以下符号的尺寸为重点尺寸！	序号	日期	变更内容	修改者
① “卡尺” ② “塞规” ③ “千分尺” ④ “高度计” ⑤ “工显或影像仪” ⑥ “齿轮啮合仪” ⑦ “齿轮检测中心” ⑧ “三次元” ⑨ “其他重检项目”				

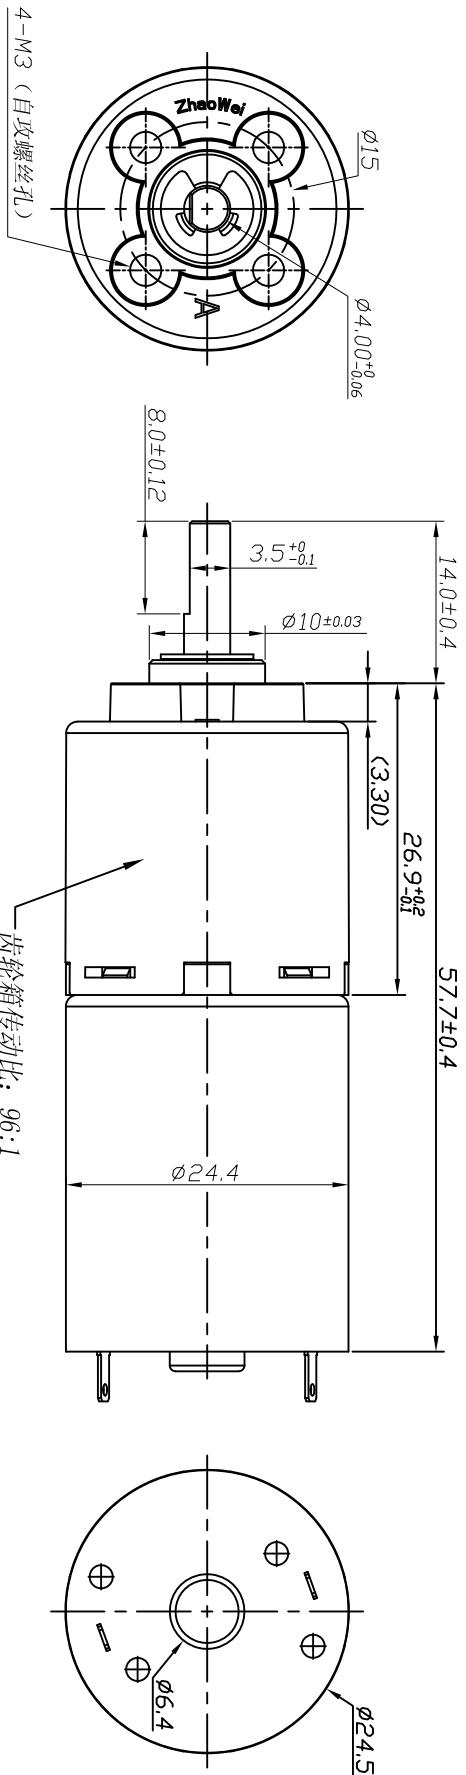

GEARBOX DATA(REF):

1	Rated Voltage	12.0 VDC	2	Idle Current	150 mA Max
3	Idle Speed	57±15% rpm	4	Rated Torque	1250 g·cm
5	Rated Speed	50±15% rpm	6	Rated Current	280 mA Max
7	Permit Max Torque	2.5kg·cm	8	Idle Noise	56dB(A) Max
9	Gear Ratio	96:1			

Noise Test Method: Detector with sponge to gearbox side 20cm in ambient noise under 32dB.

TECHNICAL REQUIREMENTS:

- 1.No defects such as crack, scratch, burr and deformation
- 2.No abnormal noise during testing.
- 3.RoHS compliant.

技术要求:

1. 产品表面无裂纹、划痕、擦伤等缺陷。
2. 产品测试中无异音。
3. 环保要求：满足ROHS指令规定。

产品名称	∅21塑胶齿轮箱	未注公差	产品代码	ZMPD024024-96
客户名称		IT11	共 1 张	版本
设计	南 奋 勇 2015-03-19	IT12	第 1 张	A
审核		IT11		
批准		IT12		

符合《ROHS相关禁止物质标准》



A B C D E F