




## Schraubklemmen

### 1000/12

Klemme, 12-polig, Isolierwerkstoff: PA 6, Nennquerschnitt: 6,0 mm<sup>2</sup>, Rastermaß: 12,00 mm, Befestigung: Schraube, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 41,0 A

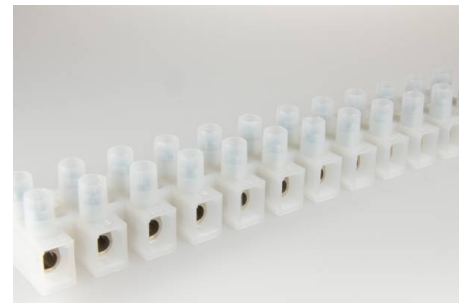

## Bestellinformation

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 125212        |
| <b>VPE</b>           | 25            |
| <b>EAN</b>           | 4028012100026 |

## Ausführung

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Ausführung</b>           | Klemme              |
| <b>Polzahl</b>              | 12-polig            |
| <b>Klemmstellen pro Pol</b> | 1                   |
| <b>Farbe</b>                | natur               |
| <b>Nennquerschnitt</b>      | 6,0 mm <sup>2</sup> |
| <b>Anschlussart</b>         | Schraub             |

## Technische Angaben

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Nennspannung</b>                       | 500 V                |
| <b>Nennstrom</b>                          | 41,0 A               |
| <b>Isolierwerkstoff</b>                   | PA 6                 |
| <b>Kontaktwerkstoff</b>                   | Messing              |
| <b>Aderquerschnitt min.</b>               | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Aderquerschnitt max.</b>               | 10,0 mm <sup>2</sup> |
| <b>Brennbarkeitsklasse</b>                | V-2                  |
| <b>max. Umgebungstemperatur (Betrieb)</b> | 85 °C                |
| <b>Leiterart starr</b>                    | ja                   |
| <b>Leiterart flexibel</b>                 | ja                   |
| <b>Leiterart mehrdrähtig</b>              | ja                   |
| <b>Abisolierlänge</b>                     | 7,5-8,0 mm           |
| <b>Montage Kontaktschraube</b>            | 0,8x4,0 / ⚭ 0,8 Nm   |
| <b>Rastermaß</b>                          | 12,00 mm             |
| <b>Befestigung</b>                        | Schraube             |

## Approbationen

nach EN 60998

[Download PDF](#)

nach UL [Download PDF](#)

---

nach CSA [Download PDF](#)

---

## Zubehör

---

**1000 BZ/12** 191412

---

**ABK 406/12** 193312

---

**ZEL 110** 196420

---