




GEMINI Feste-Dom-IP-Netzwerk-Kamera, 4 Megapixel, H.265, 802.3af PoE, IR-LEDs, Innen / Außen

Product Images



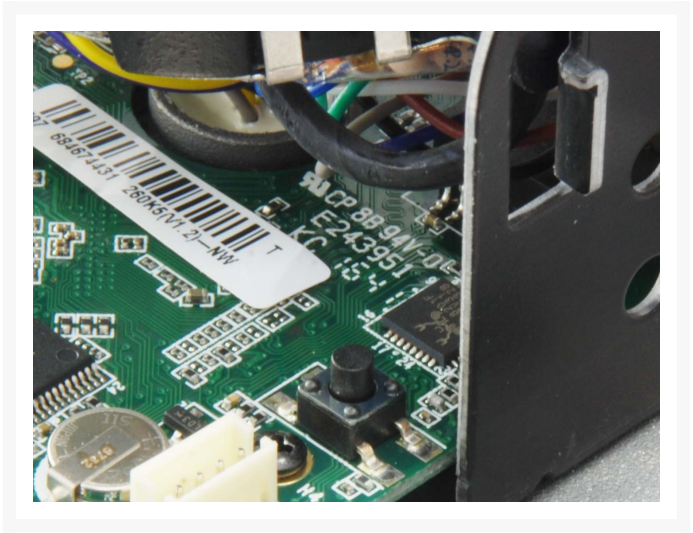

Short Description

4-Megapixel HD-Auflösung Video Komprimierung: H.264, H.265, MJPEG WDR-Funktion (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung des Bilds bei extreme dunkler oder heller Umgebung Integrierter Micro-SD/SDHC/SDXC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio-/Videodaten Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit bis zu 30 m Reichweite Wettergeschütztes IP-67 Gehäuse Kostenlose Überwachung und CMS-Softwarepakete (zentrales Managementsystem) mit 64-Kanal-Lizenz

Beschreibung

Die Fixkuppelkamera LevelOne FCS-3403 für den Außenbereich bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Outdoor-IP-Überwachungslösung in einem flachen Kuppelgehäuse, das IP67-bewertet ist und Außenbedingungen wie Regen, Schnee, extremer Hitze, Staub und Feuchtigkeit standhält. Die FCS-3403 bietet 4-Megapixel-Auflösung, und mit dem 802.3af-Standard PoE können Sie über ein einziges Cat.5-Kabel Strom und Daten übertragen, was den Einsatz einfach und flexibel gestaltet. Die Kuppelmontage verhindert eine böswillige Manipulation des Geräts. Das Ergebnis ist eine sichere und intelligente Wahl für alle Außenbereiche.

Additional Information

Zulassungen und Konformität	CE,FCC,TVS 2000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection,IP67,IK10,RoHS
Max. Betriebstemperatur in °C	60
Max. Lagertemperatur in °C	95
Min. Betriebstemperatur in °C	-30
Unterstützte Browser	IE 9.0 or newer, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with QuickTime
Betrachtungswinkel	Horizontal field of view: 86 Vertical field of view: 46 [°] Diagonal field of view: 102 [°]
Audioformat	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
Bildsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Indikator	Power
IR Sperrfilter	Ja
Infrarotdistanz in m	Up to 30 meter
Linse	Lens Mount:M12 4 mm @F2.0
Auflösung	Main Stream: 50Hz: 25fps (1920 * 1080, 1280 * 960, 1280 * 720) 60Hz: 30fps (1920 * 1080, 1280 * 960, 1280 * 720) Sub Stream: 50Hz: 25fps (640 * 480, 640 * 360, 320 * 240) 60Hz: 30fps (640 * 480, 640 * 360, 320 * 240) Third Stream: 50Hz: 25fps (1920 * 1080, 1280 * 720, 640 * 360, 352 * 288) 60Hz: 30fps (1920 * 1080, 1280 * 720, 640 * 360, 352 * 240)
Verschlusszeit	1/3 s to 1/100,000 s
Speicherkapazität	Built-in MicroSD/SDHC/SDXC slot, up to 128G
Standards	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP,SNMP, QoS
VideofORMAT	Main stream: H.265/H.264 Sub stream: H.265/H.264 /MJPEG Third stream: H.265/H.264
Grundfunktionen	One-key reset, anti-flicker, three streams, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter
Produktgewicht (kg)	0,5

Produktbreite (mm)	111
Produkttiefe (mm)	111
Produkthöhe (mm)	82
Farbe	White
EAN	4015867207703
Modellnummer	FCS-3403
Lieferumfang	FCS-3403 Screw Kit Quick Installation Guide Resource CD (User Manual, Utility, QIG)
PoE Supported	Ja
Max. Resolution	4 Megapixels
IP Camera series	GEMINI
Energieverbrauch	12 VDC, 0.7 A, max. 8.5W, ? 5.5mm coaxial plug power PoE (802.3af, 36V to 57V), 0.3 A to 0.1 A, max. 10W

