

JVS-ND7932-DV


32 Kanal Full HD H265 NVR



Beschreibung

- Geeignet nur für IP-Sicherheitskameras, Fernzugriff möglich, Zugriff auf alle Kameras möglich, Abruf aller Aufnahmen über Fernzugriff möglich.
- H.264 und H.265 Videokompressionstechnik für die Anbindung von IP-Überwachungskameras von 1 bis 5 MegaPixel
- Aufzeichnung 32x IP-Kameras in 4K (2160P) möglich, 4x SATA 3,5" Festplatte bis zu 6TB, NVR geeignete Festplatten werden empfohlen z.B Western Digital (WD) purple
- ONVIF kompatibel

Abmessungen

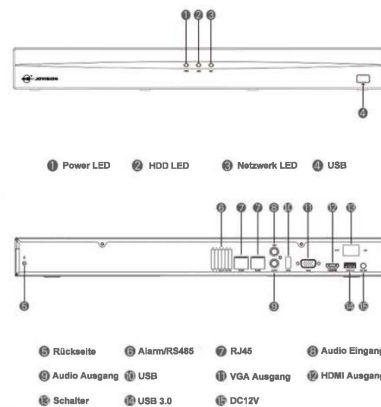

Spezifikation

Video- & Audioeingang	
Video Eingang	32CH - 5.0MP/ 4.0MP/ 3.0MP/ 2.0MP/ 1.3MP/ 1.0MP
Audio Eingang	1x Kanal G711
Videokomprimierungsstandard	H.264, H.265
Eingehende & Ausgehende Bandbreite	150Mbps
Video- & Audioausgang	
Wiedergabekapazität	5CH 5.0MP/ 6CH 4.0MP/ 8CH 3.0MP/ 12CH 1080p/ 16CH 960p
HDMI/VGA Ausgang	Auflösung: 1920x1080/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x800/60Hz, 1024x768/60Hz
Wiedergabemodus	Zeitleiste & Ereigniswiedergabe
Audio Ausgang	1x Kanal G711
Festplatte	
SATA HDD	4x SATA 3,5" Festplatten
Anzahl der Festplatten	1 x max. 6TB HDD
Netzwerk	
Netzwerkprotokoll	TCP/IP, UDP, NTP, SMTP, DHCP, CloudSee
Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000MBit's, Ethernet Schnittstelle (Auto Anpassung)
Schnittstellen	
HDMI/VGA	1x HDMI Anschluss, 1x VGA Anschluss
USB	1x USB 2.0 Schnittstelle, 1c USB 3.0 Schnittstelle
Alarm Eingang	6 Kanal
Alarmausgang	1 Kanal
Browser	IE8+
Sicherheit	Sicherheitsauthentifizierung, Watch Dog Funktion
Sprache	Englisch, Deutsch
Systemkompatibilität	ONVIF
Allgemeines	
Betriebstemperatur	-10°C ~ +60°C
Betriebsfeuchtigkeit	10% ~ 90%
Leistung	DC12V / 2A
Verbrauch	≤22W (ohne Festplatte)
Gehäuse	Metall
Größe (BxHxT) (mm)	445x45x325 mm
Gewicht (g)	≤ 2000g