


尺寸标注及检具说明：尺寸标有以下符号的尺寸为重点尺寸！	序号	日期	变更内容	修改者
“ ” 卡尺 “ ” 塞规 “ ” 千分尺 “ ” 高度计 “ ” 工显或影像仪 “ ” 齿轮啮合仪 “ ” 齿轮检测中心 “ ” 三次元 “ ” 其他重检项目				

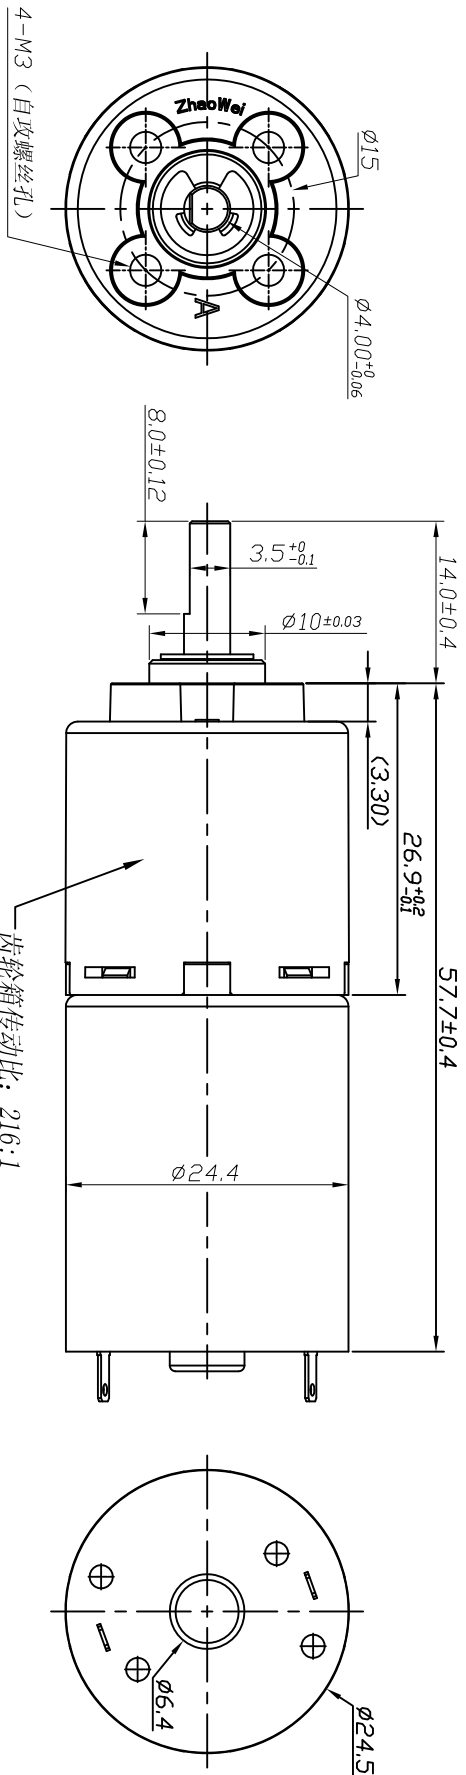

GEARBOX DATA(REF):

1	Rated Voltage	12.0 VDC	2	Idle Current	150 mA Max
3	Idle Speed	27±15% rpm	4	Rated Torque	2800 g.cm
5	Rated Speed	22±15% rpm	6	Rated Current	280 mA Max
7	Permit Max Torque	3.0kg.cm	8	Idle Noise	56dB(A) Max
9	Gear Ratio	216:1			

Noise Test Method: Detector with sponge to gearbox side 20cm in ambient noise under 32dB.

- TECHNICAL REQUIREMENTS:**
- 1.No defects such as crack, scratch, burr and deformation
 - 2.No abnormal noise during testing.
 - 3.RoHS compliant.

- 技术要求:**
1. 产品表面无裂纹、划痕、擦伤等缺陷。
 2. 产品测试中无异音。
 3. 环保要求：满足ROHS指令规定。

产品名称	φ21塑胶齿轮箱	未注公差	产品代码	ZMPD024024-216																		
客户名称	南 奋 勇	<table border="1"> <tr> <td>0~3</td> <td>IT 11</td> <td>IT 12</td> </tr> <tr> <td>3~6</td> <td>0.06</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>6~10</td> <td>0.075</td> <td>0.12</td> </tr> <tr> <td>10~18</td> <td>0.11</td> <td>0.15</td> </tr> <tr> <td>18~30</td> <td>0.13</td> <td>0.21</td> </tr> <tr> <td>30~50</td> <td>0.16</td> <td>0.25</td> </tr> </table>	0~3	IT 11	IT 12	3~6	0.06	0.10	6~10	0.075	0.12	10~18	0.11	0.15	18~30	0.13	0.21	30~50	0.16	0.25	共 1 张	版本
0~3	IT 11	IT 12																				
3~6	0.06	0.10																				
6~10	0.075	0.12																				
10~18	0.11	0.15																				
18~30	0.13	0.21																				
30~50	0.16	0.25																				
设计	2015-03-19		第 1 张	A																		
审核			比例	1:1																		
批准			符合《ROHS相关禁止物质标准》																			



A B C D E F