

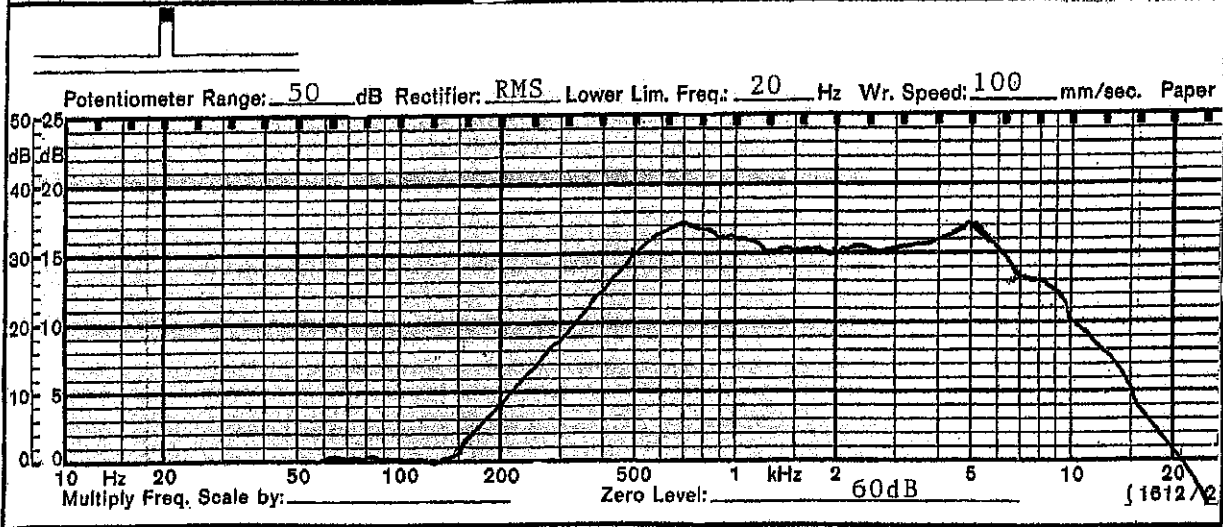


# SPEAKER SPECIFICATION

客 户 Customers Name		承 造	客 款	製 作
名 稱 Model	客户機種名稱 Customers No.			
	本廠機種名稱 Our Model No.      GC0362MA-1X      (ROHS)			
1	形 式 Type			
2	口 徑 Nominal Size	36	mm.	inch.
3	公 稱 阻 抗 Impedance	8 $\Omega \pm 15\%$	at. 1K Hz.	1 V.
4	最低共振週波數 Resonance fo	550 Hz. $\pm$ 150 Hz.	F0 Hz.	1 V.
5	出 力 音 壓 S.P. Level	89 dB/w $\pm$ 3 dB	0.5 50 cm average at	
6	出力音壓週波數特性 Response.	fo Hz ~ 6K Hz	1K, 1.2K, 1.5K, 2K Hz.	
7	交叉週波數 Crossover Freq.	Hz      Hz	dB/OCT	Net work
8	許 容 入 力 Input Power	定 格 入 力 Nominal input      0.5 w.	最 大 入 力 Handling Capacity	1 w.
9	動 作 Operation	Must be normal at program source      0.5 w.		
10	聲 音 異 常 Buzz, Rattle, etc.	Must be normal at Sine Wave      2.0 V.		
11	磁 束 密 度 Flux Density	Gauss $\pm 10\%$		
12	總 磁 束 Total Flux	Max well min		
13	磁 鐵 Magnet	Size 12.5 x 1.5 mm	gr	oz
14	重 量 Total weight		gr	oz
15	連 續 負 荷 Lond Test	After test meet item 9 and 10	White noise      0.5 W.	24 Hours
16	失 真 率 Distortion	以 內 % MAX      Hz      W.		
17	耐 熱 性 Heat Test:	After test meet item 9 and 10	60 $\pm$ 2 $\pm$ °C      20-50 %R. H	24 Hours
18	耐 濕 性 Humidity Test	After test meet item 9 and 10	40 $\pm$ 2 $\pm$ °C      90-95 % R.H	24 Hours

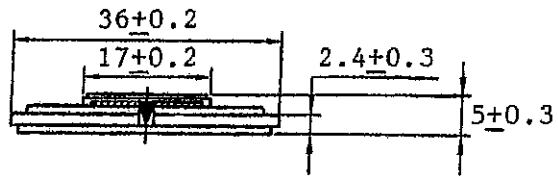

**SHOGYO INTERNATIONAL CORP.**  
 6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791  
 TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777  
 www.shogyo.com



APPROVED	CHECKED	DRAWING	
			GC0362MA-1X



**SHOGYO INTERNATIONAL CORP.**  
6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791  
TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777  
[www.shogyo.com](http://www.shogyo.com)